



KV, Jasmínova, S.K. Neumanna-oprava vodovodu 15x montážní jáma po etapách

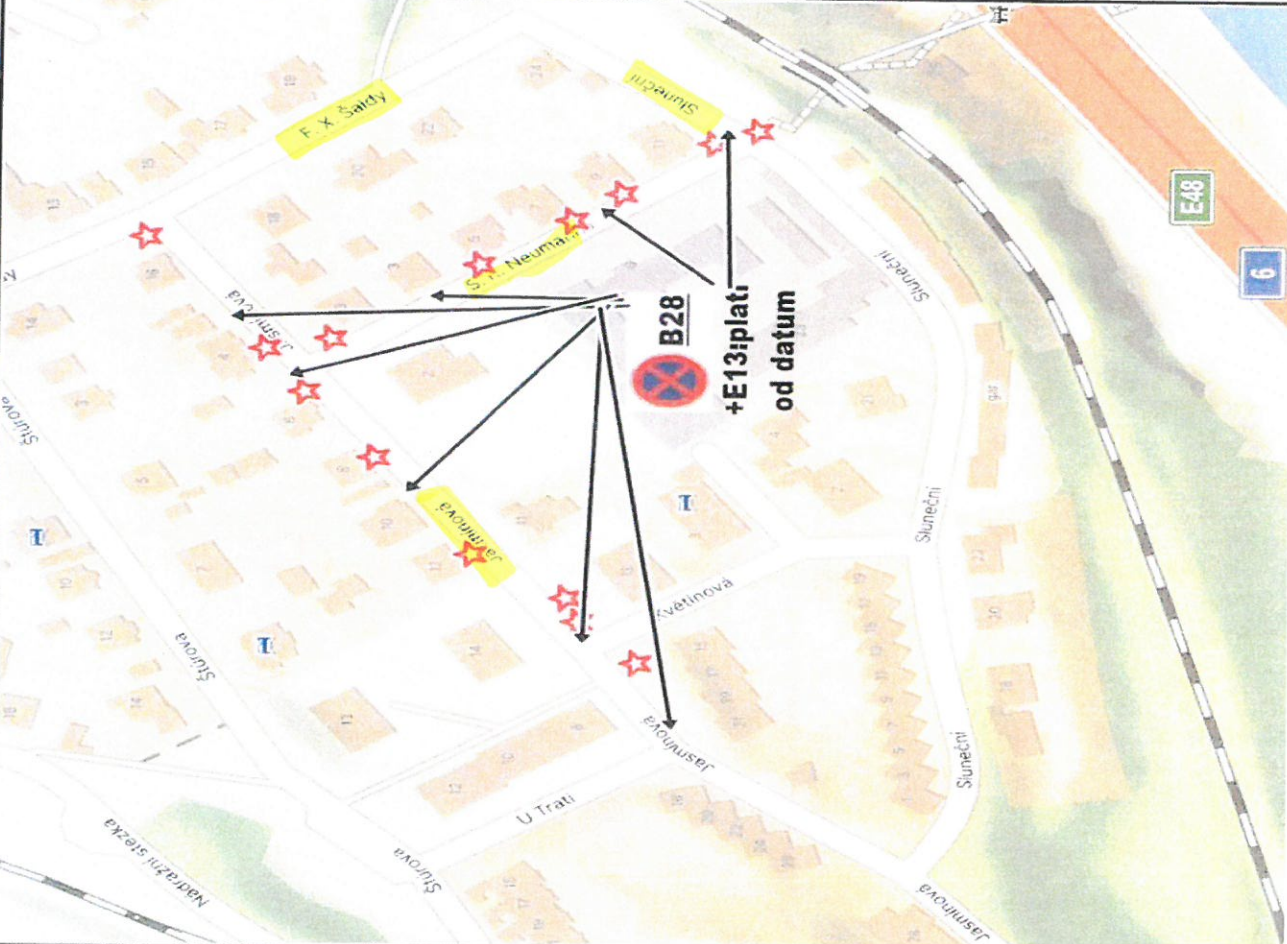


**Detail: montážní jáma
v křižovatce**

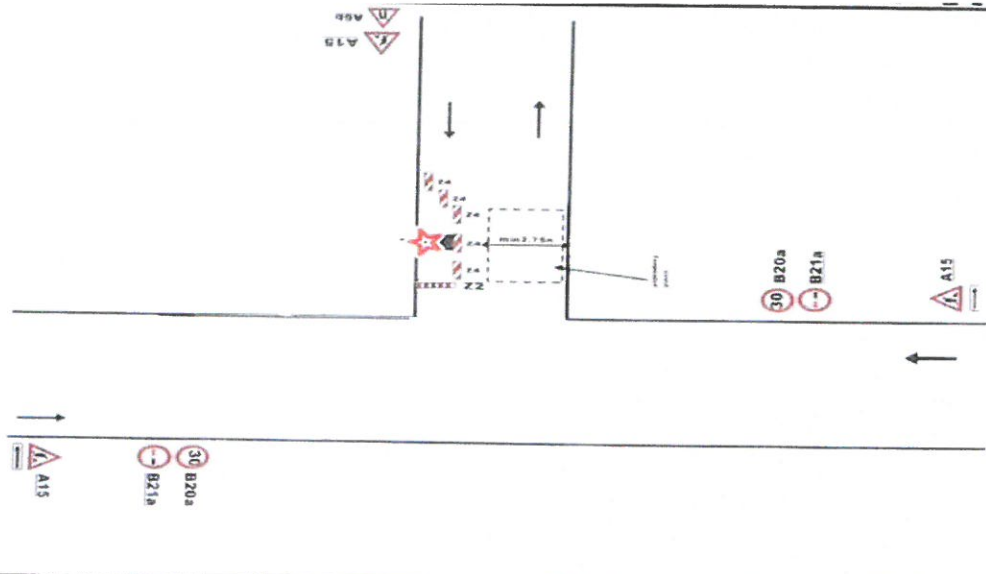

**Detail-jednotlivé etapy
cca. 3x mont. jáma**

7. 02. 2025
Příloha k č.j.
620/09/25-5
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY

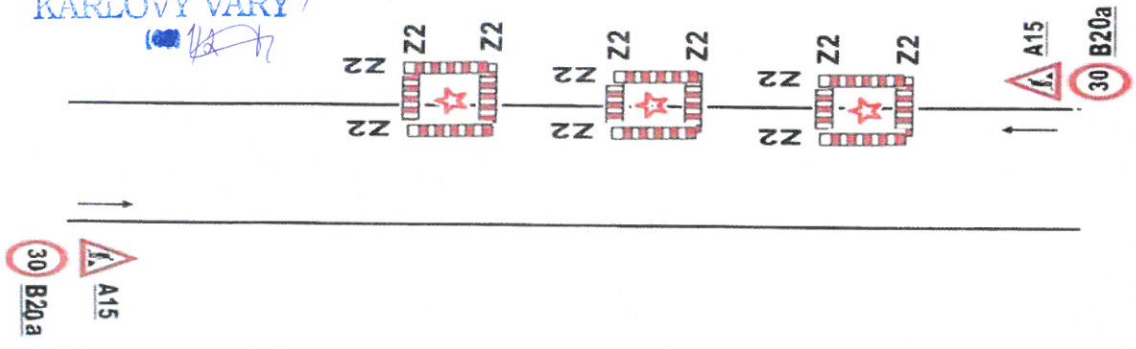

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o..Rosnická 118..360 10 Karlovy Vary
Tel.fax:353569231,353569632 OR Plzeň,oddíl C,vložka 7402
E-mail:info@flexkv.cz . objednavky@flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba:KV,Jasmínova,S.K.Neumanna -oprava vodovodu(montážní jámy) po etapách

- montážní jámy(2 x 1,5m,1,5 x 1,5m)
- osazení SDZ B28

Realizace:Vodárny a kanalizace a.s.
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím,že:

- 1.montážní jámy na MK Jasmínova,S.K.Neumanna budou po celé délce zabezpečeny pomocí zábran Z2 a SDZ A15 v kombinaci s B20a(30).**Minimální průjezd bude 2.75 metru.** Montážní jámy mohou být prováděny při dobrém rozhledu prováděny po etapách(3-5 montážních jam)
- 2.minimálně 7 dní před začátkem výkopových prací budou osazeny SDZ B28 s E13(platí od datum)
- 3.v případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků-průjezd IZS!!!.nakládka atd.
- 4.dopravní značky reflexní.základní velikost
- 5.vzdálenosti dle TP 66 – II.vydání
- 6.světla typ 1.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

- 7. 02. 2025

Příloha k č.j.

620/05/25-5.

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY



Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 20.12.2024

Bc. Pavel Písařík
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:
Čas podepsání: 07.01.2025 10:01:29