



Demontáž arm. hříčků  
+ izolace+obetonování


### ŘEZ A-A

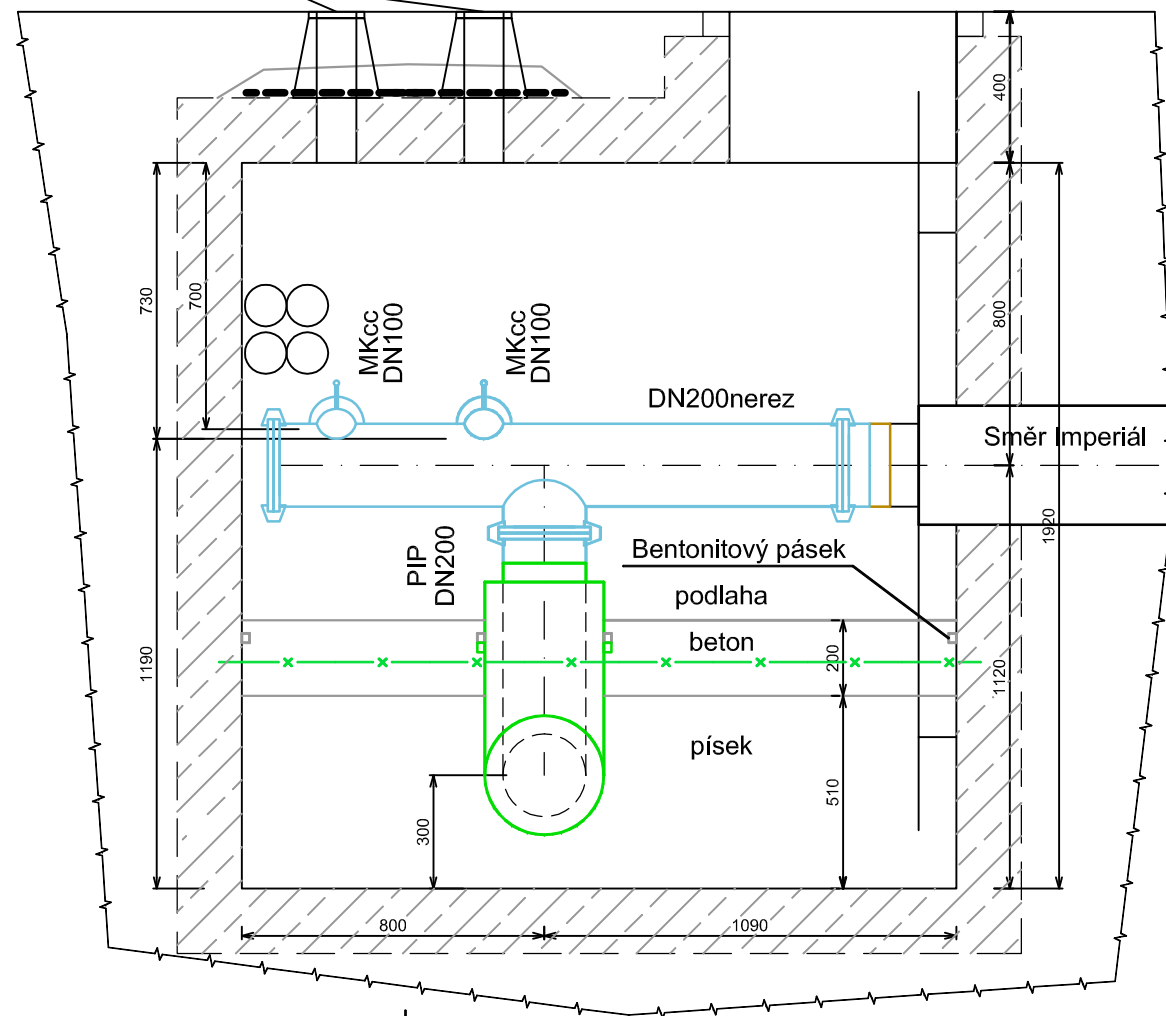

### ŘEZ B-B

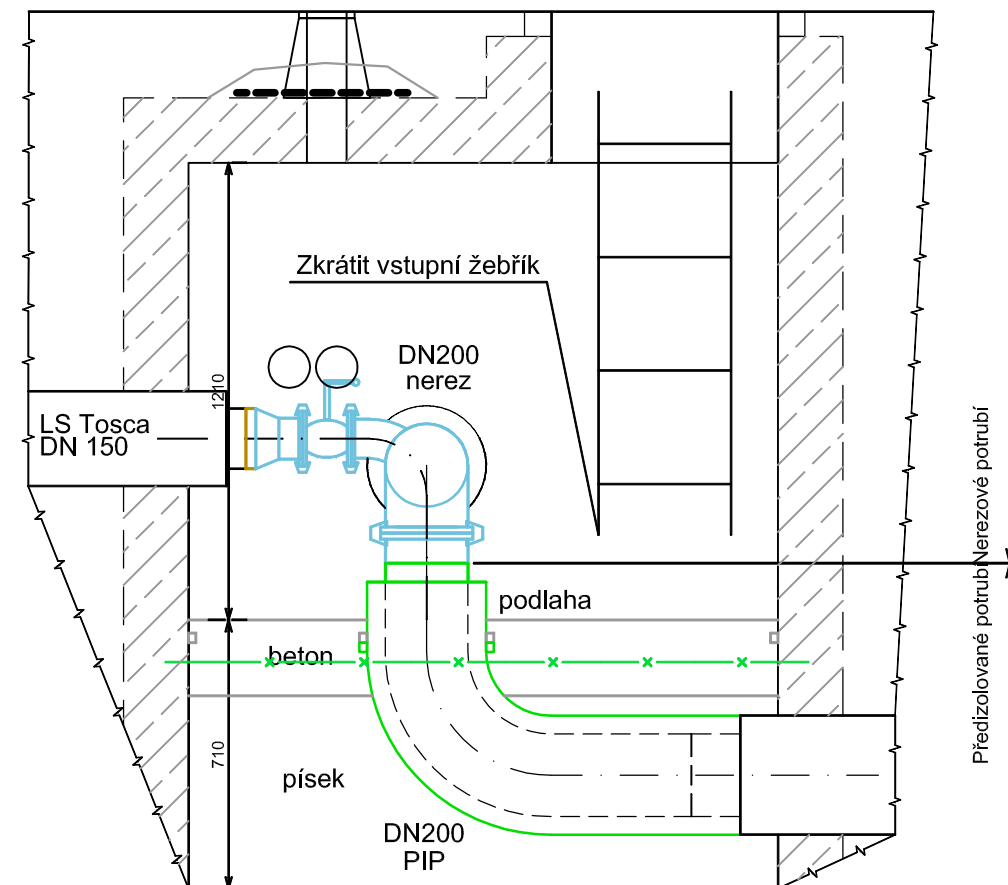

### PŮDORYS

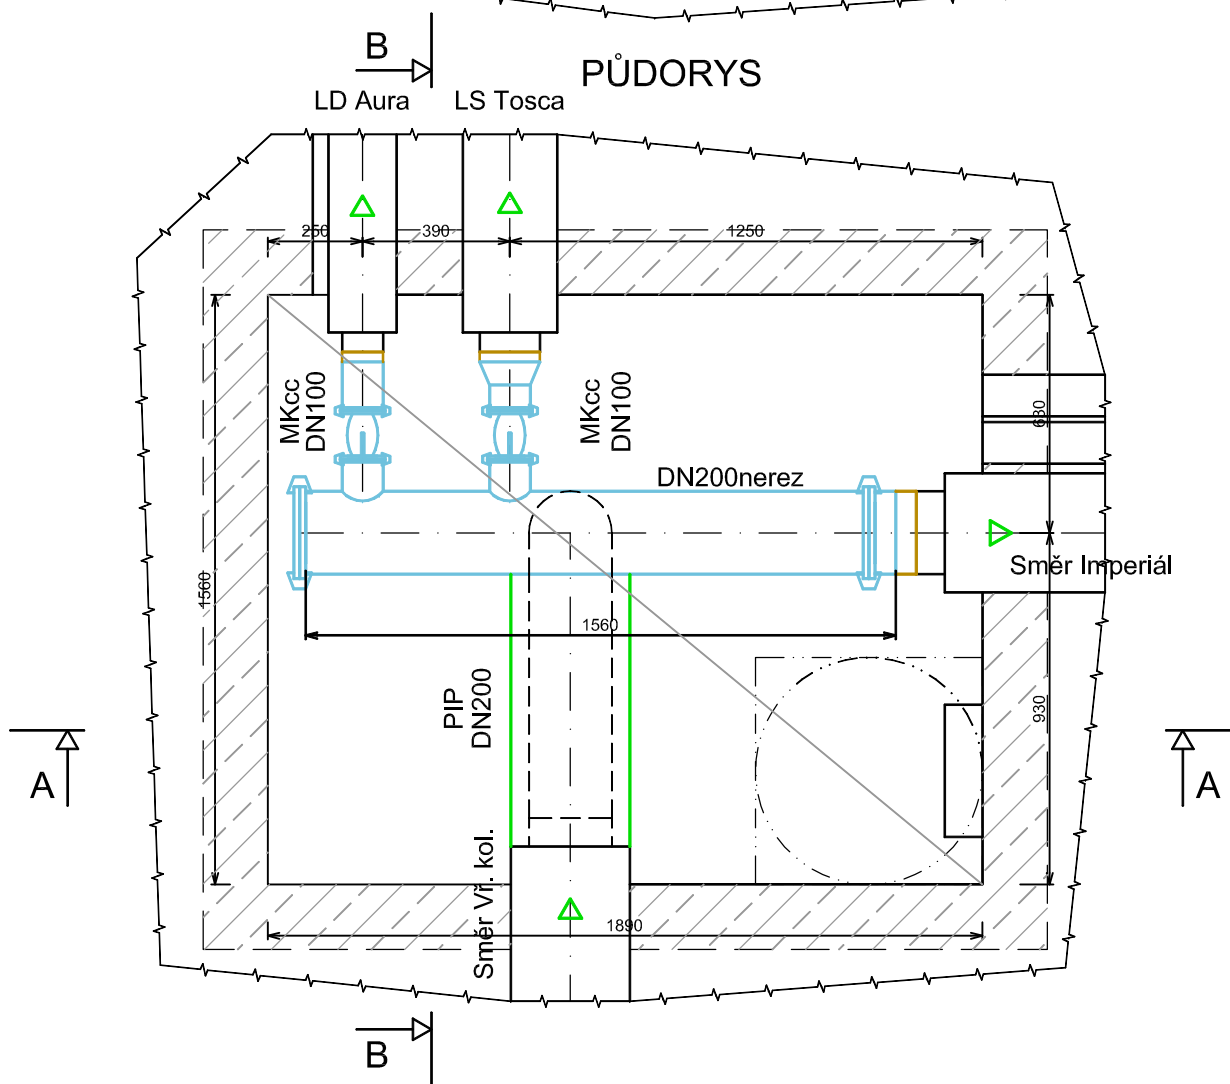

#### LEGENDA :

- Předizolované potrubí Logstor
- Nerezové potrubí AISI 316
- x-x- Armovací síť 100/100/6 kotvená do stáv. zdí

#### Pozn.

MKcc - Uzavírací motýlová klapka s pákou s aretací nerez se spoji Clamp

Jímka zasypana pískem do úrovně +0,51 m nad podlahou, dále provedena železobetonová podlaha z vodostavebného betonu C12/15, armované oc. sítí 100/100/6 mm, spáry a styčné plochy s potrubím a chráničkami opatřeny Bentonitovým páskem 20/25 mm  
Nerezové potrubí je opatřeno spoji Clamp, klasické ocelové potrubí spoji svařovanými.  
Veškeré armatury a zařízení v min. tlakové řadě min. PN 10 při 75 °C.

ZPO	HIP	VYPRACOVAL		<b>ALFA projekt</b> spol. s r.o. K PANEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ TEL. 353 567 604, 353 567 614
ING.VODRÁŽKA	ING.DOBIAŠOVSKÝ	ING.DOBIAŠOVSKÝ		
INVESTOR :	SPLZaK p.o., Lázeňská 2, K. Vary	STUPEŇ	RD	
REKONSTRUKCE ARMATURNÍ ŠACHTY VŘÍDELNÍ ULICE				VED.STŘ. : ING.PALIVEC
TERMOMINERÁLNÍ VODA				DATUM : 04/2014
<b>ARMATURNÍ ŠACHTA</b> SO 01 – ROZVODY TERMOMINERÁLNÍ VODY				MĚŘITKO : 1:20
				FORMÁT : 2xA4
				ARCH.Č. : KV-1514-B/01/V-03