


LÁZEŇSKÝ RYBNÍK - MOZARTOVA ULICE  
SO 07 – SITUACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV M 1:250

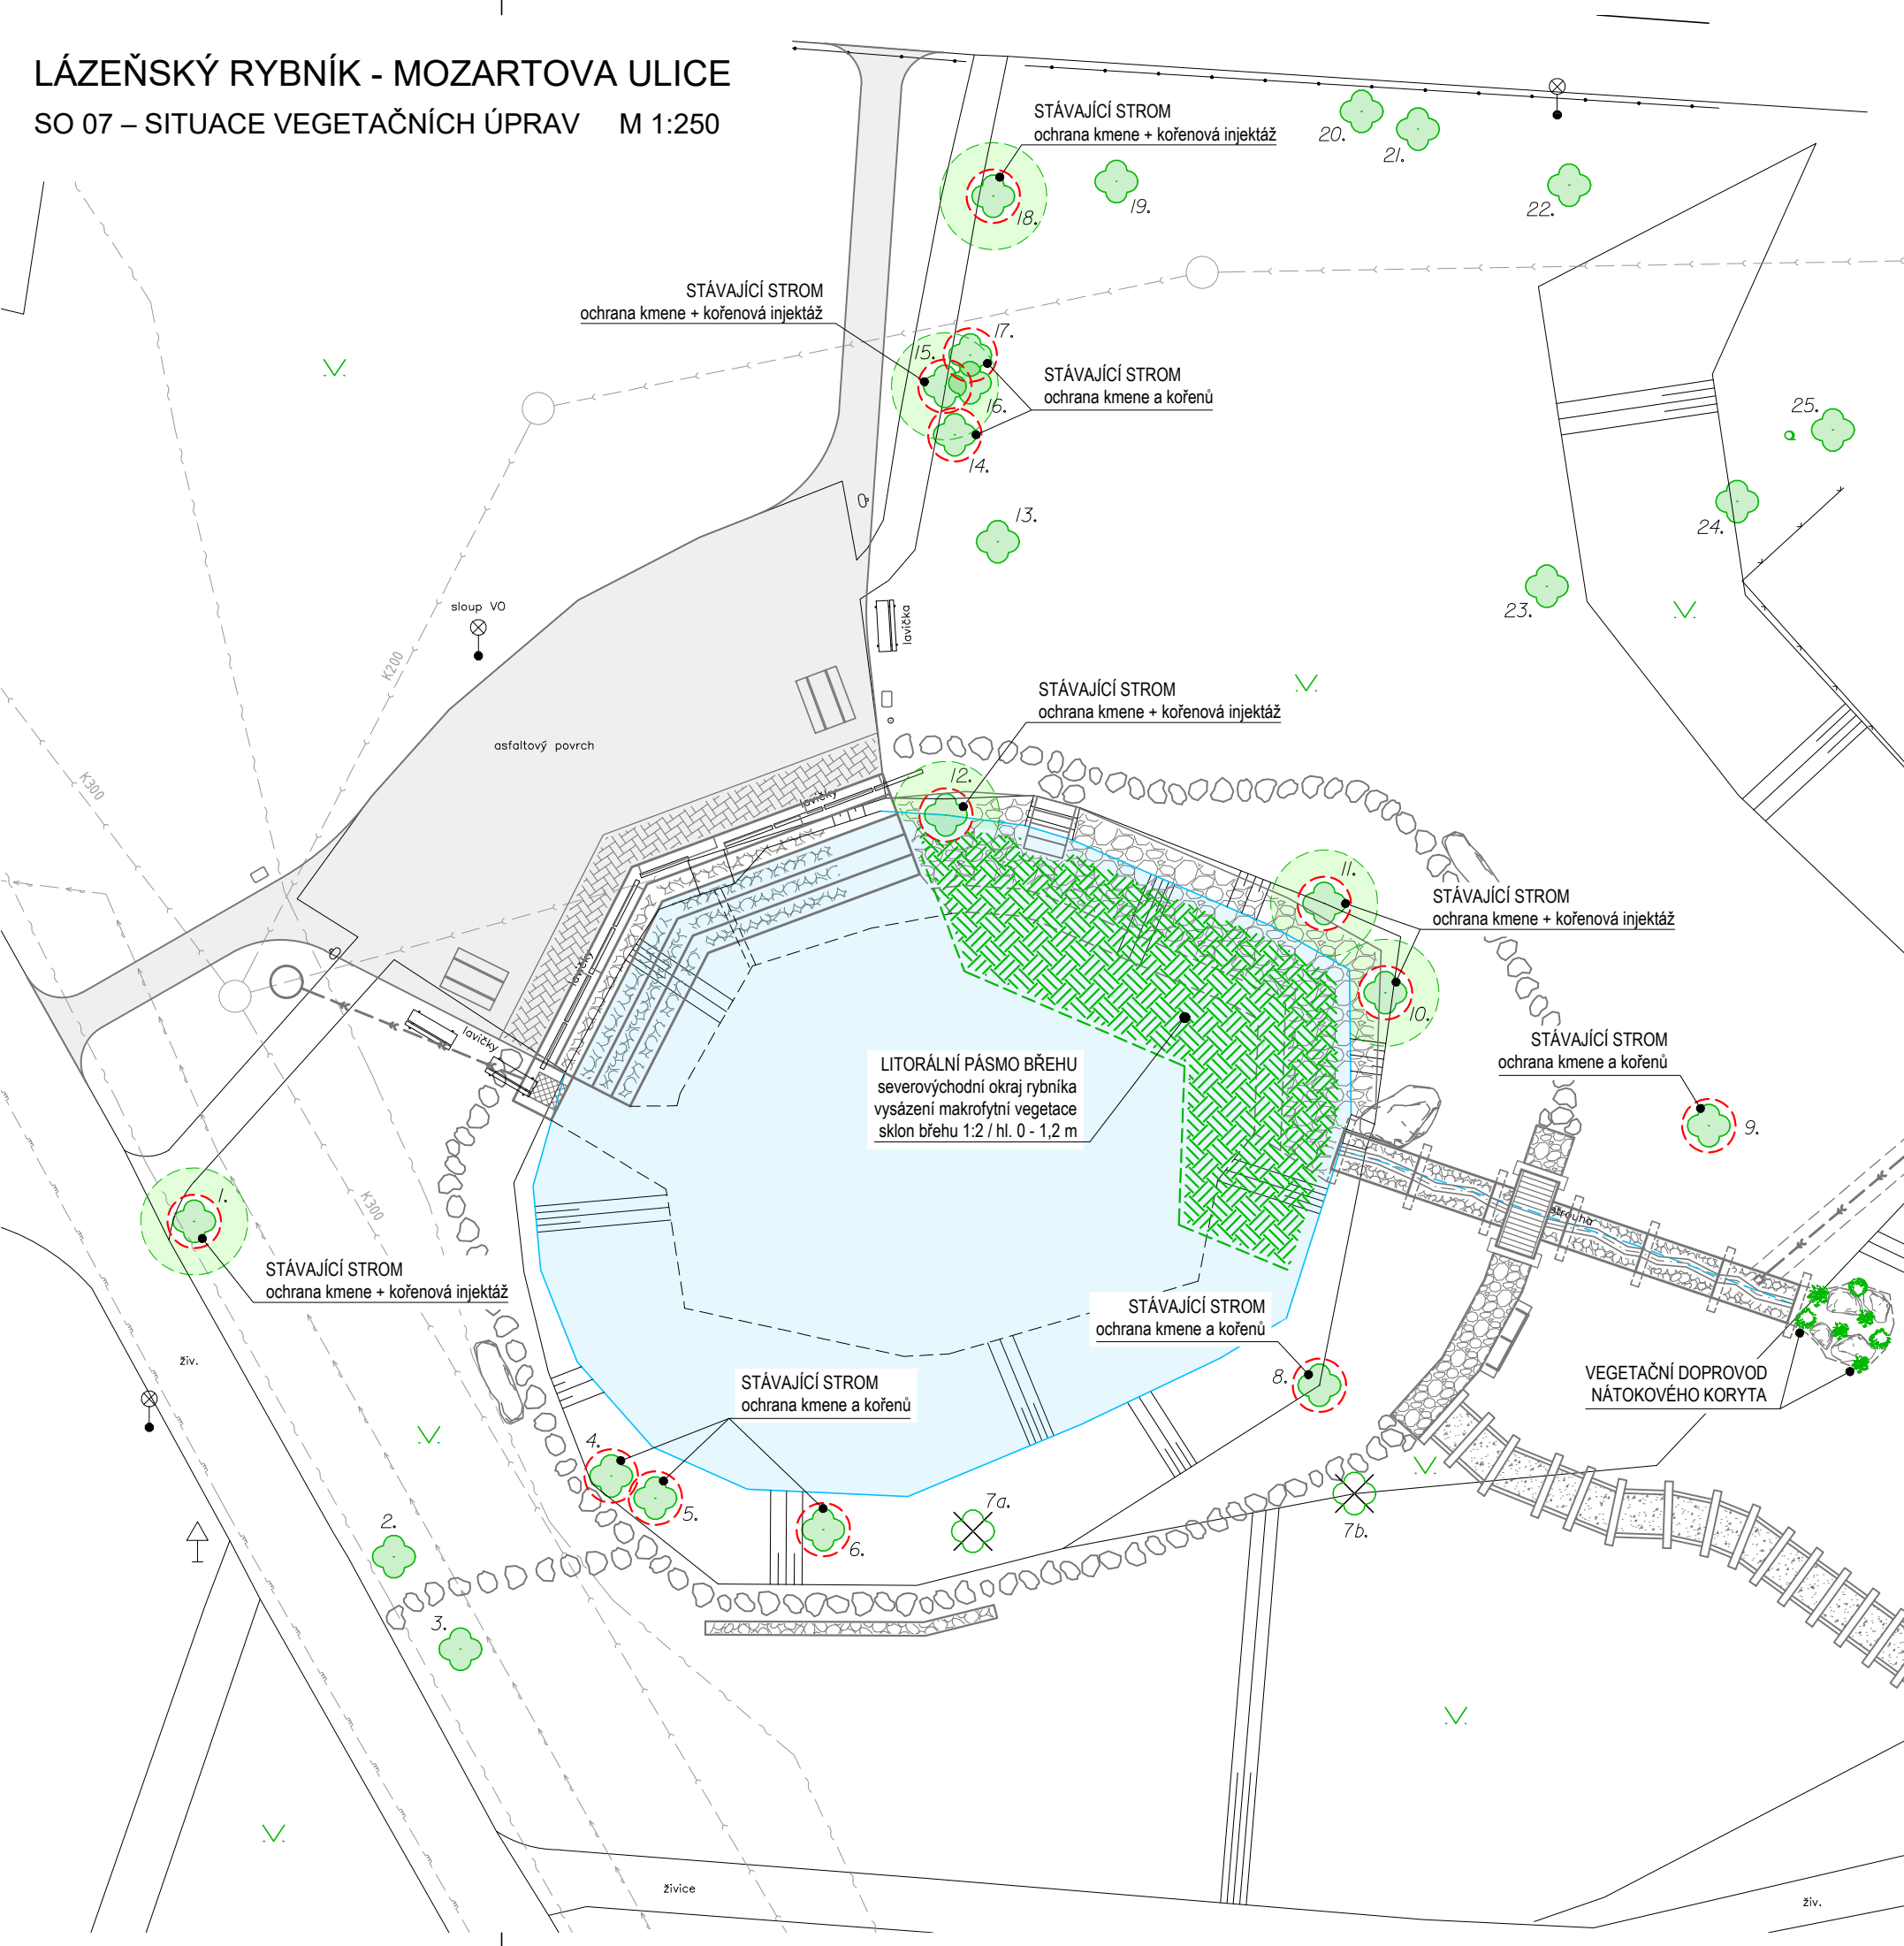

PŘESUN STÁVAJÍCÍCH PLOVoucÍCH ROSTLIN

- PŘED VYPUŠTĚNÍM RYBNÍKA A ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE ZAJIŠTĚN PŘESUN VODNÍCH ROSTLIN NA NÁHRADNÍ LOKALITU.
- PO DOKONČENÍ STAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ PLOVoucí ROSTLINY ZNOVU VYSAZENY NA HLADINU RYBNÍKA V KOMBINACI S NOVĚ NAVRŽENOU VEGETACÍ.

NOVÁ MAKROFYTNÍ VEGETACE (vodní plocha, nátokové koryto)

- LITORÁLNÍ PÁSMO BUDE VE VYZNAČENÉ PLOŠE OSÁZENO SMĚSÍ DOMÁCÍCH ROSTLINNÝCH DRUHŮ (dle taxonu cca 1-4 ks/m²).
- SAZENICE ROSTLIN BUDOU POUŽITY KONTEJNEROVANÉ O VELIKOSTECH P9, VYSAZENÉ DO GEOTEXTILNÍCH KVĚTINÁČŮ.
- VÝSADBA BUDE PROBÍHAT NEJLÉPE NA POČÁTKU VEGETAČNÍHO OBDOBÍ V DUBNU.

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN PŘI STAVBĚ A KOŘENOVÁ INJEKTÁŽ


- VEŠKERÁ VZROSTLÁ ZELENĚ BUDE V PRŮBĚHU STAVBY CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ (stromy č. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18)
- OCHRANA BUDE REALIZOVÁNA PODLE ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- U VYBRANÝCH DŘEVIN BUDE PROVEDENA KOŘENOVÁ INJEKTÁŽ PRO ZLEPŠENÍ JEJICH VITALITY (stromy 1, 10, 11, 12, 15, 18)

LEGENDA

	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		STROM		PAŘEZ (zmlazené torzo)
	LITORÁLNÍ PÁSMO K OSÁZENÍ NOVOU VEGETACÍ		STROM - ochrana kmene dle ČSN 83 9061		STROM - ochrana kmene + kořenová injektáž
	VODNÍ HLADINA				
	VÝŠKOPIS A POLOHOPIS STAVBY				

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	KANALIZACE (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.)
	VODOVOD (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.)
	PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN, a.s.)
	PLYNOVOD



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

5				
4				
3				
2				
1	Čistopis	23.9.2024	Ing.T.DARIVČÁK	
0	První vydání	13.5.2024	Ing.T.DARIVČÁK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	<b>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.</b> autorizovaná projekční a inženýrská kancelář Sídlo: 362 14 Kolovná 2 Provozovna: Závodní 55/68, 360 06 K.Vary IČO: 11386096, DIČ: CZ-5809181037 ® Držitel certifikátu ISO 9001		
Ing.T.DARIVČÁK	P.JANOUŠEK	Ing.J.ŠINTÁK	Ing.J.ŠINTÁK			
St.Ú. - MM KARLOVY VARY – úřad územního plánování a stavební úřad				FORMÁT	3xA4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Statutární město Karlovy Vary, Mosevská 2035/21, 361 20 KV				ÚČEL	DSP+DPS	
STAVBA :  Lázeňský rybník, Mozartova ulice				DATUM	09/2024	
				MĚŘÍTKO	1:250	
				kótováno v	m	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č. ZAKÁZKY	04-02/2024	D.07.1
SO 07 – SITUACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV				Č. PŘÍLOHY		