



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZÍ – LEVÁ A STŘEDNÍ ČÁST HRÁZE  
M 1:50

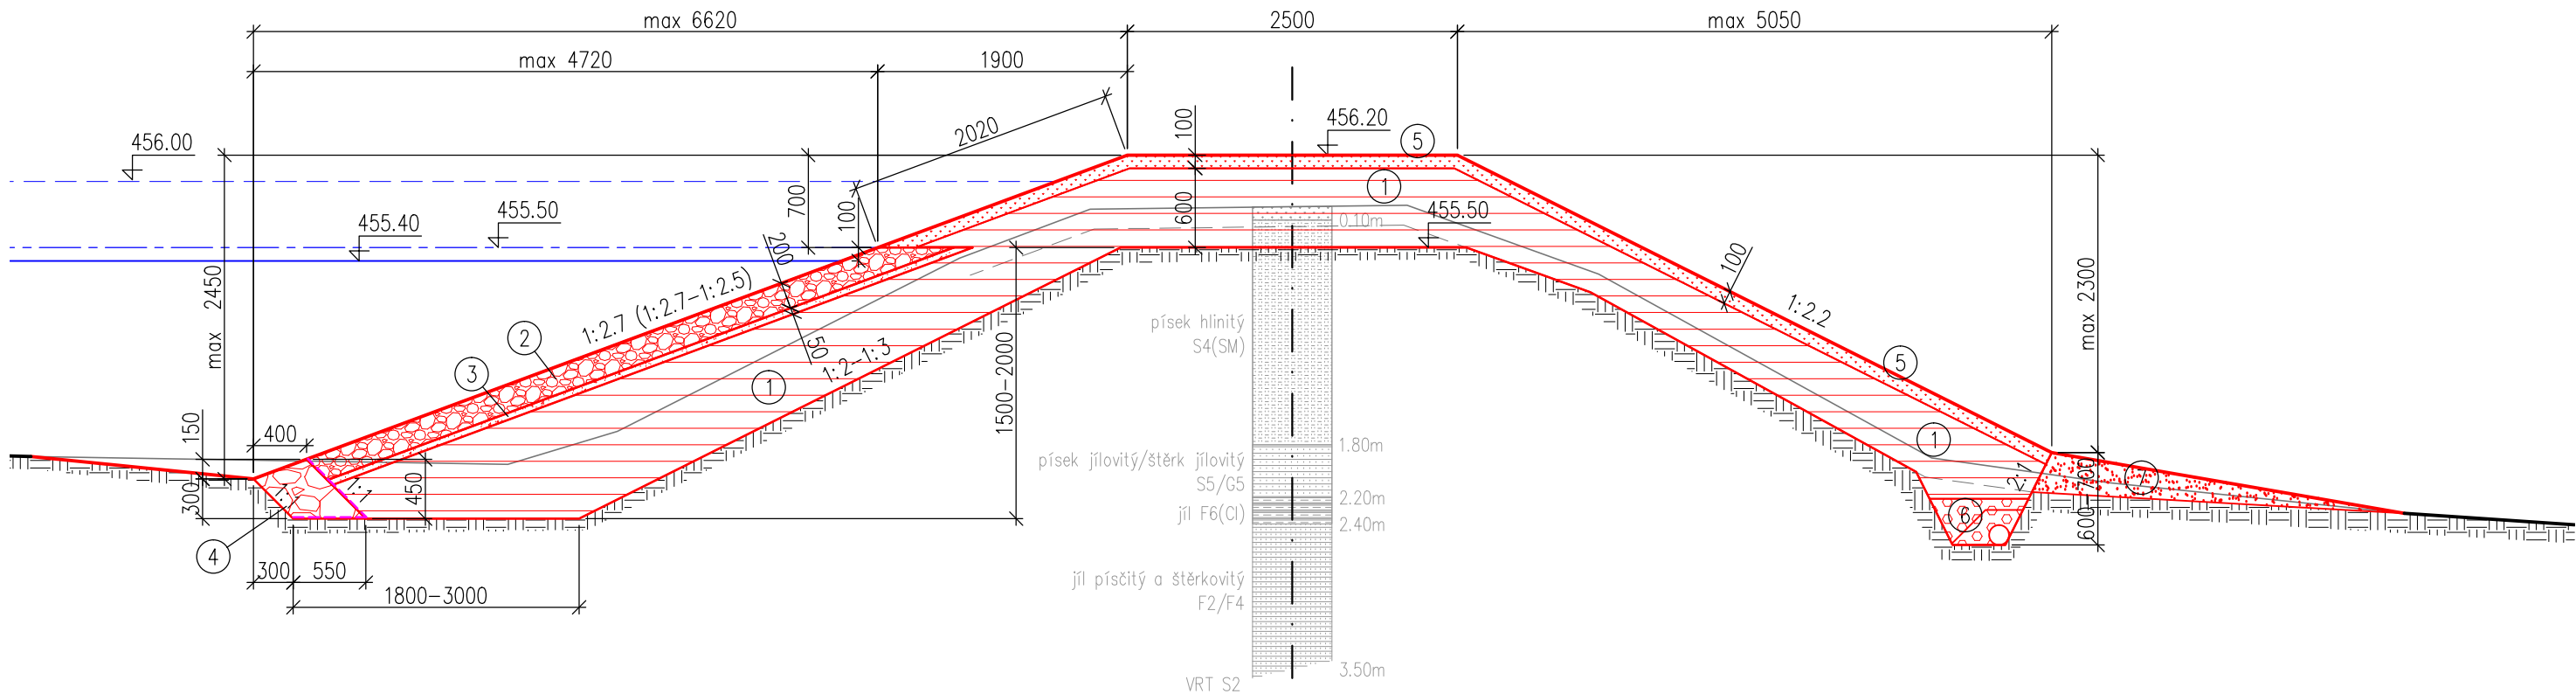

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZÍ – PRAVÁ ČÁST HRÁZE  
M 1:50

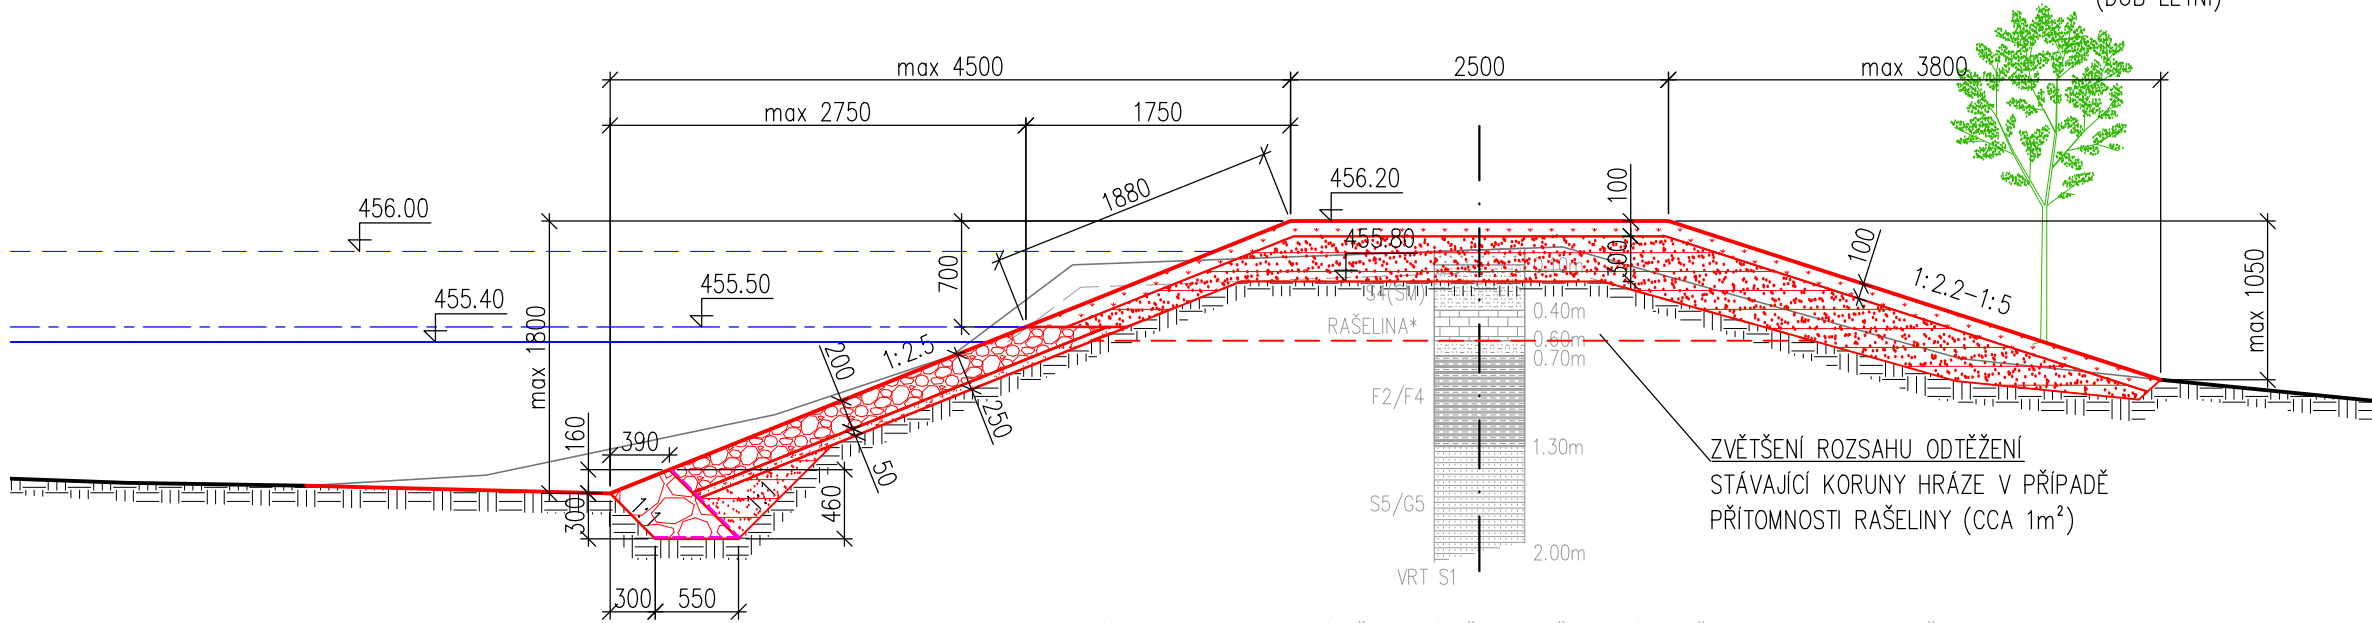


\*POZNÁMKA: VRT S1 JE UMÍSTĚN V MÍSTĚ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU, KDE JE NAVŘEN VĚTŠÍ ROZSAH VÝKOPOVÝCH PRACÍ, V RÁMCI KTERÝCH DOJDE K ÚPLNÉMU ODSTRANĚNÍ VRSTVY RAŠELINY. V PŘÍPADĚ, ŽE BY PŘI ÚPRAVĚ NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI HRÁZE BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VRSTVA RAŠELINY ZASAHUJE I DO NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI HRÁZE, TAK MUSÍ DOJÍT K ODSTRANĚNÍ RAŠELINY I Z NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI HRÁZE A K JEJÍMU NAHRAZENÍ VHDNOU KONSTRUKČNÍ ZEMINOU.

NAVŘENÁ VÝSADBA NA  
VZDUŠNÍM SVAHU HRÁZE  
(DUB LETNÍ)

ZVĚTŠENÍ ROZSAHU ODTĚŽENÍ  
STÁVAJÍCÍ KORUNY HRÁZE V PŘÍPADĚ  
PŘÍTOMNOSTI RAŠELINY (CCA 1m²)

DETAIL PATNÍHO DRÉNU  
M 1:20

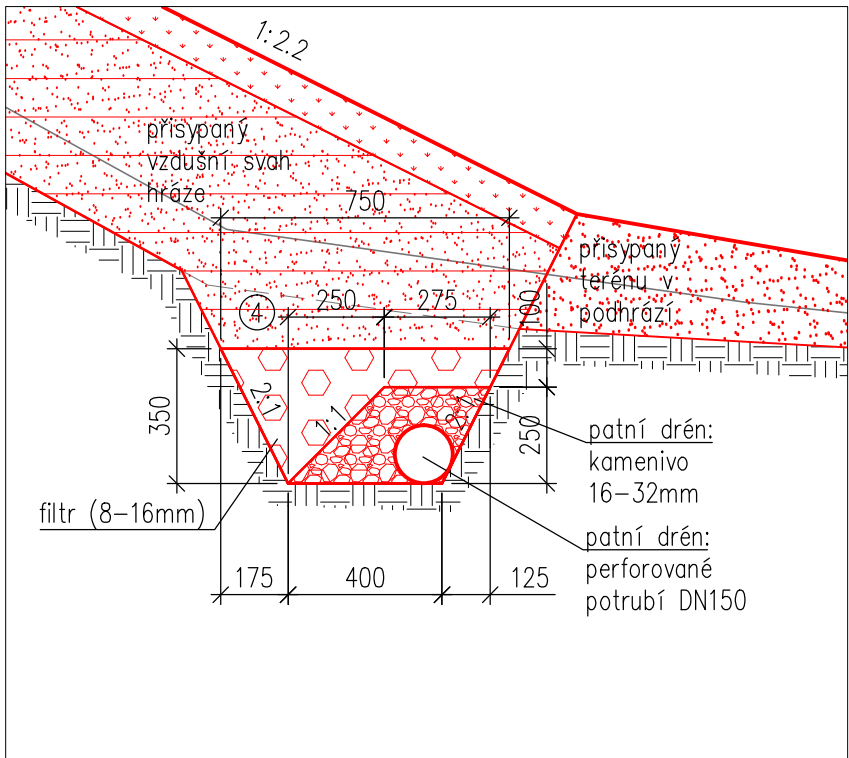

LEGENDA:

- 1 ZEMNÍ TĚLESO – HUTNĚNÁ KONSTRUKČNÍ ZEMINA
- 2 OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE – POHOZ KAMENIVEM FRAKCE 63–125mm; TL. 200mm
- 3 FILTRAČNÍ VRSTVA ŠD FRAKCE 8–16mm; TL. 50mm
- 4 OPĚRNÁ ZÁHOZOVÁ PATKA Z LK S UROVNÁNÍM LÍCE, STŘEDNÍ VELIKOST KAMENE 250mm (HMOT. 40–80kg),
- 5 PŘEKRYTÍ ZÚRODNITELNOU ZEMINOU (VÝKOPKEM), TL. 150mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- 6 PATNÍ DRÉN – KAMENIVO FRAKCE 16–32mm A PERFOR. (DRENÁŽNÍ) PLASTOVÉ POTRUBÍ DN150mm
- 7 ZÁSYP VÝKOPKEM

- NAVRH
- GEOTEXTILIE – NETKANÁ POLYESTEROVÁ 250g/m2
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- ODSTRANĚNÍ ORGANICKÉ PROKOŘENĚNÉ HLÍNY (TL. 150mm)
- PROVOZNÍ HLADINA (455.40 m n.m.)
- HLADINA NORMÁLNÍHO NADRŽENÍ (455.50 m n.m.)
- HLADINA MAXIMÁLNÍHO NADRŽENÍ (456.00 m n.m.)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. SKALIČKA		AV ProENVI, s.r.o. KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE	
INVESTOR: LÁZEŇ. LESY KARLOVY VARY	KRAJ KARLOVARSKÝ		
AKCE:		DATUM:	08/2023
MVN OVČÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE		STUPEŇ:	DUSP/DPS
PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZÍ	MĚŘÍTKO: 1:50	Č.PŘÍLOHY: D.6	
		FORMÁT: 3xA4	