



PŮDORYS  
měřítko 1:100

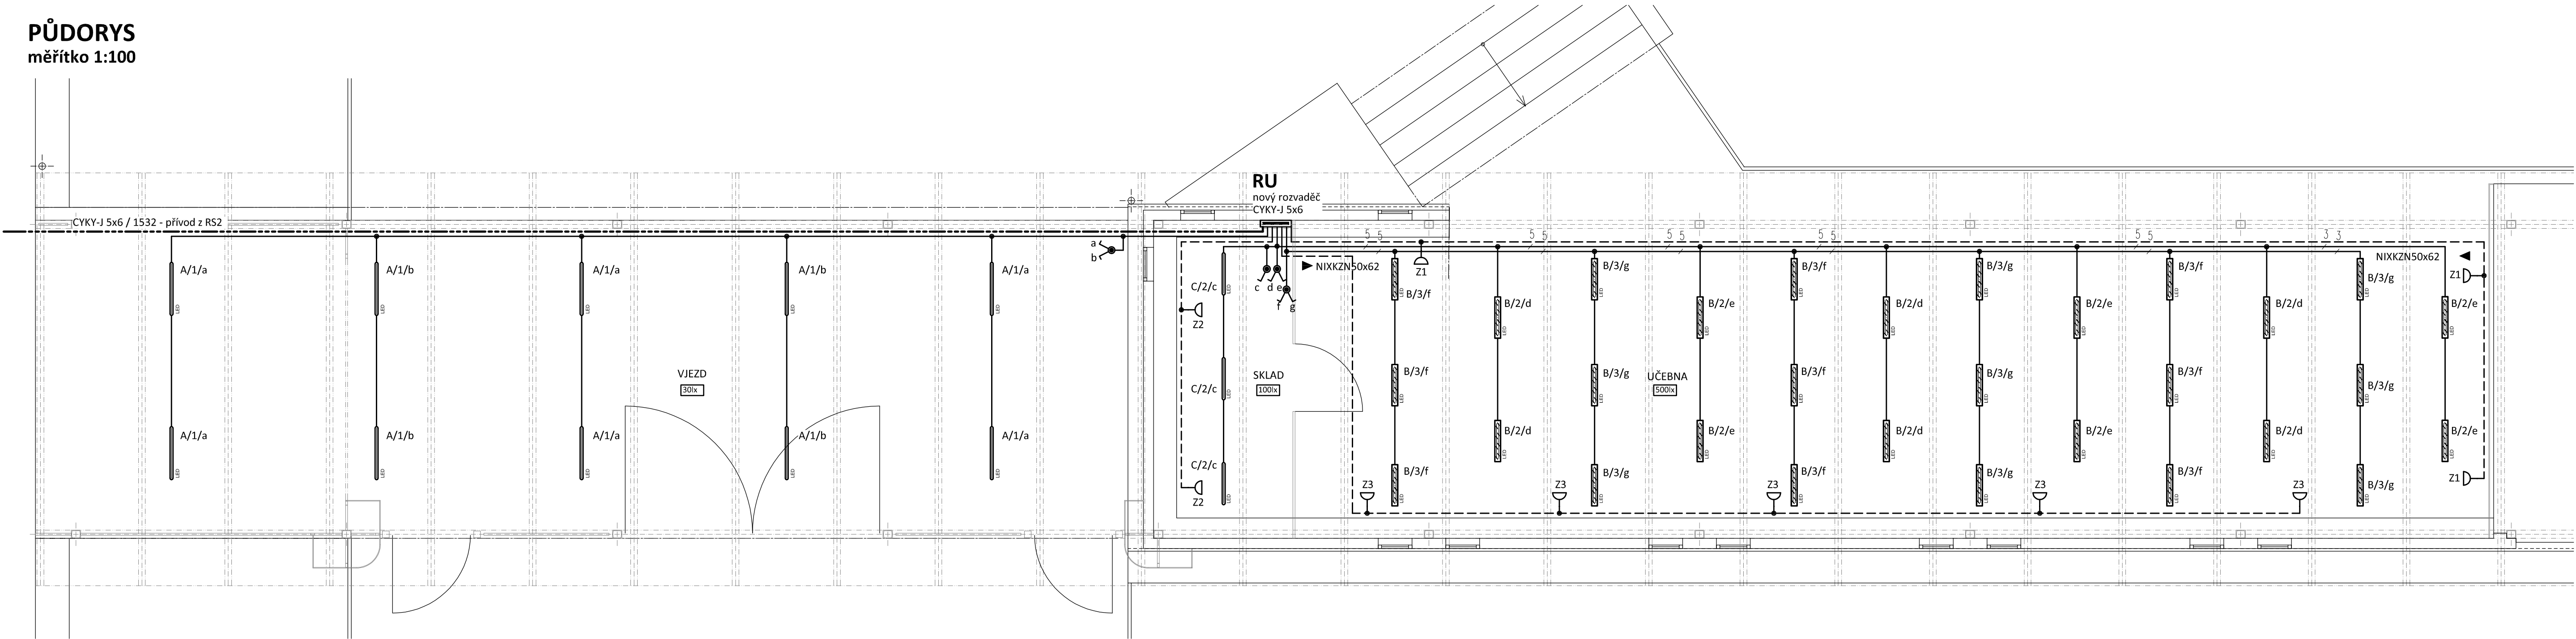

LEGENDA:

- Třífázový rozvod - přívodní vedení
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelný rozvod (CYKY-J 3/5x1.5)
- Jednopólový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP44
- Sériový přepínač na povrch, řaz.5, 10A/250V, IP44
- Jednoduchá zásuvka na povrch, 16A/250V, IP44

KABELOVÝ ROZVOD BUDE PROVEDEN NA POVRCHU  
- HLAVNÍ TRASA V KABELOVÉM ŽLABU NIXKZN 50X62  
- SAMOSTATNÉ KABELY V TUHÝCH ELINST. TRUBKÁCH  
UV STABILNÍ 1520 NA PŘÍCHYTKÁCH 5320



Označení svítidla	Typ (příklad)	Název	Světelné zdroje
A	MODUS PL3500L1N	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K
B	MODUS MEGAL2M_PC�_/1400	Průmyslové LED svítidlo, mikroprizmatický PC kryt, IK10	1 x LED, 61W, 7900lm, Ra80, 4000K
C	MODUS PL2500M1N	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	1 x LED, 20W, 2700lm, Ra80, 4000K

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

REVIZE a , zpracovaná v 01/2025

Projektant:	Klimešová Miroslava		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek	
<div>DPT</div> <div>projekty</div>	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary		Zakázka č.:	7816-26
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - úprava vstupního pavilonu		Stupeň:	DPS
	Dokumentace/část:	D1.4.4 - Sílnoproudá elektroinstalace	Datum:	31.01.2025	
			Měřítko:	1:100	
			Formát:	4A4	
	PŮDORYS			4	