


PŮDORYS 1:50

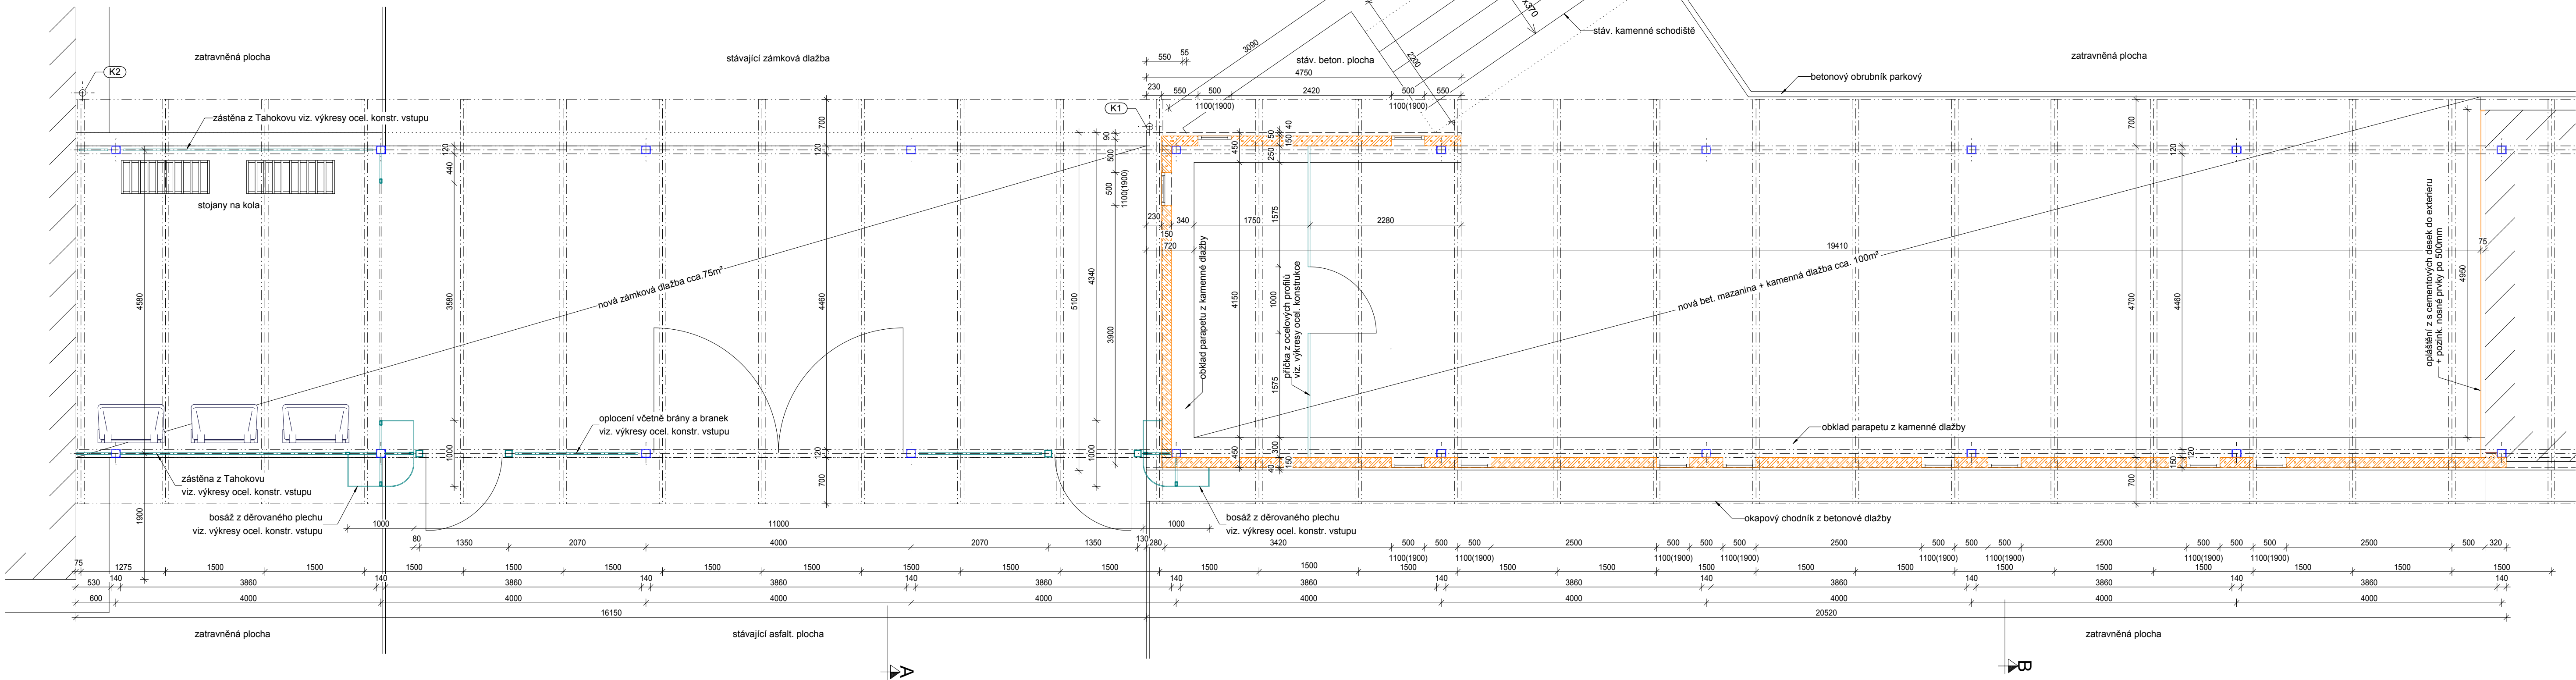


VÝPIS OKEN

Položka	Náhled ze strany závěsů [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
O1		Šířka: 500 mm Výška: 1900 mm Popis: hliníkové okno pevné rámy bez tepelné technických parametrů Zasklení: bezpečnostní sklo, vzorované Kování: - Povrch: bílý Doplňky: vnitřní parapet kamenný obklad bez venkovního parapetu	Celkem:	11


POZNÁMKA:  
- před započítáním výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!  
- všechny požadované vlastnosti výplně musí být doloženy patřičnými certifikáty  
- zabezpečení proti mechanickému poškození výplně z bezpečnostního neprůhledného skla  
- výplně bez tepelné technických požadavků  
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné a upevňovací konstrukce, kotevni a doplňkové prvky

LEGENDA

- stávající konstrukce
- zdivo z keramických tvárnic P+D
- prostý beton C20/25



INDEX	JMÉNO	DATUM	JMÉNO	PODPS

Vedoucí projektant	Toman Vladimír Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50	
Projektant	Kurťáková Jana Ing.	Technická kontrola	Toman Vladimír Ing.			
  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - úprava vstupního pavilonu			Počet A4 6	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):				Stupeň projektu PST	7
	OBSAH:				Datum dokončení 10.05.2014	
				Číslo zakázky		
	OBJEDNATEL:			Statutární město Karlovy Vary		Číslo archivní: 7816-26 BPO 5-83723