




SITUACE
M 1:100

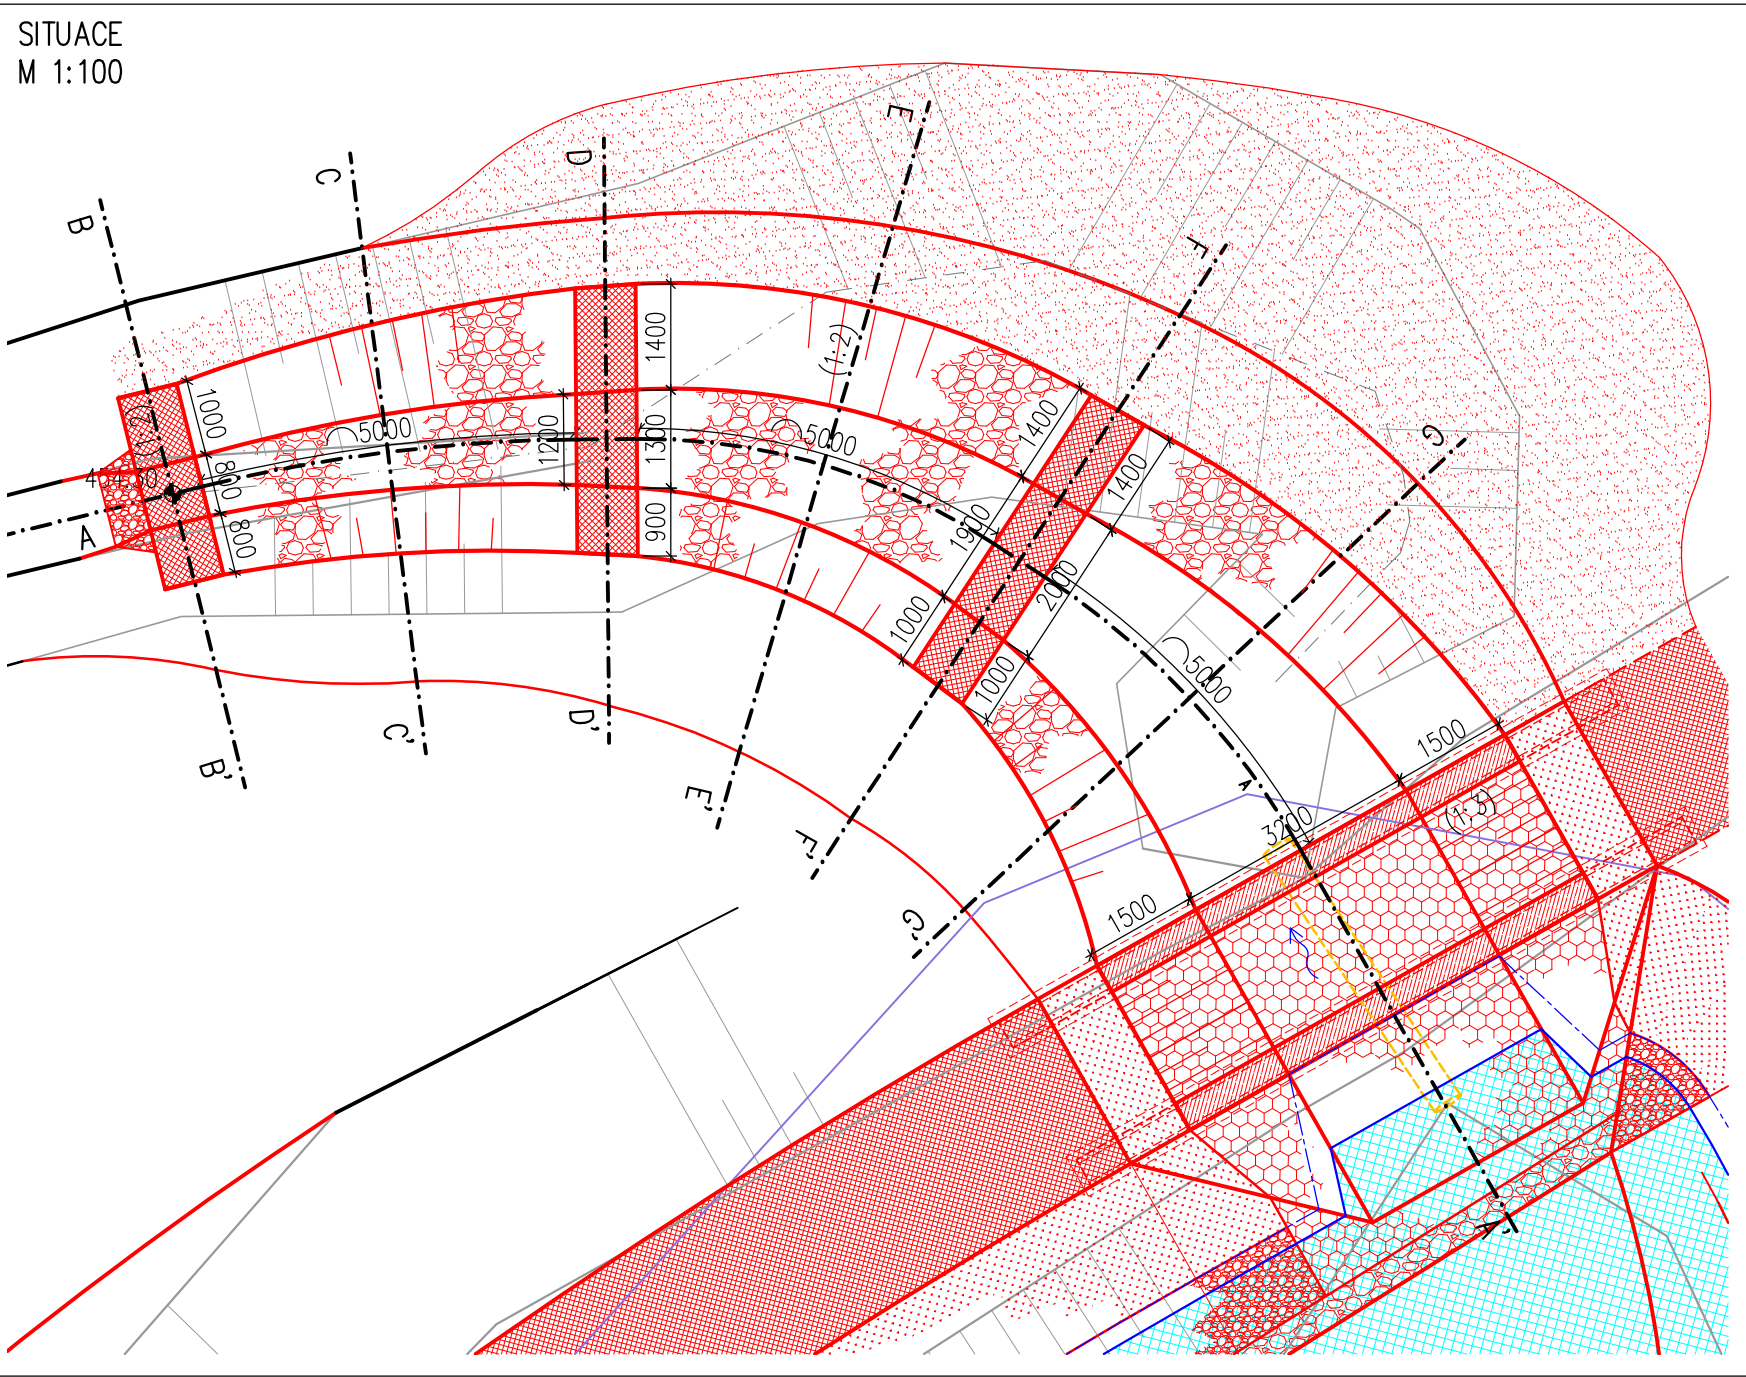


ŘEZ F-F' – KAM. PAS KP3
M 1:50

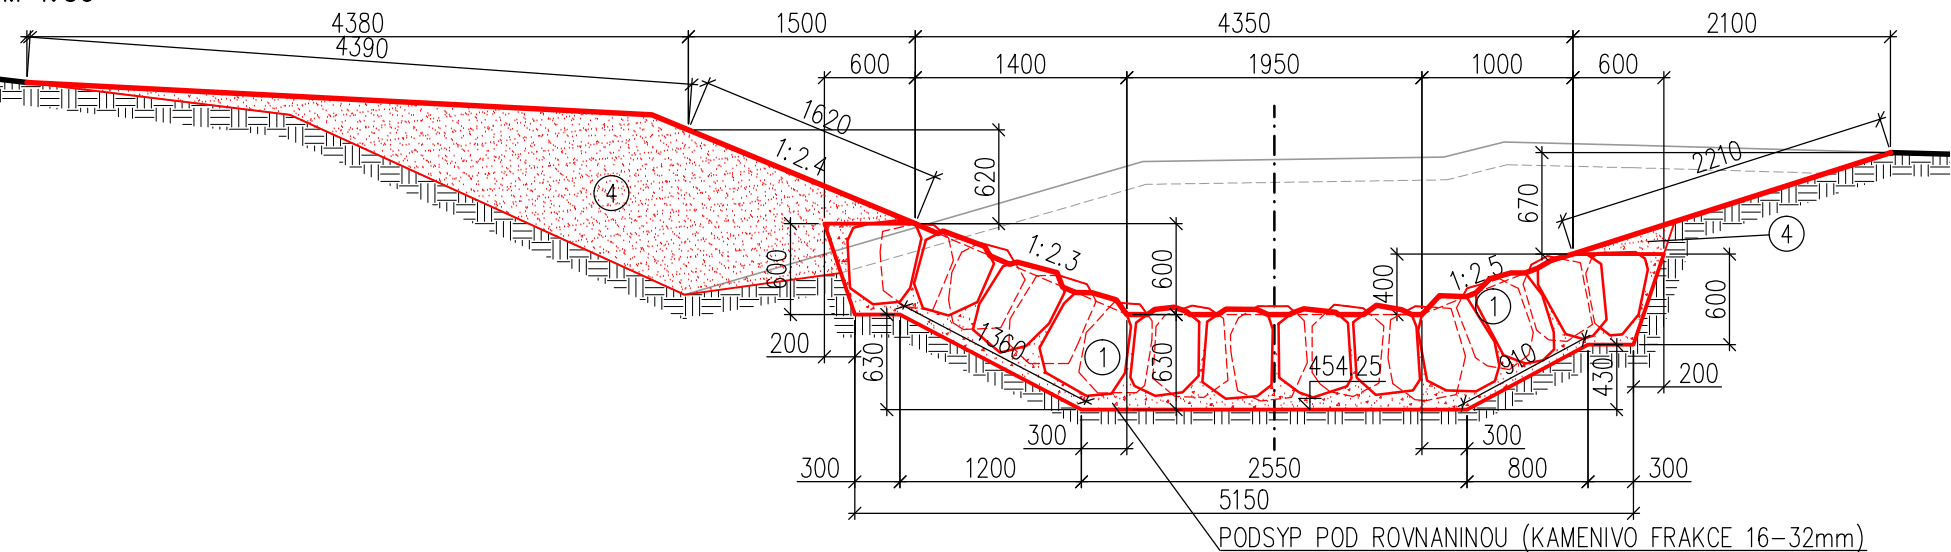


PODÉLNÝ ŘEZ A-A'
M 1:50

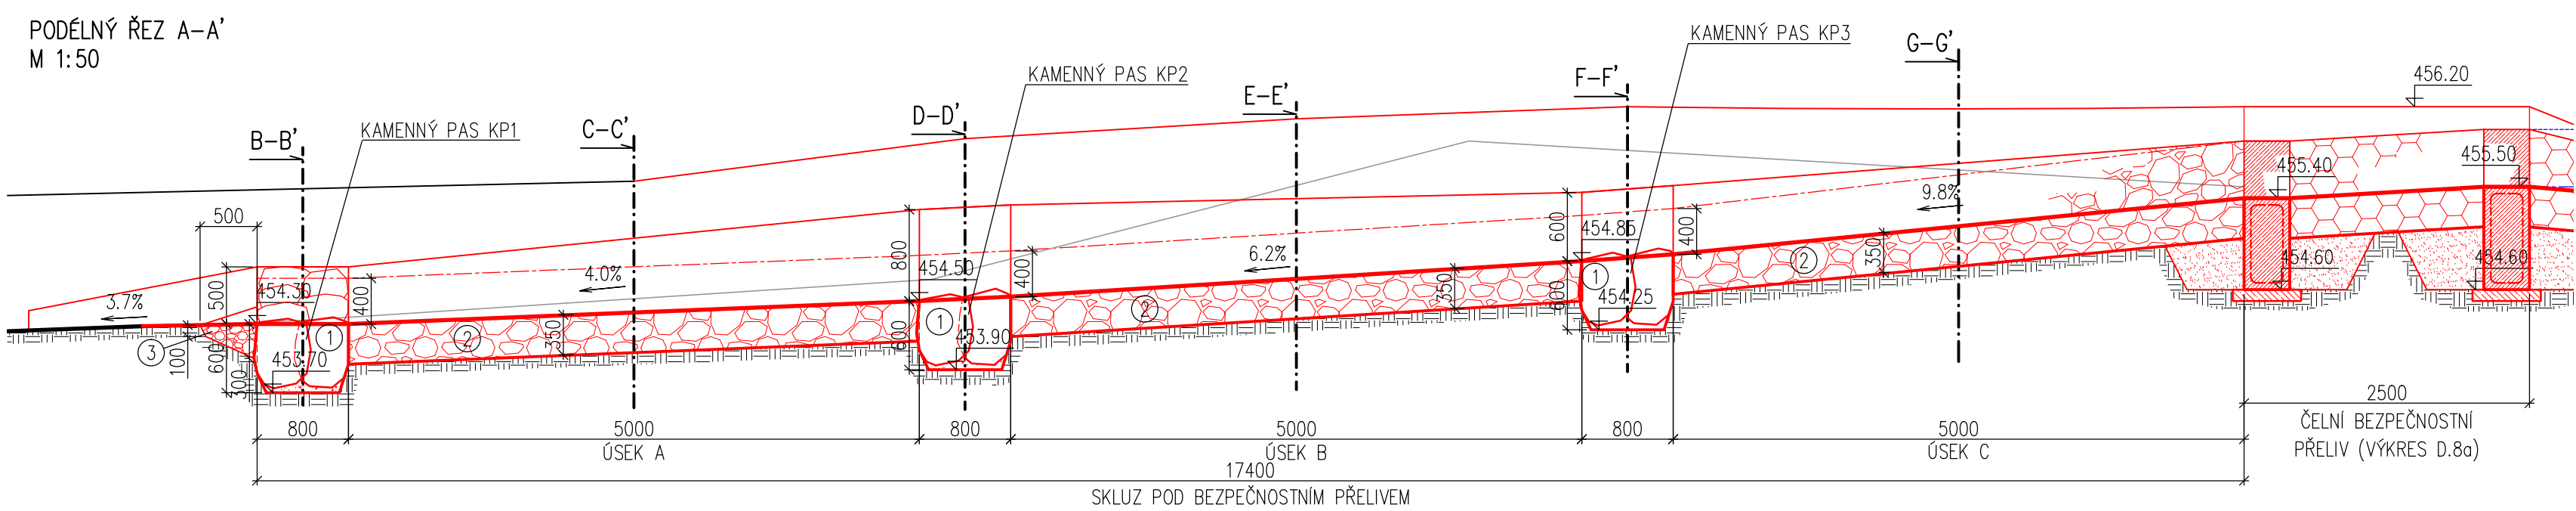


ŘEZ C-C'
M 1:50

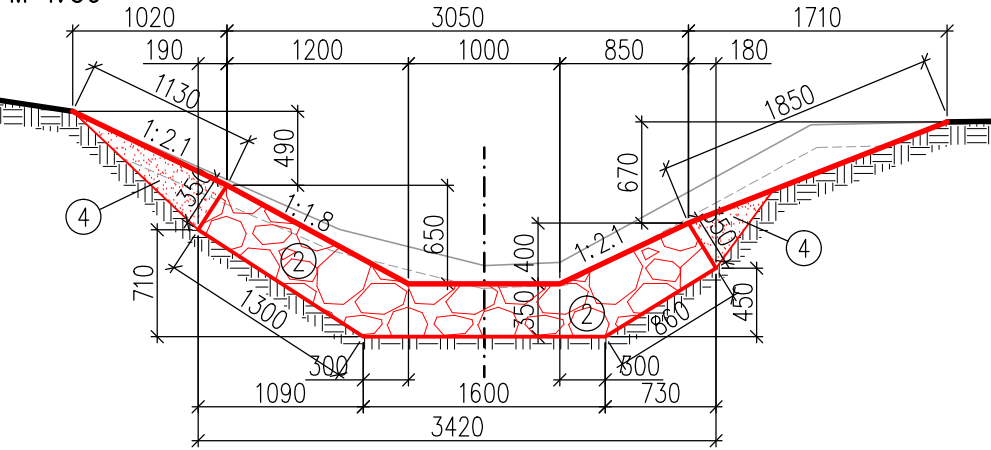


ŘEZ D-D' – KAM. PAS KP2
M 1:50

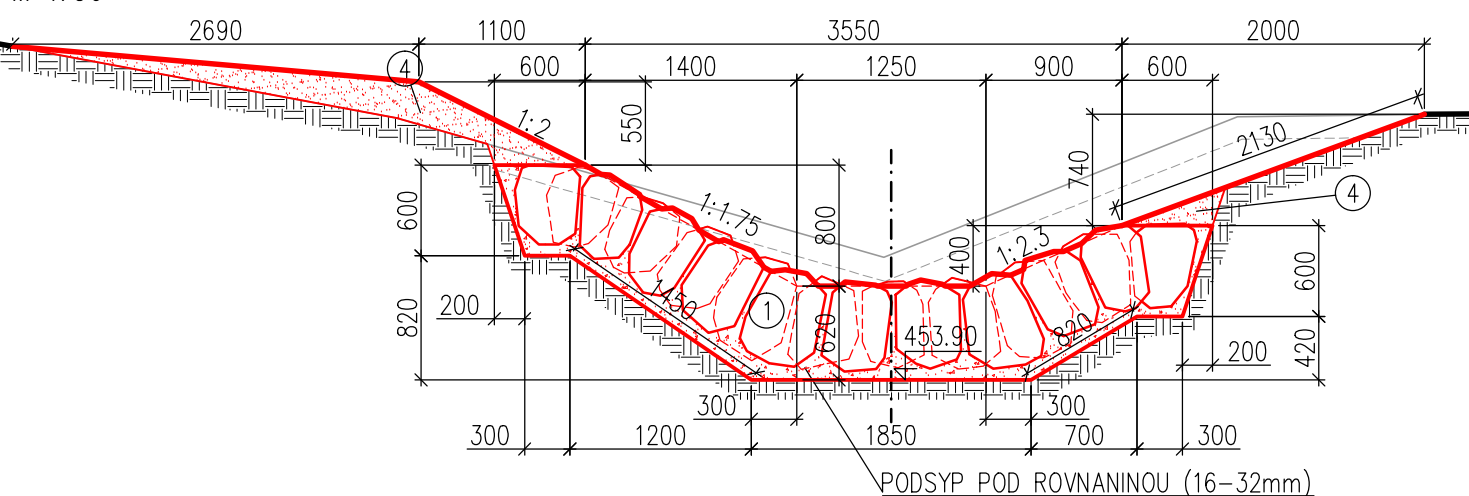

ŘEZ E-E'
M 1:50

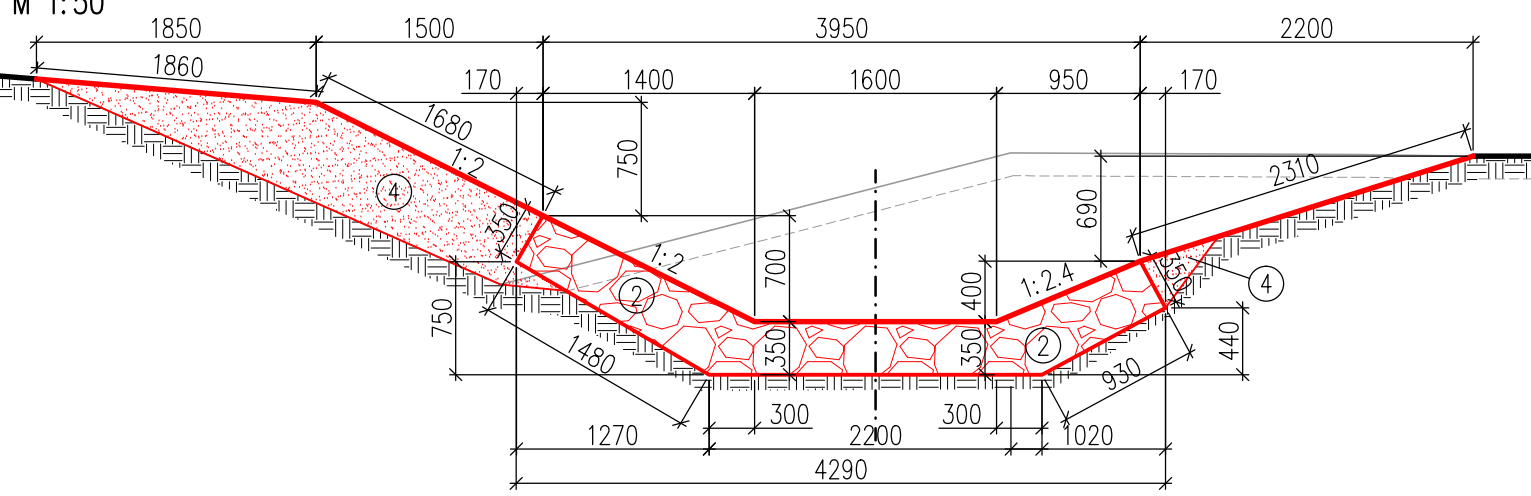

ŘEZ B-B' – KAM. PAS KP1
M 1:50

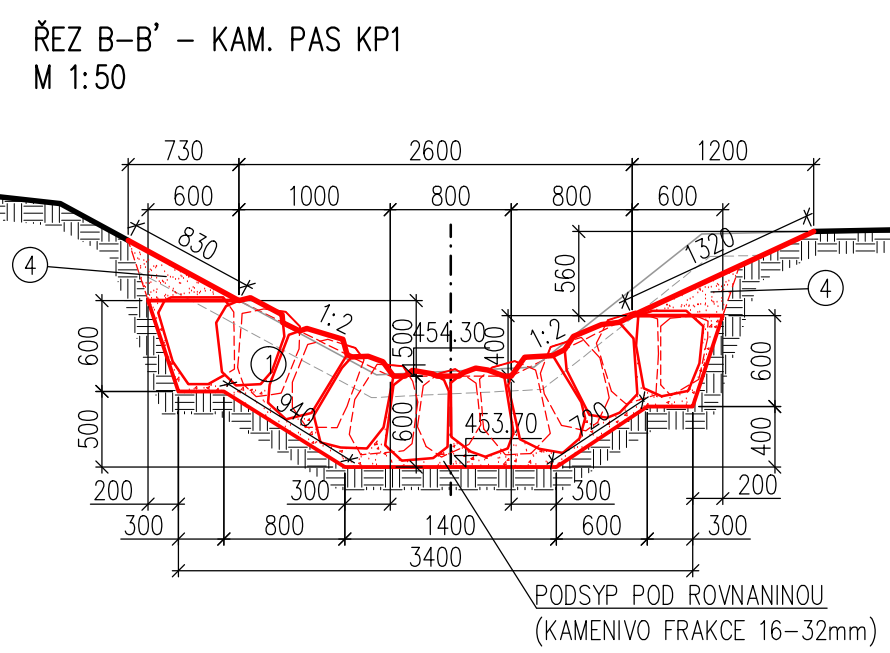

LEGENDA:

- KAMENNÝ PAS – ROVNANINA Z LK, VELIKOST KAMENE 0.4x0.4x0.6m (HMOTNOST 200–300kg), KAMENY KLADENY "NA ŠTĚT", KAMENY BUDOU KLADENY NA PODKLAD ZE ŠD (16–32mm) TL. 100mm, ROVNANINA PROSYPÁNA KAMENIVEM FRAKCE 16–32mm
- ZÁHOZ Z LK NA PODSYP, MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (HMOT. 80–150 kg), PODSYP BUDE PROVEDEN Z KAMENIVA 16–32mm, TL. PODSYPU BUDE 100mm, POVRCH ZÁHOZU BUDE PROSYPÁN KAMENIVEM FRAKCE 0–32mm
- POHOZ KAMENIVEM FRAKCE 63–125mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- ODSTRANĚNÍ SVRCHNÍ PROKOŘENĚNÉ VRSTVY ZEMINY (150mm)
- NÁVRH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. SKALIČKA		AV ProENVI, s.r.o.	
INVESTOR: LÁŽEN. LESY KARLOVY VARY	KRAJ KARLOVARSKÝ	KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE	
AKCE: MVN OVČÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE		DATUM: 05/2023	
		STUPEŇ: DUSP/DPS	
PŘÍLOHA: SO 3 – SKLUZ		MĚŘÍTKO: 1:50, 1:100	Č.PŘÍLOHY: D.8b
		FORMÁT: 4xA4	