



STŘECHA 1:100

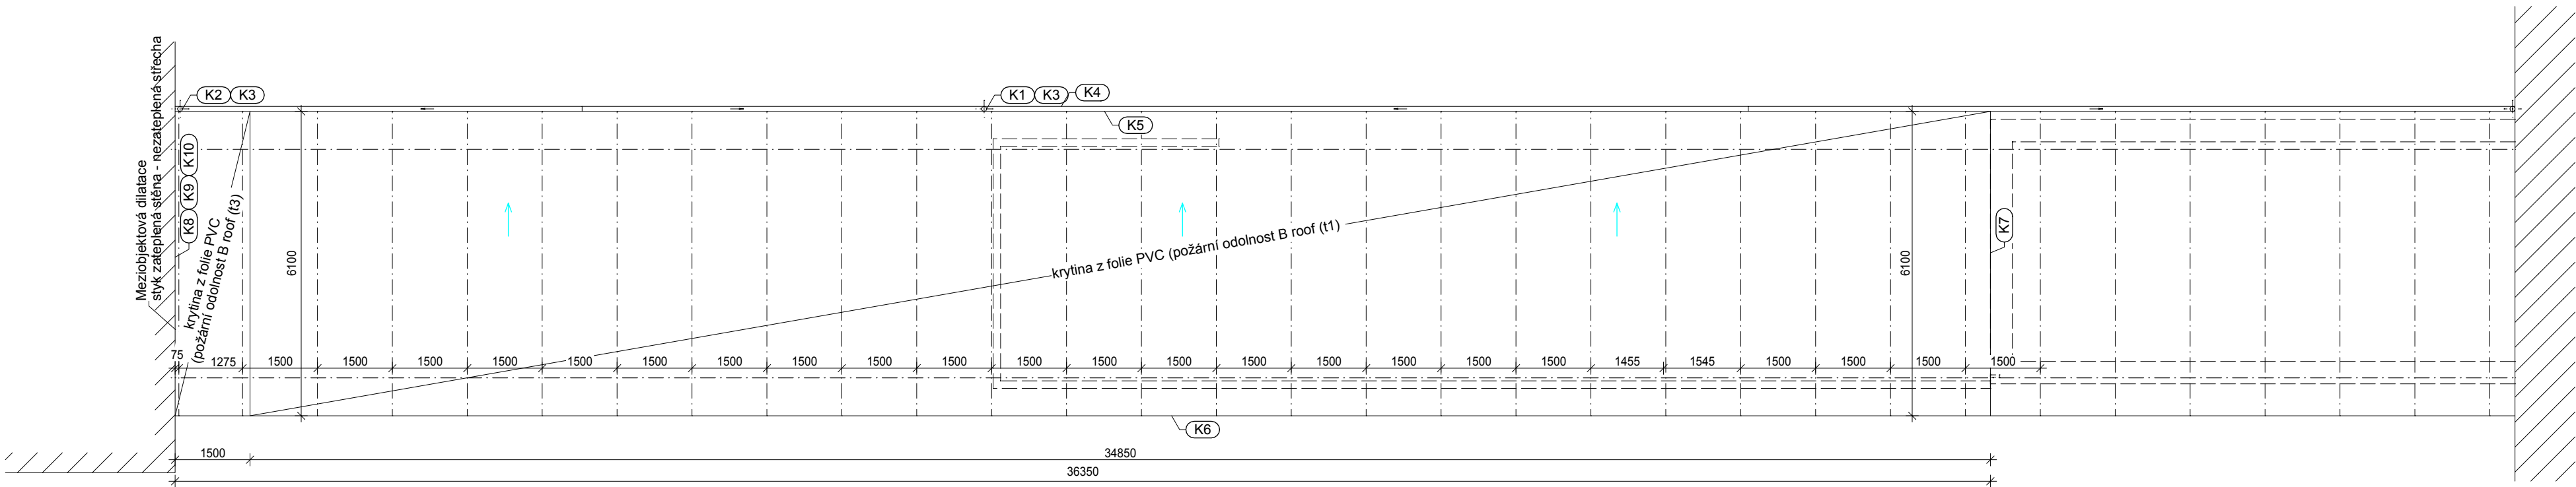


Skladba střechy

hydroizolační folie PVC s polyesterovou vyztuženou vložkou 1,5mm, mechanicky kotvena
(požadovaná požární odolnost Broof (t3) pás 1,5m u fasády, ostatní plocha Broof (t1))
ochranná separační netkaná textilie ze skleněných vláken (300g/m2)
stávající poškozená hydroizolace (očistit, seříznout boule, vysušit, vyspravit asfalt. pásem)
stávající konstrukce střechy



INDEX				DATUM			JMÉNO			PODPIS		
	ZMĚNA											

Vedoucí projektant	Toman Vladimír Ing.		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:100	
Projektant	Kurtáková Jana Ing.		Technická kontrola	Toman Vladimír Ing.			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - úprava vstupního pavilonu ČÁST (SO,PS): OBSAH: Sřecha					Počet A4	Pořadové číslo 8
						3	
						Stupeň projektu	
						PST	
						Datum dokončení	
	10.05.2014	Číslo zakázky	7816-26				
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary					Číslo archivní:	BPO 5-83724	