SITUACE
M 1:50

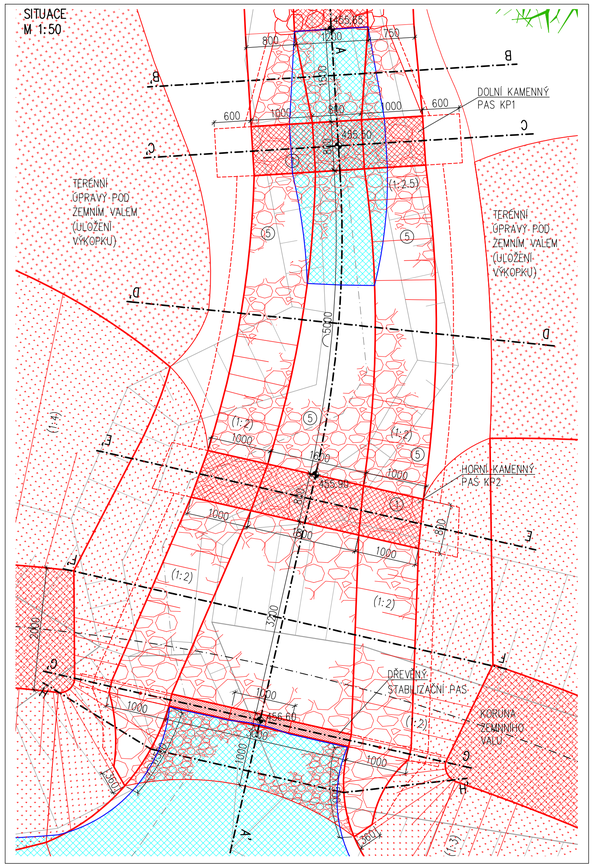

PODÉLNÝ ŘEZ A–A'
M 1:50

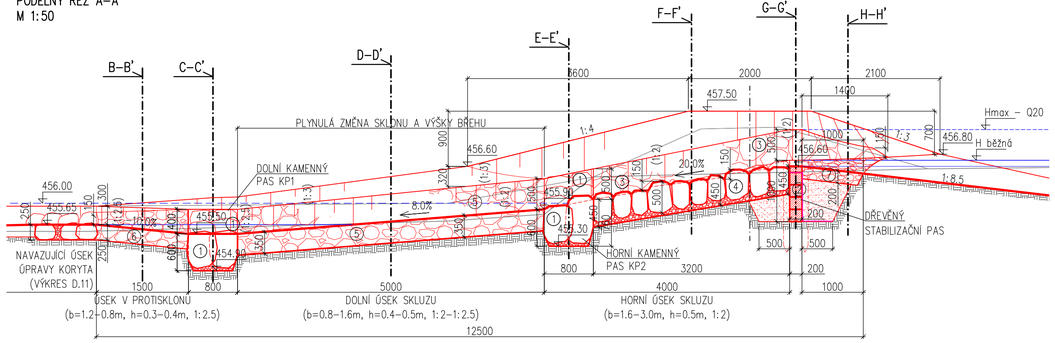

ŘEZ B–B' – ÚSEK V PROTISKLONU
M 1:50

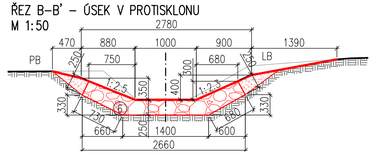

ŘEZ C–C' – KAMEN. PAS KP1
M 1:50

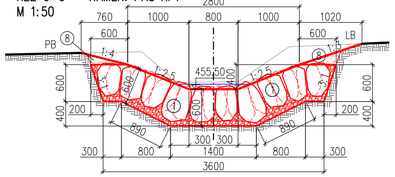

ŘEZ D–D' – DOLNÍ ÚSEK SKLUZU
M 1:50

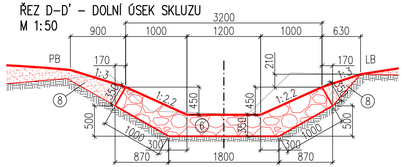

ŘEZ E–E' – KAMEN. PAS KP2
M 1:50

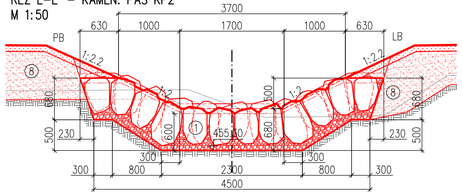

ŘEZ F–F' – HORNÍ ÚSEK SKLUZU
M 1:50

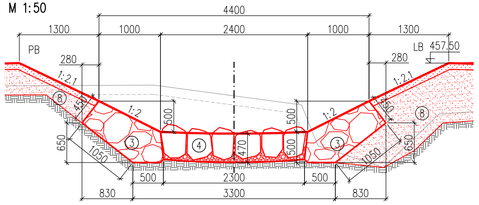

ŘEZ G–G' – DŘEVĚNÝ STAB. PAS
M 1:50

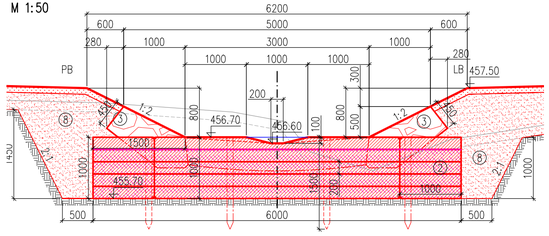

ŘEZ H–H'
M 1:50

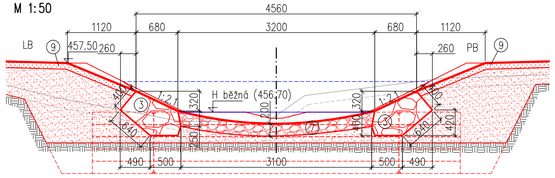

LEGENDA:

1. KAMENNÝ PAS – ROVNANINA Z LK, VELIKOST KAMENE 0.4x0.4x0.6m (HMOTNOST 200–300kg), KAMENY KLADENY "NA ŠTÍT", KAMENY BUDOU KLADENY NA PODKLAD ZE ŠD (16–32mm) TL. 100mm, ROVNANINA PROSYPÁNA KAMENIVEM FRAKCE 16–32mm
2. DŘEVĚNÝ STABILIZAČNÍ PAS – 5x DŘEVĚNÝ HRANOL Z MODŘÍNU 200x200mm DÉLKY 6.0m, + ZÁVITOVÉ TYČE (SPOJ)
3. ROVNANINA Z LK S PROSYPEM (FRAKCE PROSYPU 16–32mm) A VYKLÍNOVÁNÍM, MIN. VELIKOST KAMENE 350mm (HMOT. 100–200kg), V PATĚ FIGURY BUDOU POUŽITY VĚTŠÍ KAMENY Z DEFINOVANÉ FRAKCE, DOLNÍ KAMENY BUDOU KLADENY NA PODKLAD ZE ŠD (16–32mm) TL. 100mm
4. ROVNANINA Z LK VE DNĚ DO ŠD LOŽE S PROSYPEM A S VYKLÍNOVÁNÍM, STŘED. VELIKOST HL. OSY KAMENE 450mm (HMOTNOST 100–200kg), KAMENY KLADENY "NA ŠTÍT", MIN. TL. ŠD LOŽE 100mm, FRAKCE 16–32mm
5. ZÁHOZ Z LK NA PODSYP, MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (HMOT. 80–150 kg), PODSYP BUDE PROVEDEN Z KAMENIVA 16–32mm, TL. PODSYPU BUDE 100mm, POVRCH ZÁHOZU BUDE PROSYPÁN KAMENIVEM FRAKCE 0–32mm
6. ZÁHOZ Z LK, MIN. VELIKOST KAMENE 250mm (HMOT. DO 80 kg), ZÁHOZ BUDE PROSYPÁN KAMENIVEM FRAKCE 0–32mm
7. POHOZ KAMENIVEM, FRAKCE 63–125mm, TLOUŠŤKA 200mm
8. HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
9. PŘEKRYTÍ ZÚRODNITELNOU ZEMINOU TL. 100mm A OSETÍ TRAV. SEMENEM
10. GEOTEXTILIE NETKANÁ, PES 250 g/m²
11. DŘEVĚNÁ PILOTA – KULATINA PRŮMĚRU 100mm, DL. 1.5m – 4ks

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. SKALIČKA		AV ProENVI, s.r.o. KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE
INVESTOR: LÁZEŇ. LESY KARLOVY VARY	KRAJ: KARLOVARSKÝ	
AKCE: MVN OVČÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE		DATUM: 06/2023
		STUPEŇ: DSP/DPS
PŘÍLOHA: SO 5 – PRŮTOČNÁ TŮŇ – PRŮLEH	MĚŘÍTKO: 1:50, 1:100	Č.PŘÍLOHY: D.12
		FORMÁT: 4xA4