POHLED NA BRÁNU Z EXTERIÉRU

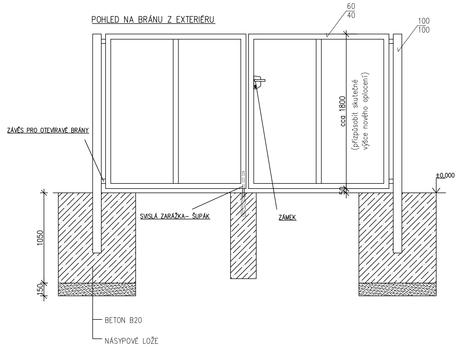

PŮDORYS BRÁNY

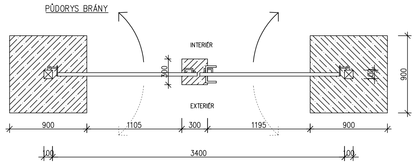

Závěsy pro otevírové brány:
Zároveň zinkované nebo z nerez oceli, se zvýšenou odolností proti opotřebení, stavitelné ve 3 směrech. Hloubka a vzdálenost mezi sloupkem a bránou nastavitelná po instalaci brány. Min. tech. standard Locinox.

Zámek:
průmyslový zámek s hliníkovým pouzdrem a mechanismem z nerezové oceli. Hliníková klika. Min. tech standard Locinox.
Vložka FAB.

Druh výpletu:
Svařovaná síť. Velikost ok 50/200 mm, tl. drátu 5 mm. Provedení s prolisem (3x). Povrchová úprava Zn+PVC.
Min. tech. standard Pilofor Classic

Povrchová úprava:
Zn+PVC, lakováno 2x

Křídla opatřit zařízením pro zajištění křídel v otevřené poloze.

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	Č.PARE
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ		

MÍSTO	p.č. 283/1, 283/42, 283/43, k.ú. Tuhnice
INVESTOR	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary
OBJEDNATEL	Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary
AKCE :	MODERNIZACE OPLOCENÍ AREÁLU TECHNICKÝ NÁVRH ZŠ Karlovy Vary - Pollovní 19
OBJEKT:	
DÍLČÍ ČÁST:	
OBSAH:	Brána 1

DATUM	srpen 2015
STUPEŇ	DUR
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:25
Č.ZAK.	201514
PŘÍLOHA Č.	D.08

IČ 61762825
ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLAHOSLAVOVA 15/171, 360 09 KARLOVY VARY