



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

EUROVIA CS, a.s.
 Sedlecká 169/72
 360 10 Karlovy Vary
 IČ: 45274924

Karlovy Vary, dne: 21.08.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-15312/2013

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Magistrát města, U spořitelny 2, oprava živičných ploch před garážemi			96.357,- Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.08.2013
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město
 KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

STRUČNÝ POPIS

Oprava živičných ploch před garážemi, Magistrát města K. Var – U Spořitelny


Oprava je rozdělena do dvou částí:

V horní části ve výměře cca 35,5 m² se odstraní rozpraskaný a poškozený asfaltový kryt a provede se nový kryt z jemné obalované drti.

Před garážemi se v ploše cca 74 m² odstraní asfaltový kryt i podkladní beton a zemina na tloušťku nových vrstev, podloží se srovná do potřebného spádu a dále se provede souvrství stejné jako na parkovišti v sousedství.

Důležité je, aby sklon ve všech vjezdech do garáží byl od vrat ven do plochy a aby v ploše kolem vjezdů nebyly propadliny

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- REKONSTRUKCE
- KAMENNÉ MAŠINĚ SČITOVY
- ZVÝŠENÁ PLOCHA CHROMLIK
- ZVÝŠENÁ PLOCHA KOMINKAČE
- BETONOVÝ OBRUBNIK Š. 100
- BETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA Š. 200
- PALEŠADIVA STĚNA
- TRAVNATÁ PLOCHA
- OPRAVA ZVÝŠENÉ PLOCHY
- OPRAVA BETONOVÝ ZÁBR
- OPRAVA ŽELEZNÝCH ŽALOB
- OPRAVA SROVNÁNÍ
- NOVÁ VESTAVKA
- SMER ODTOKU VODY
- OPRAVA VĚTŠNĚ ÚPRAVY POKRYTÍ (obšed)
- OPRAVA ASFALT VESTVY (obšed)

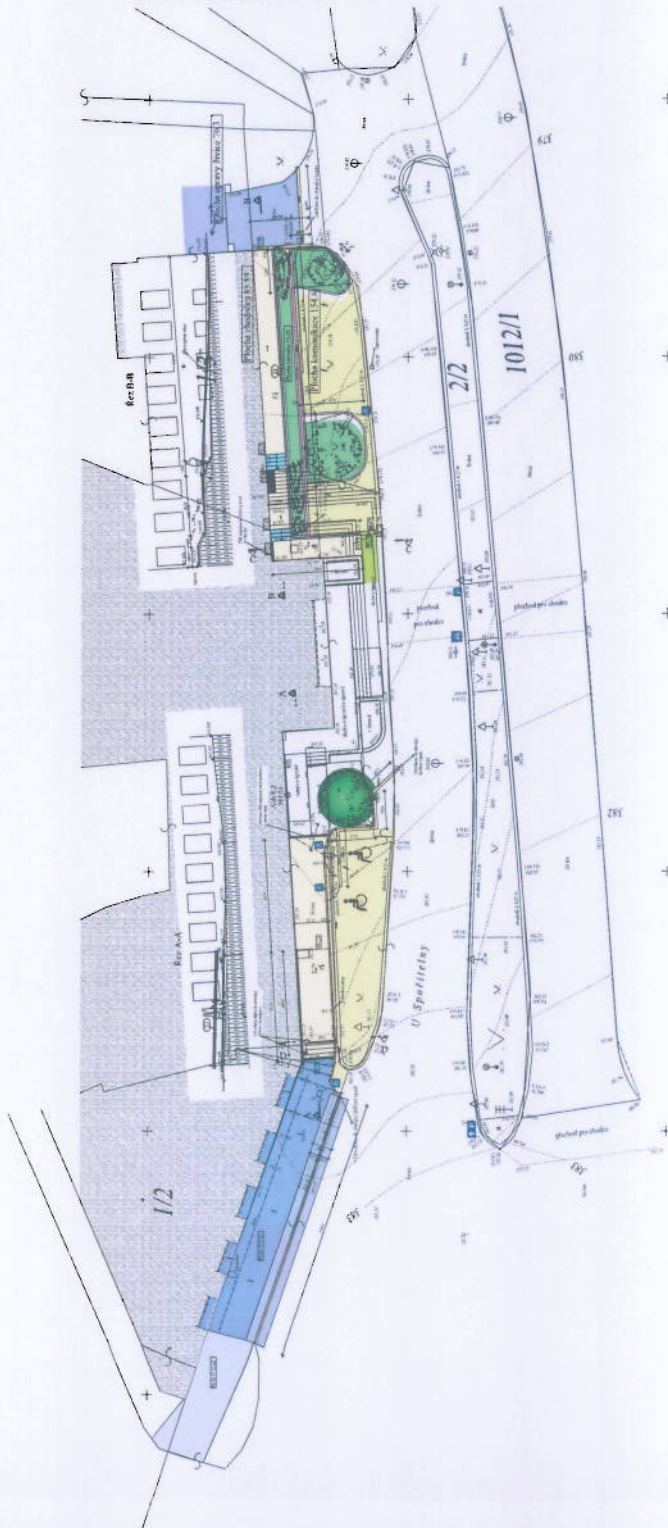

Stavba: K. Vary - Magistrát KV - parkoviště

Objekt:

Rozpočet:

Vjezdy do garáží

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
Zemní práce - přípravné a přidružené práce						
1	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živýchých tl přes 50 do 100 mm (35,5 + 74)	m2	109,50	33,10	3 624,45
2	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,16	37,50	718,50
3	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	191,63	10,30	1 973,74
4	997221845_R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	19,16	250,00	4 790,00
5	122501101	Odstranění podkladu z betonu prostého (74 x 0,15)	m3	11,10	471,00	5 228,10
6	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	27,75	37,50	1 040,63
7	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	277,50	10,30	2 858,25
8	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce - skládkovné	t	27,75	150,00	4 162,50
9	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt	m2	109,50	39,50	4 325,25
Zemní práce - přípravné a přidružené práce						28 721,41
Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné						
10	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	74,00	354,00	26 196,00
11	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,00	312,00	23 088,00
12	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,00	248,00	18 352,00
Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné						67 636,00
Celkem:						96 357,41

EUPHONIA
 EUROPA 2014-2020
 Investice do vaší budoucnosti

