

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**3XN spol. s r.o.**

**DODATEK č. 1**

---

**S M L O U V Y O D Í L O**  
**č. 2013-00051/ORI**

**ze dne 10. června 2013**

---

***KARLOVY VARY 2013***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**3XN spol. s r.o.**

Se sídlem: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 25215078

DIČ: CZ 25215078

bankovní spojení: č.ú.: 811330329 vedený u České spořitelny, pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: ing. Karel Nevšimal

jednající ve věcech technických: Jan Nevšimal

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**  
**S M L O U V Y O D Í L O**  
**č. 2013-00051/ORI**  
ze dne 10. června 2013

**A.**

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.5. a 5.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 10.06.2013 dohodly následovně:**

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1.MŠ Karlovy Vary, Východní 6**“ provedl změny č.1, č.2, č.3,č.4,č.5 a č.6, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 10.června 2013 se ruší a jeho nové znění je následující:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního díla dle této smlouvy (dále jen „Cena za provedení díla“) ve výši: 4 311 102,81,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřmiliónytřístajedenácttisícjednostodva,81 korun českých) DPH 905 331,80,- Kč (slovy: devětsetpěttisícčtyřicetjedna,39 korun českých). Celkem tedy 5 216 434,71,- Kč včetně DPH

(slovy: pětmiliónůdvěstěšestnácttisícčtyřicetčtyři,71 korun českých)

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

**B.**

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. června 2013 zůstávají beze změny.**

**C.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 5.11.2013

V Karlových Varech, dne 7.11.2013

  
**Statutární město Karlovy Vary**  
jedenáctí Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

  
-31-

  
**3XN spol. s r.o.**  
jedenáctí Ing. Karlem Nevšímalem  
jednatelem společnosti

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6“

Datum vydání požadavku: 30.07.2013

Objednatel:  
Město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)

Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD a výkazu výměr je plánováno vyrovnaní povrchů pod KZS pouze v rozsahu pod skladby F1+F2+F3+F6

### Nové řešení:

Nerovnosti nad rámec původního předpokladu budou vyrovnány izolantem tl. 30-50 mm

### Zdůvodnění změny:

Po odkrytí spodní části stavby byly zjištěny velké nerovnosti základových konstrukcí, které bylo nutno dorovnat izolantem pro možnost napojení soklových izolantů. Dále byly zjištěny větší odchylky od rovinnosti na spojovací chodbě, kde je nutno též vyrovnat podklad dodatečně izolantem

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


viz. ocenění změny

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací

Datum: 30.07.2013


Podpis:

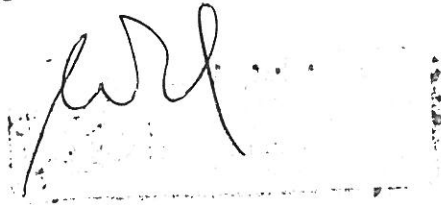
**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme žádné další připomínky

Datum: 30.7.2013


Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum: 30.7.2013

Podpis:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(11)



## Ocenění ke změně č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne

1 / 30.07.2013

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)


Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.07.2013 se odsouhlasuje změna:

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
		Vyrovnání podkladu	kpl.	1	55 457,-	55 457,-
celkem						55 457,-
Celkem vč. DPH 21%						67 103,-

V Karlových Varech dne: 30.7.2013

Zhotovitel:

Projektant:

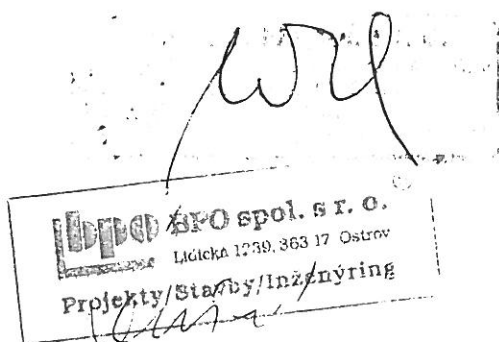

Objednatel:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(71)

TDI:



držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

## Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY  
FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ

Zakázka číslo: **2013-051a**

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Vícepráce a odečty prací

Komentář verze:

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
55 457	21%	11 646	67 103

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>01: Vyrovnání podkladu</b>	<b>55 457</b>	<b>11 646</b>	<b>67 103</b>
062: Úpravy povrchů vnější	55 457	11 646	67 103
	<b>55 457</b>	<b>11 646</b>	<b>67 103</b>



### Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena					
<b>01: Vyrovnání podkladu</b>							<b>55 457</b>					
<b>062: Úpravy povrchů vnější</b>							<b>55 457</b>					
1	SP	622211011a	Montáž zateplení vnějších stěn - polystyrénových desek tl přes 30 do 80 mm - bez přeslěrkování desek a vlepení sklovláknité výztužné tkaniny	m2	286,130	160,17	45 830					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. ▲</th> <th>Výraz</th> <th>Výměra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Vyrovnání podkladu na soklu a na spojovacím krčku; 286,13</td> <td>286,130</td> </tr> </tbody> </table>							Poř. ▲	Výraz	Výměra	1	Vyrovnání podkladu na soklu a na spojovacím krčku; 286,13	286,130
Poř. ▲	Výraz	Výměra										
1	Vyrovnání podkladu na soklu a na spojovacím krčku; 286,13	286,130										
2	H	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	314,743	30,59	9 628					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. ▲</th> <th>Výraz</th> <th>Výměra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Polystyren na vyrovnání podkladu na soklu a na spojovacím krčku vč. prořezu 10% ; 286,13*1,1</td> <td>314,743</td> </tr> </tbody> </table>							Poř. ▲	Výraz	Výměra	1	Polystyren na vyrovnání podkladu na soklu a na spojovacím krčku vč. prořezu 10% ; 286,13*1,1	314,743
Poř. ▲	Výraz	Výměra										
1	Polystyren na vyrovnání podkladu na soklu a na spojovacím krčku vč. prořezu 10% ; 286,13*1,1	314,743										

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

Datum vydání požadavku: 30.07.2013

Objednatel:  
Město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)

Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V PD a výkazu výměr je plánována výměna okenních mříží dle zámečnických konstrukcí Z1 a Z2

**Nové řešení:**

Stávající mříže budou demontovány, nové mříže osazeny nebudou

**Zdůvodnění změny:**

Dle sdělení investora bude objekt zabezpečen elektronicky

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

viz. ocenění změny

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje objednatel, přičemž zhotovitel zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací.

Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací

**Datum:** 30.07.2013

**Podpis:**




**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme žádné další připomínky

**Datum:** 30.7.2013

**Podpis:**



**Vyjádření objednatele:**

**Datum:** 30.7.2013

**Podpis:**

Střední město  
BARBOVY VARY  
000 8/11



držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

## Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY  
FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ

Zakázka číslo: **2013-051a**

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Vícepráce a odečty prací

Komentář verze:

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
- 97 971	21%	- 20 574	- 118 545

## Ocenění ke změně č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne 2 / 30.07.2013

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)


Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.07.2013 se odsouhlasuje změna:

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
		Odečet mříží	kpl.	-1	97 971,-	-97 971,-
celkem						-97 971,-
Celkem vč. DPH 21%						-118 545,-

V Karlových Varech dne: 30.7.2013

Zhotovitel:

Projektant:



Objednatel:

TDI:

### Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>02: Mříže</b>	- 97 971	- 20 574	- 118 545
767: Konstrukce zámečnické	- 97 971	- 20 574	- 118 545
	- 97 971	- 20 574	- 118 545

Zakázka: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ Rozpočet číslo: 2013-051a

### Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena									
<b>02: Mříže</b>							<b>- 97 971</b>									
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>							<b>- 97 971</b>									
3	SP	76766212_R	Montáž mříží pevných - do zdiva přes zateplovací systém	m2	- 31,620	173,34	- 5 481									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. ▲</th> <th>Výraz</th> <th>Výměra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Původně v rozpočtu; -31,62</td> <td>- 31,620</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Skutečnost; 0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Poř. ▲	Výraz	Výměra	1	Původně v rozpočtu; -31,62	- 31,620	2	Skutečnost; 0	-
Poř. ▲	Výraz	Výměra														
1	Původně v rozpočtu; -31,62	- 31,620														
2	Skutečnost; 0	-														
4	H	76700003_R	Z1 - kovová okenní mříž pevná, tyčová čtyřhranná ocel 10x10mm, rozměry 1100x1630mm - povrchová úprava práškovým lakováním - dodávka, doprava	kus	- 14,000	5 377,30	- 75 282									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. ▲</th> <th>Výraz</th> <th>Výměra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Původně v rozpočtu; -14</td> <td>- 14,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Skutečnost; 0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Poř. ▲	Výraz	Výměra	1	Původně v rozpočtu; -14	- 14,000	2	Skutečnost; 0	-
Poř. ▲	Výraz	Výměra														
1	Původně v rozpočtu; -14	- 14,000														
2	Skutečnost; 0	-														
5	H	76700004_R	Z2 - kovová okenní mříž pevná, tyčová čtyřhranná ocel 10x10mm, rozměry 770x1630mm - povrchová úprava práškovým lakováním - dodávka, doprava	kus	- 4,000	4 301,84	- 17 207									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. ▲</th> <th>Výraz</th> <th>Výměra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Původně v rozpočtu; -4</td> <td>- 4,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Skutečnost; 0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Poř. ▲	Výraz	Výměra	1	Původně v rozpočtu; -4	- 4,000	2	Skutečnost; 0	-
Poř. ▲	Výraz	Výměra														
1	Původně v rozpočtu; -4	- 4,000														
2	Skutečnost; 0	-														

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

Datum vydání požadavku: 30.07.2013

Objednatel:  
Město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)

Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Osazení betonových obrubníků jako opory stávajícího chodníčku po vybourání betonové terasy v PD a výkazu výměr řešeno nebylo.

**Nové řešení:**

U části stávajícího chodníčku budou osazeny betonové obrubníky

**Zdůvodnění změny:**

V místě, kde došlo k vybourání betonové terasy, která tvořila oporu pro dlaždice chodníčku chybí jeho ukončení.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

viz. ocenění změny




**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací

**Datum:** 30.07.2013

**Podpis:**




**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme žádné další připomínky

**Datum:** 30.7.2013

**Podpis:**

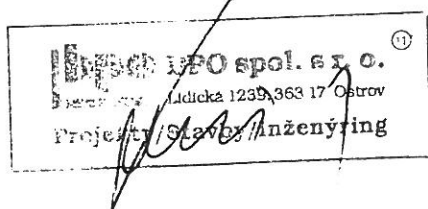

**Vyjádření objednatele:**

*(Faint handwritten text, possibly a signature or initials)*

**Datum:** 30.7.2013

**Podpis:**



### Ocenění ke změně č. 3

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne

3 / 30.07.2013


Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.07.2013 se odsouhlasuje změna:

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
		Obrubníky chodníčku	kpl.	1	1 215,-	1 215,-
celkem						1 215,-
Celkem vč. DPH 21%						1 470,-

V Karlových Varech dne: 30.7.2013

Zhotovitel:



Projektant:

Objednatel:

TDI:



držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

## Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY  
FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ

Zakázka číslo: **2013-051a**

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Vícepráce a odečty prací

Komentář verze:

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1 215	21%	255	1 470

### Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>03: Obrubníky</b>	<b>1 215</b>	<b>255</b>	<b>1 470</b>
<b>063,064: Podlahy a osazování výplní</b>	<b>1 215</b>	<b>255</b>	<b>1 470</b>
	<b>1 215</b>	<b>255</b>	<b>1 470</b>

Zakázka: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ Rozpočet číslo: 2013-051a

### Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident. Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>03: Obrubníky</b>				<b>1 215</b>
		<b>063,064: Podlahy a osazování výplní</b>				<b>1 215</b>
22	SP 637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	4,500	269,94	1 215
Poř. ▲	Výraz					Výměra
1	Doplnění ke stávajícímu chodníčku po vybourání betonové terasy v atriu; 4,5					4,500

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6“

Datum vydání požadavku: 30.07.2013

Objednatel:  
Město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)

Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD a výkazu výměr je plánována výměna vnějších okenních parapetů o rš 200 a 250 mm v odstínu světle šedá

### Nové řešení:

Vnější okenní parapety budou dodány v následujících rozměrech vyložení: 180 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm a 360 mm. Na části oken budou osazeny parapety v barvě bílá.

### Zdůvodnění změny:

Rozměr zdiva po zateplení KZS neumožňuje osadit parapety dle původního předpokladu rozvinutých šíří 200 a 250 mm. Pro bezpečné odvedení vody z parapetů bylo nutno použít parapety o větších rozvinutých šířkách. Dle požadavku provozovatele MŠ budou osazeny některé parapety v bílé barvě.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

viz. ocenění změny

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací

Datum: 30.07.2013

Podpis:




**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme žádné další připomínky

Datum: 30.7.2013


Podpis:

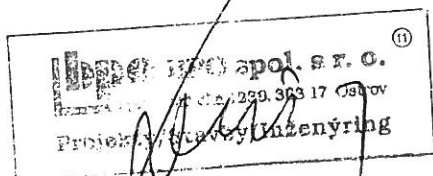

Vyjádření objednatele:

Datum: 30.7.2013

Podpis:



## Ocenění ke změně č. 4

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne

4 / 30.07.2013

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)


Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.07.2013 se odsouhlasuje změna:

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
		Změna vyložení parapetů	kpl.	1	11 184,-	11 184,-
celkem						11 184,-
Celkem vč. DPH 21%						13 533,-

V Karlových Varech dne: 30.7.2013

Zhotovitel:

Projektant:

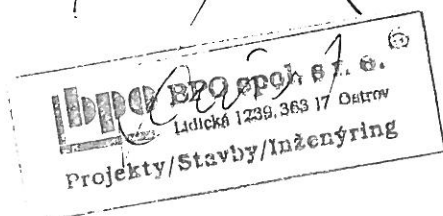


Objednatel:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(71)

TDI:





držitel certifikátu ISO9001, 14001 a OHSAS18001

## Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY  
FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ

Zakázka číslo: **2013-051a**

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Vícepráce a odečty prací

Komentář verze:

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
11 184	21%	2 349	13 533

Zakázka: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ Rozpočet číslo: 2013-051a

### Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>04: Vyložení parapetů</b>	<b>11 184</b>	<b>2 349</b>	<b>13 533</b>
<b>764: Konstrukce klempířské</b>	<b>11 184</b>	<b>2 349</b>	<b>13 533</b>
	<b>11 184</b>	<b>2 349</b>	<b>13 533</b>

**Nabídkový rozpočet s výkazem výměr**

Poř. ▲	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>04: Vyložení parapetů</b>							<b>11 184</b>
<b>764: Konstrukce klempířské</b>							<b>11 184</b>
11	SP	764711101_R	Parapety továrně vyrobené rš 200 mm, osazeny do bočních profilů, ocelový plech poplastovaný 0,6 mm - odstín světle šedý (RAL9017) - montáž, dodávka, doprava včetně kotevnických prvků	m	- 37,500	263,14	- 9 868
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -37,5						- 37,500
2	Skutečnost; 0						
12	SP	764711102_R	Parapety továrně vyrobené rš 250 mm, osazeny do bočních profilů, ocelový plech poplastovaný 0,6 mm - odstín světle šedý (RAL9017) - montáž, dodávka, doprava včetně kotevnických prvků	m	- 163,000	295,72	- 48 202
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -163,0						- 163,000
2	Skutečnost; 0						
13	SP	764711101_R	Parapety továrně vyrobené vylož. 180 mm, osazeny do bočních profilů, ocelový plech poplastovaný 0,6mm - montáž, dodávka, doprava včetně kotevnických prvků	m	25,900	249,38	6 459
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; 0						
2	Skutečnost; 25,9						25,900
14	SP	764711101_R	Parapety továrně vyrobené vylož. 300 mm, osazeny do bočních profilů, ocelový plech poplastovaný 0,6mm - montáž, dodávka, doprava včetně kotevnických prvků	m	4,100	339,81	1 393
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; 0						
2	Skutečnost; 4,1						4,100
15	SP	764711101_R	Parapety továrně vyrobené vylož. 320 mm, osazeny do bočních profilů, ocelový plech poplastovaný 0,6mm - montáž, dodávka, doprava včetně kotevnických prvků	m	15,800	348,55	5 507
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; 0						
2	Skutečnost; 15,8						15,800
16	SP	764711101_R	Parapety továrně vyrobené vylož. 340 mm, osazeny do bočních profilů, ocelový plech poplastovaný 0,6mm - montáž, dodávka, doprava včetně kotevnických prvků	m	147,500	360,97	53 243
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; 0						
2	Skutečnost; 147,5						147,500
17	SP	764711101_R	Parapety továrně vyrobené vylož. 360 mm, osazeny do bočních profilů, ocelový plech poplastovaný 0,6mm - montáž, dodávka, doprava včetně kotevnických prvků	m	7,200	368,32	2 652
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; 0						
2	Skutečnost; 7,2						7,200

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

Datum vydání požadavku: 30.07.2013

Objednatel:  
Město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)

Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V PD a výkazu výměr je plánováno osazení palisád mezi jednotlivými budovami.

**Nové řešení:**

Palisády se osazovat nebudou

**Zdůvodnění změny:**

V místě, kde měly být osazeny palisády bude provedena úprava terénu plynulým vysvahováním

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

viz. ocenění změny

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje objednatel, přičemž zhotovitel zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací.

Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací

**Datum:** 30.07.2013

**Podpis:**




**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme žádné další připomínky

**Datum:** 30.7.2013

**Podpis:**




**Vyjádření objednatele:**

**Datum:** 30.7.2013

**Podpis:**

Stanislav Válek  
KARLOVY VARY  
(71)



## Ocenění ke změně č. 5

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne

5 / 30.07.2013

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)


Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.07.2013 se odsouhlasuje změna:

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
		Odečet palisád	kpl.	-1	11 764,-	-11 764,-
celkem						-11 764,-
Celkem vč. DPH 21%						-14 235,-

V Karlových Varech dne: 30.7.2013

Zhotovitel:

Projektant:

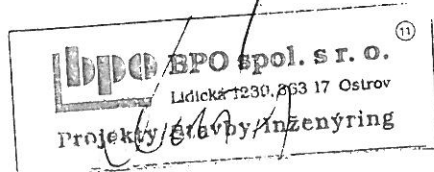

Objednatel:

TDI:



držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

## Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY  
FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ

Zakázka číslo: **2013-051a**

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Vícepráce a odečty prací

Komentář verze:

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
- 11 764	21%	- 2 470	- 14 235

### Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>05: Palisády</b>	- 11 764	- 2 470	- 14 235
<b>005: Komunikace</b>	- 11 764	- 2 470	- 14 235
	- 11 764	- 2 470	- 14 235



Zakázka: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ Rozpočet číslo: 2013-051a

### Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena									
			<b>05: Palisády</b>				<b>- 11 764</b>									
			<b>005: Komunikace</b>				<b>- 11 764</b>									
18	SP	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 1 m	m	- 5,500	1 467,70	- 8 072									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. ▲</th> <th>Výraz</th> <th>Výměra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Původně v rozpočtu; -5,5</td> <td>- 5,500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Skutečnost; 0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Poř. ▲	Výraz	Výměra	1	Původně v rozpočtu; -5,5	- 5,500	2	Skutečnost; 0	-
Poř. ▲	Výraz	Výměra														
1	Původně v rozpočtu; -5,5	- 5,500														
2	Skutečnost; 0	-														
19	H	592284100	Palisáda betonová přírodní 16X16 cm výška 60,80,100 cm	kus	- 35,000	105,48	- 3 692									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. ▲</th> <th>Výraz</th> <th>Výměra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Původně v rozpočtu; -35</td> <td>- 35,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Skutečnost; 0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Poř. ▲	Výraz	Výměra	1	Původně v rozpočtu; -35	- 35,000	2	Skutečnost; 0	-
Poř. ▲	Výraz	Výměra														
1	Původně v rozpočtu; -35	- 35,000														
2	Skutečnost; 0	-														

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6“

Datum vydání požadavku: 26.09.2013

Objednatel:  
Město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)

Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Poplatky za odpad (skládkovné) a doprava odpadů dle předpokladu PD.

**Nové řešení:**

Poplatky za množství likvidovaného odpadu dle skutečného množství a počtu ujetých km na jednotlivá konkrétní odběrná místa

**Zdůvodnění změny:**

Vzhledem k rozsahu bouraných kcí byla skutečná skladba a množství jednotlivých druhů odpadů odlišné oproti předpokladu dle výkazu výměr.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

viz. ocenění změny

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací

**Datum:** 26.09.2013

**Podpis:**




**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme žádné další připomínky

**Datum:** 26.9.2013


**Podpis:**

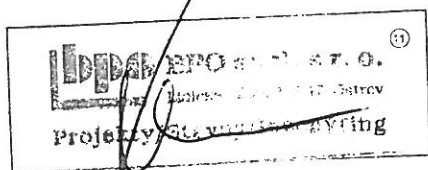

**Vyjádření objednatele:**

**Datum:** 26.9.2013

**Podpis:**



## Ocenění ke změně č. 6

Projekt: „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary,  
Východní 6“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne

6 / 26.09.2013

Název části stavby dotčené změnou  
(případně specifikace SO)


Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.07.2013 se odsouhlasuje změna:

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
		Likvidace odpadů	kpl.	1	37 326,-	37 326,-
Celkem						37 326,-
Celkem vč. DPH 21%						45 164,-

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

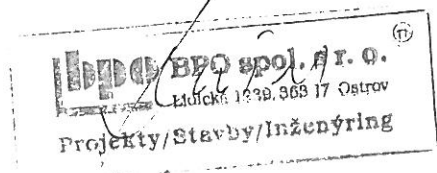

Objednatel:

TDI:

příjemka č.:	druh odpadu:	množství:	jednotka	místo skládky
L441592	beton	9,02	t	Sadov
L441595	beton	10,53	t	Sadov
L441603	beton	14,2	t	Sadov
L441611	beton	8,13	t	Sadov
L441593	beton	13,44	t	Sadov
L441597	beton	13,21	t	Sadov
L441598	beton	10,86	t	Sadov
L441594	beton	10,76	t	Sadov
L441157	beton	1,7	t	Sadov
L441162	beton	4,02	t	Sadov
L441151	beton	3,98	t	Sadov
L441149	beton	3,54	t	Sadov
L441133	beton	3,6	t	Sadov
L441142	beton	3,6	t	Sadov
L441137	beton	3,94	t	Sadov
L441139	beton	3,44	t	Sadov
L440752	beton	3,72	t	Sadov
L440982	beton	0,78	t	Sadov
L441604	železobeton	11,98	t	Sadov
L441601	železobeton	11,49	t	Sadov
<b>CELKEM</b>		<b>145,94</b>	<b>t</b>	

L441149	směsi betonu cihel, tašek a keramických mat.	3,54	t	Sadov
<b>CELKEM</b>		<b>3,54</b>	<b>t</b>	

10349	objemný odpad	2,08	t	Činov
10559	objemný odpad	2,8	t	Činov
11860	objemný odpad	3,63	t	Činov
11346	objemný odpad	2,72	t	Činov
11348	objemný odpad	2,12	t	Činov
<b>CELKEM</b>		<b>13,35</b>	<b>t</b>	

9363	směsné a demoliční odpady	1,75	t	Činov
11859	směsné a demoliční odpady	0,65	t	Činov
11266	směsné a demoliční odpady	0,88	t	Činov
11585	směsné a demoliční odpady	2,83	t	Činov
11795	směsné a demoliční odpady	2,38	t	Činov

11980	směsné a demoliční odpady	3,46	t	Činov
12868	směsné a demoliční odpady	2,12		Činov
<b>CELKEM</b>		<b>14,07</b>	<b>t</b>	

12463	zemina a kamení	3,32	t	Činov
12446	zemina a kamení	4,34	t	Činov
<b>CELKEM</b>		<b>7,66</b>	<b>t</b>	

<b>CELKEM ODPADY MŠ VÝCHODNÍ</b>		<b>184,6</b>	<b>t</b>	
----------------------------------	--	--------------	----------	--



držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

## Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY  
FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ

Zakázka číslo: **2013-051a**

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Vícepráce a odečty prací

Komentář verze:

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, K. Vary

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
37 326	21%	7 838	45 164

### Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>09: Likvidace odpadů</b>	<b>37 326</b>	<b>7 838</b>	<b>45 164</b>
001: Zemní práce	- 14 846	- 3 118	- 17 964
096: Bourání konstrukcí	52 172	10 956	63 128
	<b>37 326</b>	<b>7 838</b>	<b>45 164</b>



**Nabídkový rozpočet s výkazem výměr**

Poř. ▲	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>09: Likvidace odpadů</b>							<b>37 326</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>- 14 846</b>
8	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 16,040	925,57	- 14 846
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -23,7						- 23,700
2	Skutečnost; 7,66						7,660
<b>096: Bourání konstrukcí</b>							<b>52 172</b>
152	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	49,072	119,04	5 842
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -127,828						- 127,828
2	Skutečnost; 176,9						176,900
153	SP	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	49,072	14,23	698
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -127,828						- 127,828
2	Skutečnost; 176,9						176,900
154	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	- 682,568	5,74	- 3 920
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -2045,248						- 2 045,248
2	Skutečnost - transport na skládku Činov (vzdálenost MŠ Východní - Činov je 18 km); 13,35*17+14,05*17						465,800
3	Skutečnost - transport na recyklační skládku Sadov (vzdálenost MŠ Východní - Sadov je 7 km); 145,94*6+3,54*6						896,880
155	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	- 16,965	783,17	- 13 287
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -20,505						- 20,505
2	Skutečnost; 3,54						3,540
156	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	60,400	939,81	56 764
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -85,54						- 85,540
2	Skutečnost; 145,94						145,940
157	SP	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	- 6,574	1 044,23	- 6 865
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -6,574						- 6,574
2	Skutečnost; 0						-
158	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	- 0,166	1 044,23	- 173
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Původně v rozpočtu; -0,166						- 0,166

Zakázka: KARLOVY VARY, STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A STŘECHY MŠ VÝCHODNÍ Rozpočet číslo: 2013-051a

2	Skutečnost; 0					
159 SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 0,793	1 044,23	- 828
Poř. ▲	Výraz					Výměra
1	Původně v rozpočtu; -14,863					- 14,863
2	Skutečnost; 14,07					14,070
160 SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního objemného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,350	1 044,23	13 940
Poř. ▲	Výraz					Výměra
1	Původně v rozpočtu; -0					-
2	Skutečnost; 13,35					13,350



## Usnesení č. RM/1879/11/13

z 32. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 05.11.2013

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6“**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1. MŠ Karlovy Vary, Východní 6“, na základě kterého se z důvodu provedených Změn č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 snižuje cena díla o částku 4.553,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.311.102,81 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic