




Pohled severní S1

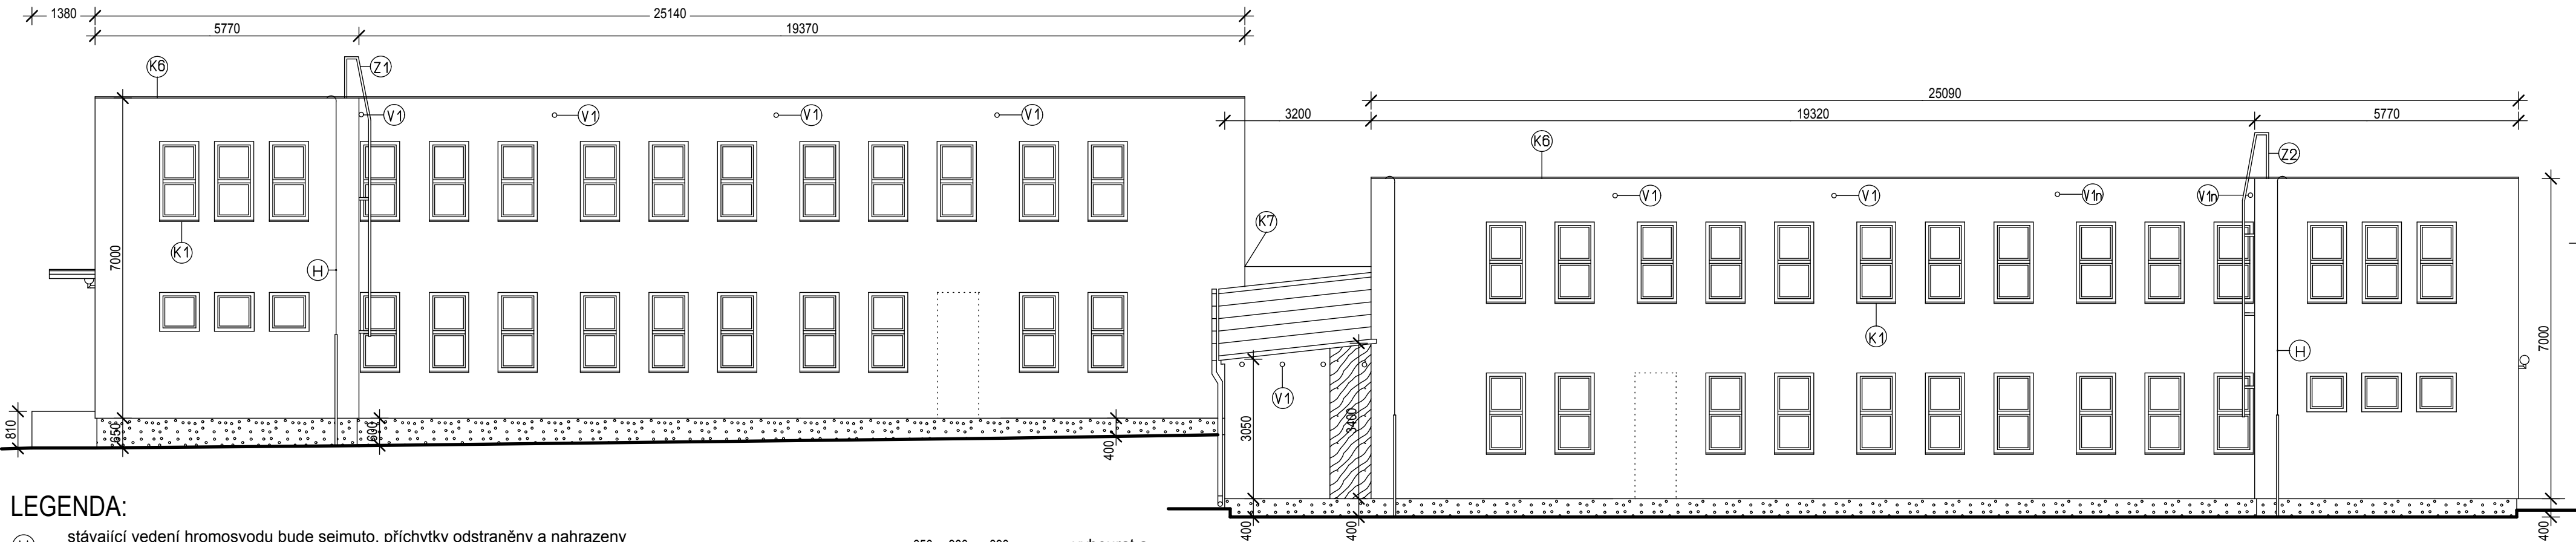

LEGENDA:

- (H) stávající vedení hromosvodu bude sejmuto, příchytky odstraněny a nahrazeny novými s délkou dle přísl. ČSN EN 62305
- (Z1)-(Z3) ocelový žebřík stávající, demontovat, odstranit držáky, natřít, osadit zpět na min. 180 mm od stěny (ČSN 74 32 82)
- (V1) ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm
- (V1n) obnovení ventilačního otvoru, ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm
- (K1) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=860, RŠ = 400 mm 54 x
- (K2) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=1200, RŠ = 400 mm 5 x
- (K6) okapní lišta z titanzinkového plechu RŠ 500 mm
- (K7) lemování zdi TiZn , RŠ 330 mm
- (K8) závětrná lišta TiZn, RŠ 250 mm
- (K9) oplechování soklu TiZn, RŠ 250 mm


- fasádní polystyrén expandovaný tl. 120 mm
- fasádní polystyrén XPS tl. 100 mm
- minerální vata tl. 120 mm

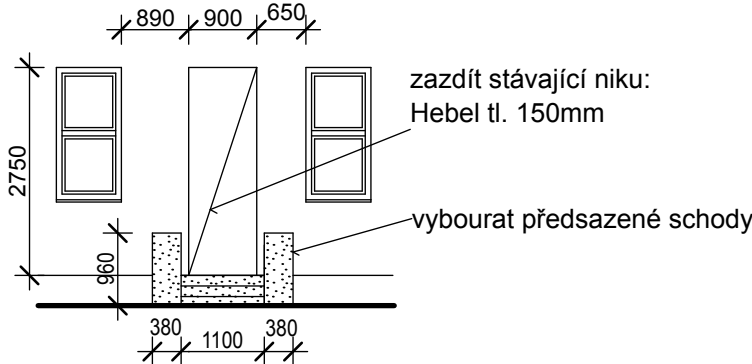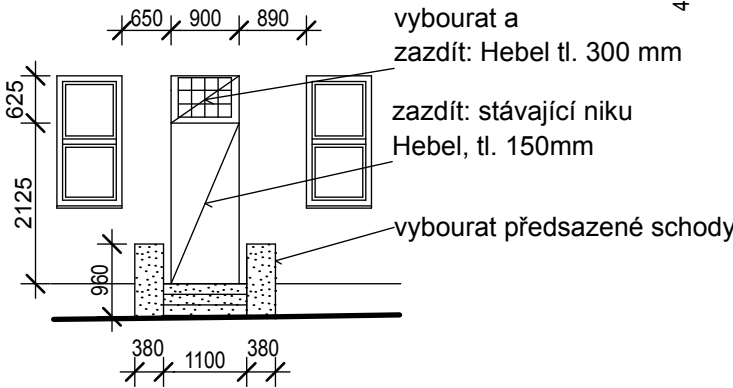


Poznámka:

přesné rozměry parapetních plechů je nutno určit po přesném zaměření jednotlivých otvorů

Pohled severní S2

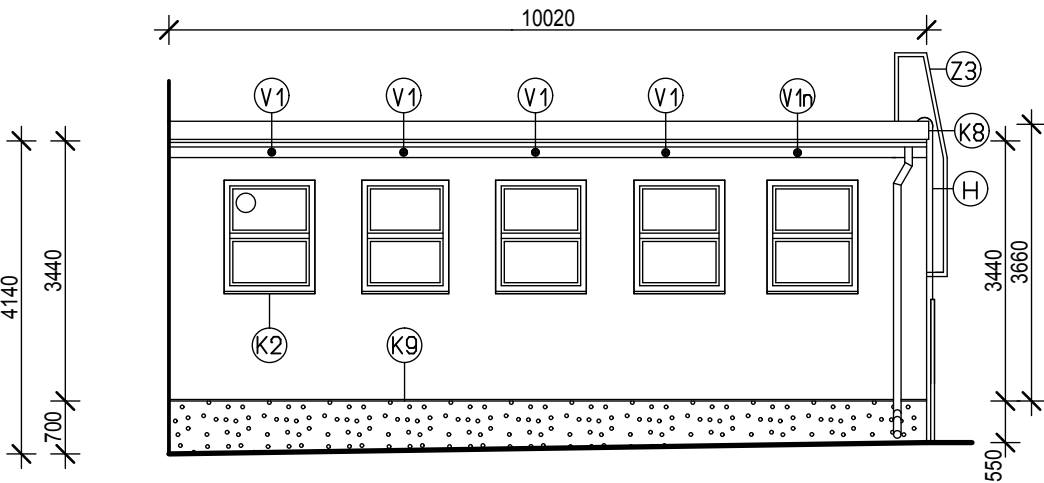

Pozice pohledu

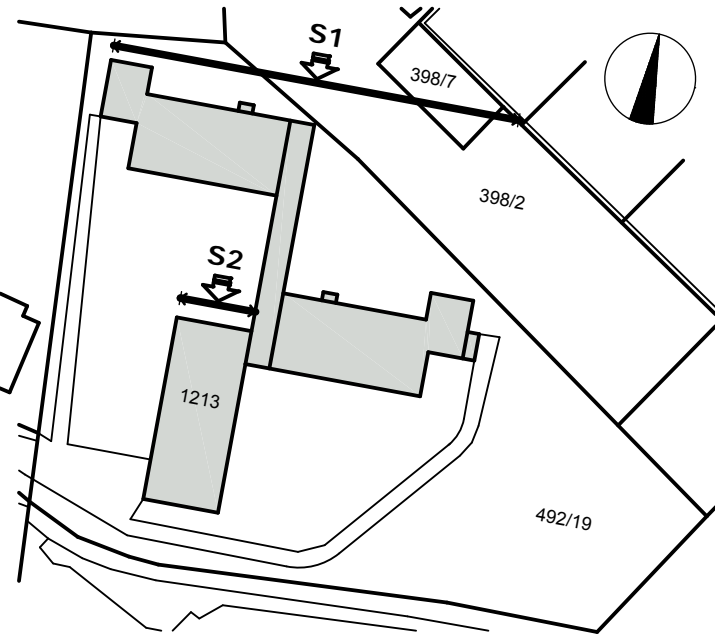

Hlavní inženýr projektu : Ing.arch. Helena Ruseva		KV-SVISS, s.r.o. Závodu míru 579 360 17 Karlovy Vary Tel., fax. 353 561 698	
Zodpovědný projektant : Ing.arch. Helena Ruseva			
Výpracoval Ing.arch. Helena Ruseva			
Obec : Karlovy Vary			
Kraj : Karlovarský			
Objednatel : Město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary			
Název díla: 2. MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - zateplení obvodového pláště		Datum : 4/2012 Rozměr: 4A4	
		Stupeň : projekt	
		Zadávací : 288/35/12	
Pohled severní S1, S2		Měr. : 1:100	Číslo: F.1.1.2.6.