


Pohled západní Z1

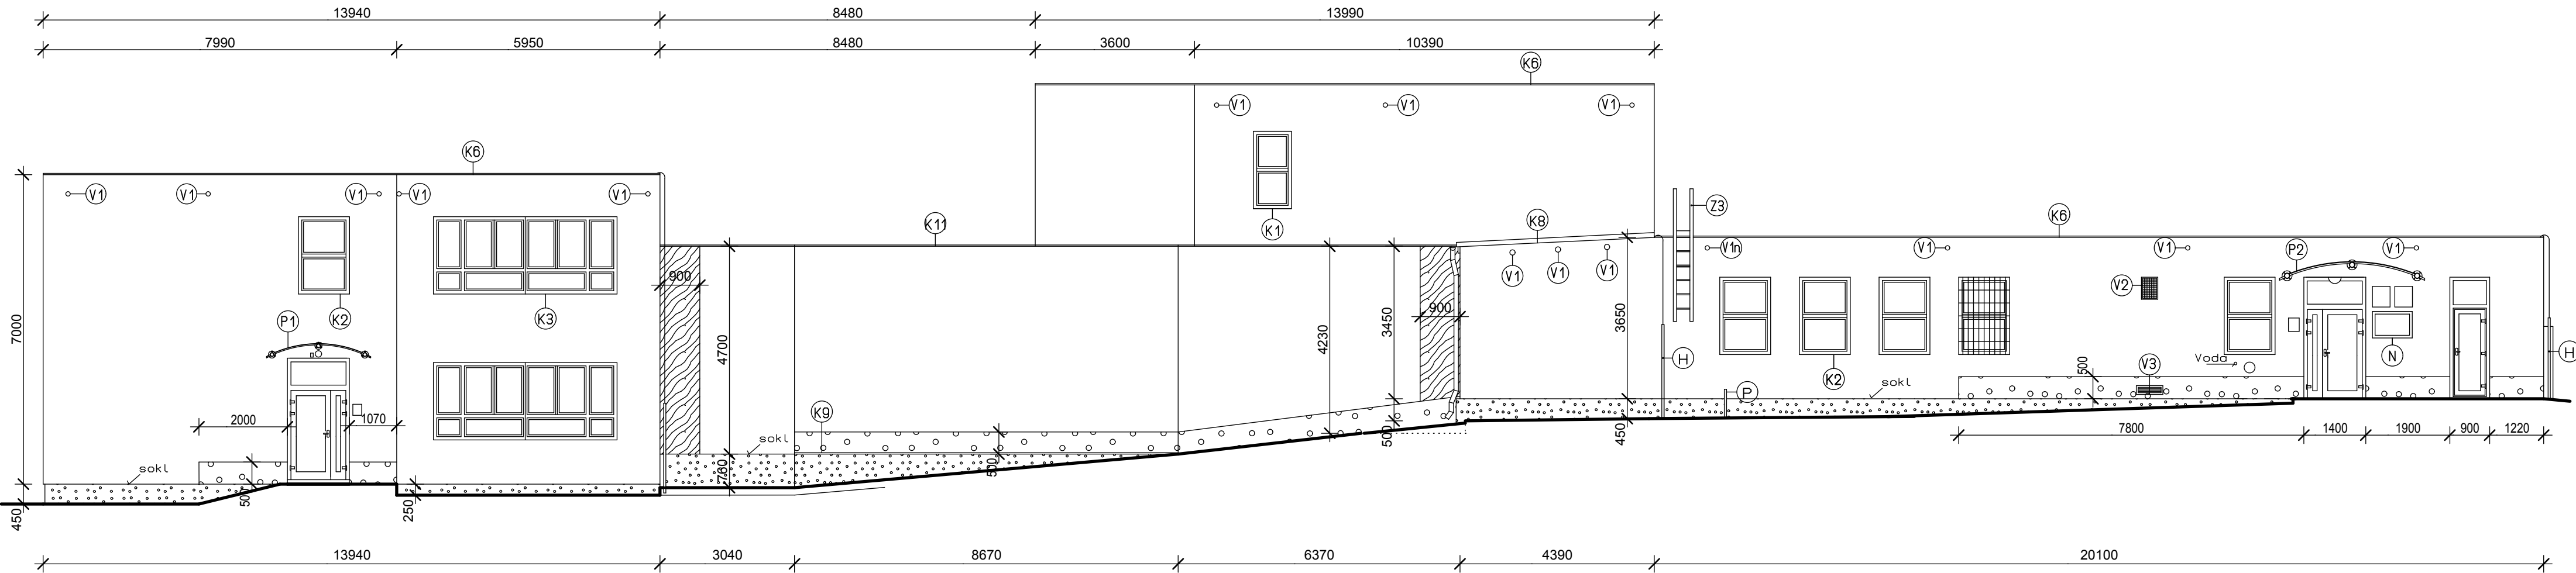

LEGENDA:

- H

stávající vedení hromosvodu bude sejmuto, příchytky odstraněny a nahrazeny novými s délkou dle přísl. ČSN EN 62305

13

ocelový žebřík stávající, demontovat, odstranit držáky, natřít, osadit zpět na min. 180 mm od stěny (ČSN 74 32 82)

V1

ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm

V1n

obnovení ventilačního otvoru, ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm

V2

ventilační mřížka kovová se sítkou proti hmyzu, s uzavíratelnou žaluzií, 400 x 500 mm

V3

ventilační mřížka kovová se sítkou proti hmyzu, s uzavíratelnou žaluzií, 600 x 200 mm

K1

nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=860, RŠ = 400 mm1 x

K2

nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=1200, RŠ = 400 mm6 x

K3

nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š= 4200, RŠ = 400 mm2 x

K6

okapní lišta z titan-zinkového plechu RŠ 500 mm

K8

závětrná lišta TiZn, RŠ 250 mm

K9

oplechování soklu TiZn, RŠ 250 mm

K11

oplechování atiky TiZn, RŠ 1000 mm

12

přístřešek, viz dokumentace

N

nástěnka
- fasádní polystyrén expandovaný tl. 120 mm

fasádní polystyrén XPS tl. 100 mm

fasádní polystyrén XPS tl. 120 mm

minerální vata tl. 120 mm
- Poznámka:
přesné rozměry parapetních plechů je nutno určit po přesném zaměření jednotlivých otvorů
- Pohled západní Z2
-
- Pozice pohledu
-
- | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--|--|
| Hlavní inženýr projektu : Ing.arch. Helena Ruseva | | KV-SVISS, s.r.o.
Závodu míru 579
360 17 Karlovy Vary
Tel., fax. 353 561 698 | | | |
| Zodpovědný projektant : Ing.arch. Helena Ruseva | | | | | |
| Výpracoval:
Ing.arch. Helena Ruseva | | | | | |
| Obec : Karlovy Vary | | | | | |
| Kraj : Karlovarský | | | | | |
| Objednatel : Město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary | | | | | |
| 2. MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690
- zateplení obvodového pláště | | Datum : 4/2012 | Poré č. : | | |
| | | Shopí : projekt | | | |
| | | Zakázka : 288/35/12 | | | |
| Pohled západní Z1, Z2 | | Měř. : | Číslo: F.1.1.2.9. | | |
| | | 1:100 | | | |