


Pohled východní V1

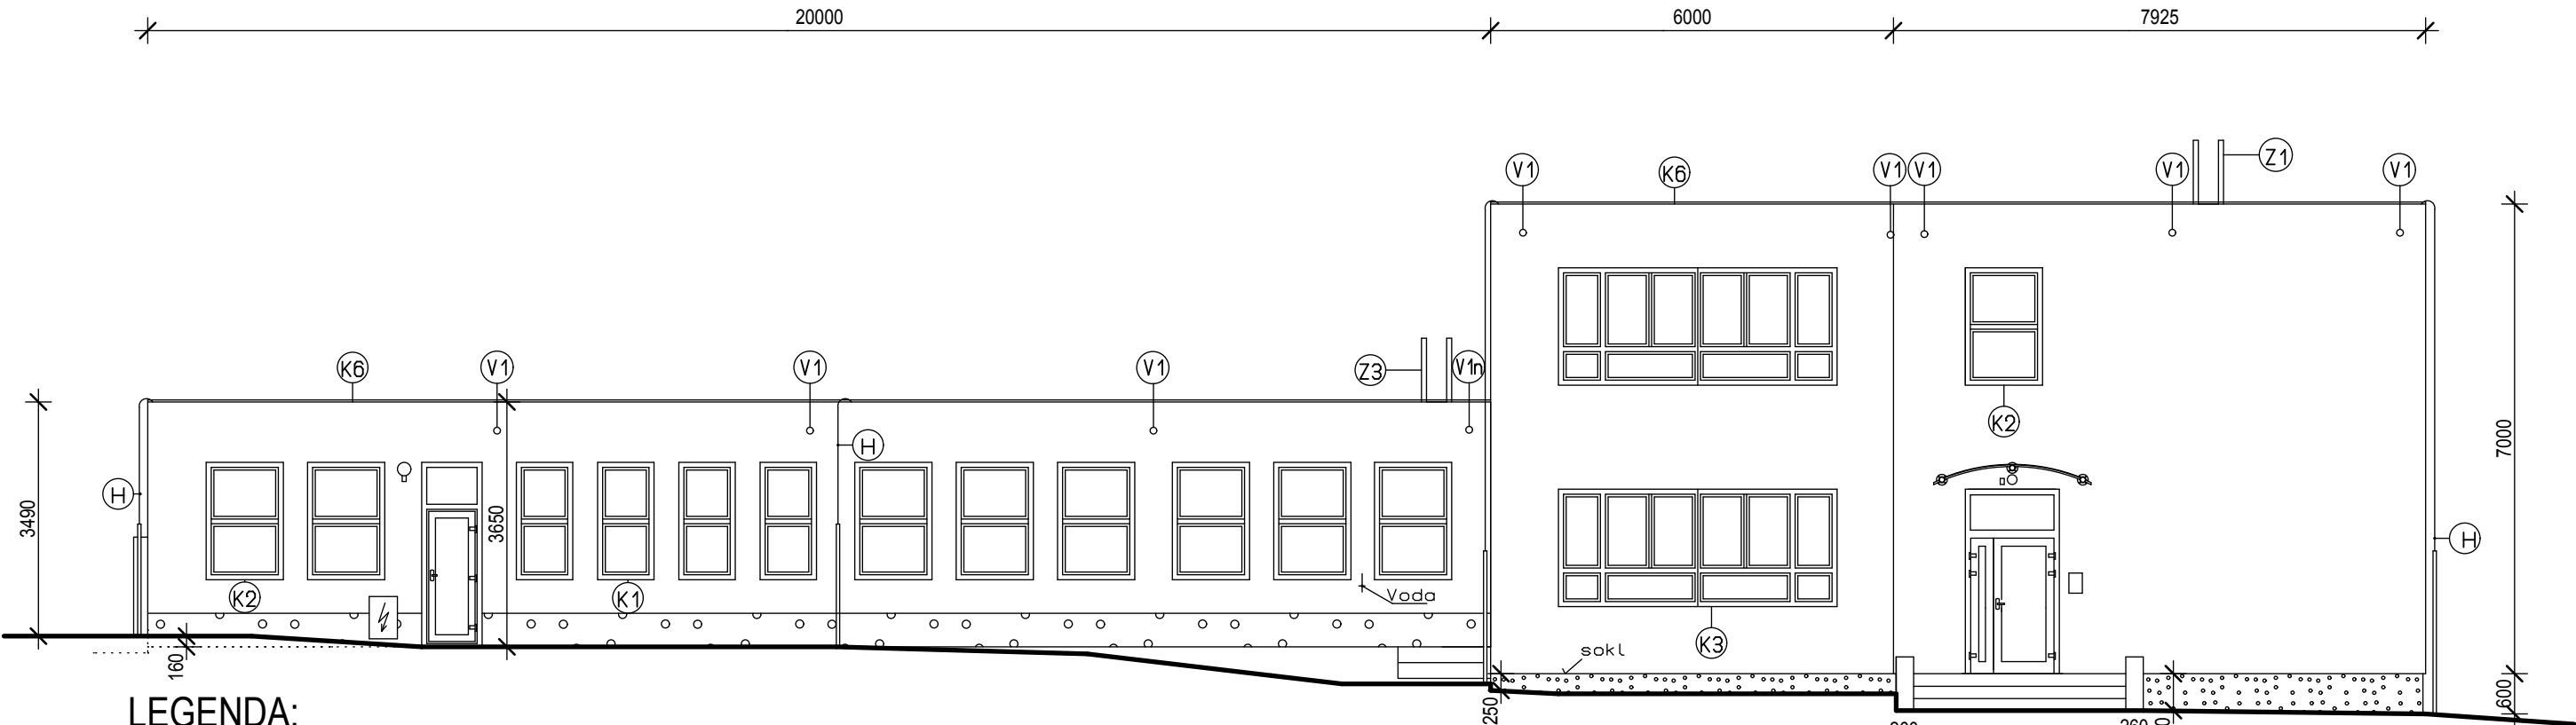


LEGENDA:

- (H) stávající vedení hromosvodu bude sejmuto, příchytky odstraněny a nahrazeny novými s délkou dle přísl. ČSN EN 62305
- (1) ocelový žebřík stávající, demontovat, odstranit drážky, natřít, osadit zpět na min. 180 mm od stěny (ČSN 74 32 82)
- (V1) ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm
- (V1n) obnovení ventilačního otvoru, ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm
- (K1) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=860, RŠ = 400 mm 5 x
- (K2) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=1200, RŠ = 400 mm 9 x
- (K3) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š= 4200, RŠ = 400 mm 2 x
- (K4) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š= 2360, RŠ = 400 mm 7 x
- (K6) okapní lišta z titanzinkového plechu RŠ 500 mm
- (K9) oplechování soklu TiZn, RŠ 250 mm
- (K10) lemování zdi pavilonu "A" TiZn, RŠ 500 mm
- (K11) oplechování atiky TiZn, RŠ 1000 mm


- fasádní polystyrén expandovaný tl. 120 mm
- fasádní polystyrén XPS tl. 100 mm
- fasádní polystyrén XPS tl. 120 mm
- minerální vata tl. 120 mm

Poznámka:
přesné rozměry parapetních plechů je nutno určit po přesném zaměření jednotlivých otvorů

Pozice pohledu

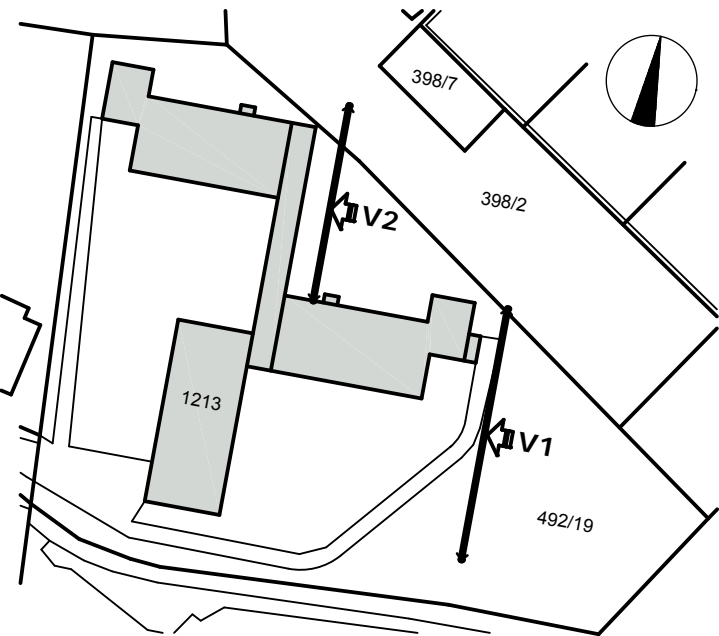

Pohled východní V2

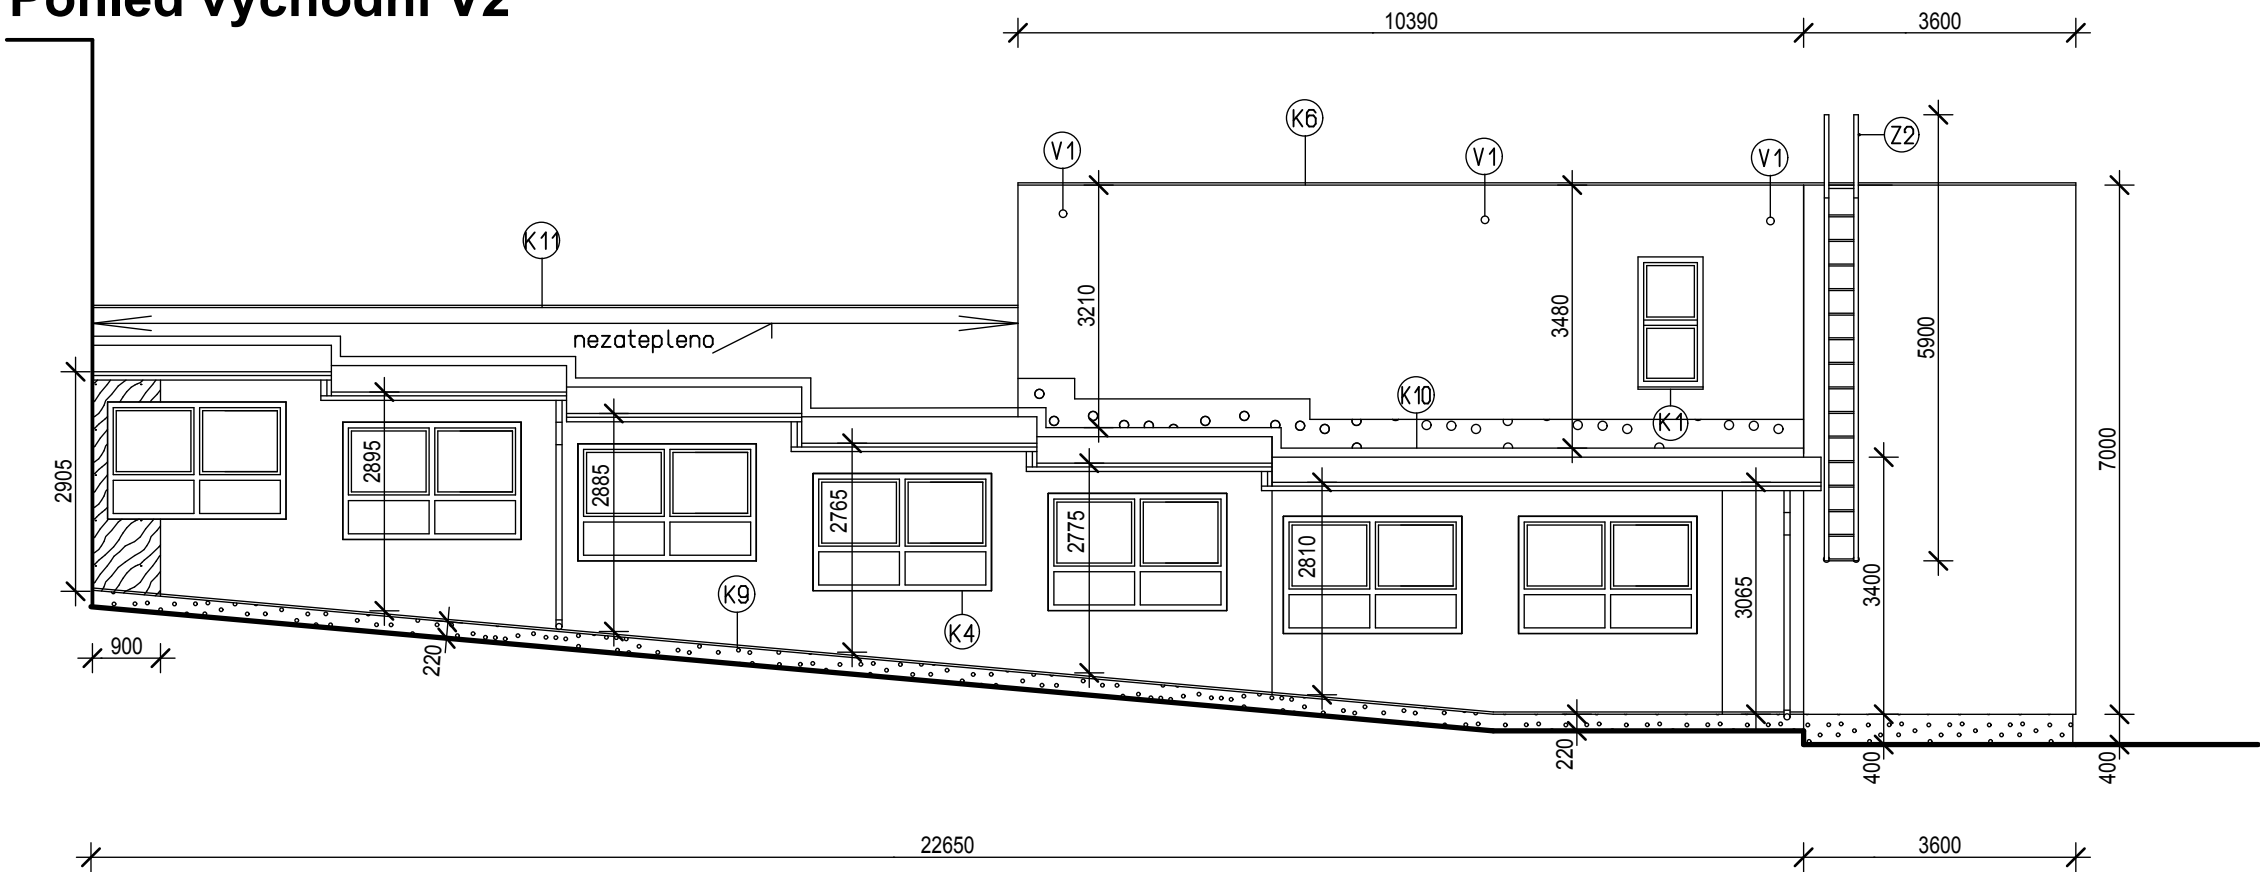

Hlavní inženýr projektu : Ing.arch. Helena Ruseva		KV-SVISS, s.r.o. Závodu míru 579 360 17 Karlovy Vary Tel., fax. 353 561 698		
Zodpovědný projektant : Ing.arch. Helena Ruseva				
Výpracoval: Ing.arch. Helena Ruseva				
Obec : Karlovy Vary				
Kraj : Karlovarský				
Objednatel : Město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary				
Název díla: 2. MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - zateplení obvodového pláště		Datum : 4/2012	Rozměr: 4A4	Poré č. :
		Shupen : projekt		
		Zakázka : 288/35/12		
		Měr : 1:100	Číslo: F.1.1.2.7.	
Pohled východní V1, V2				