


Pohled západní Z1

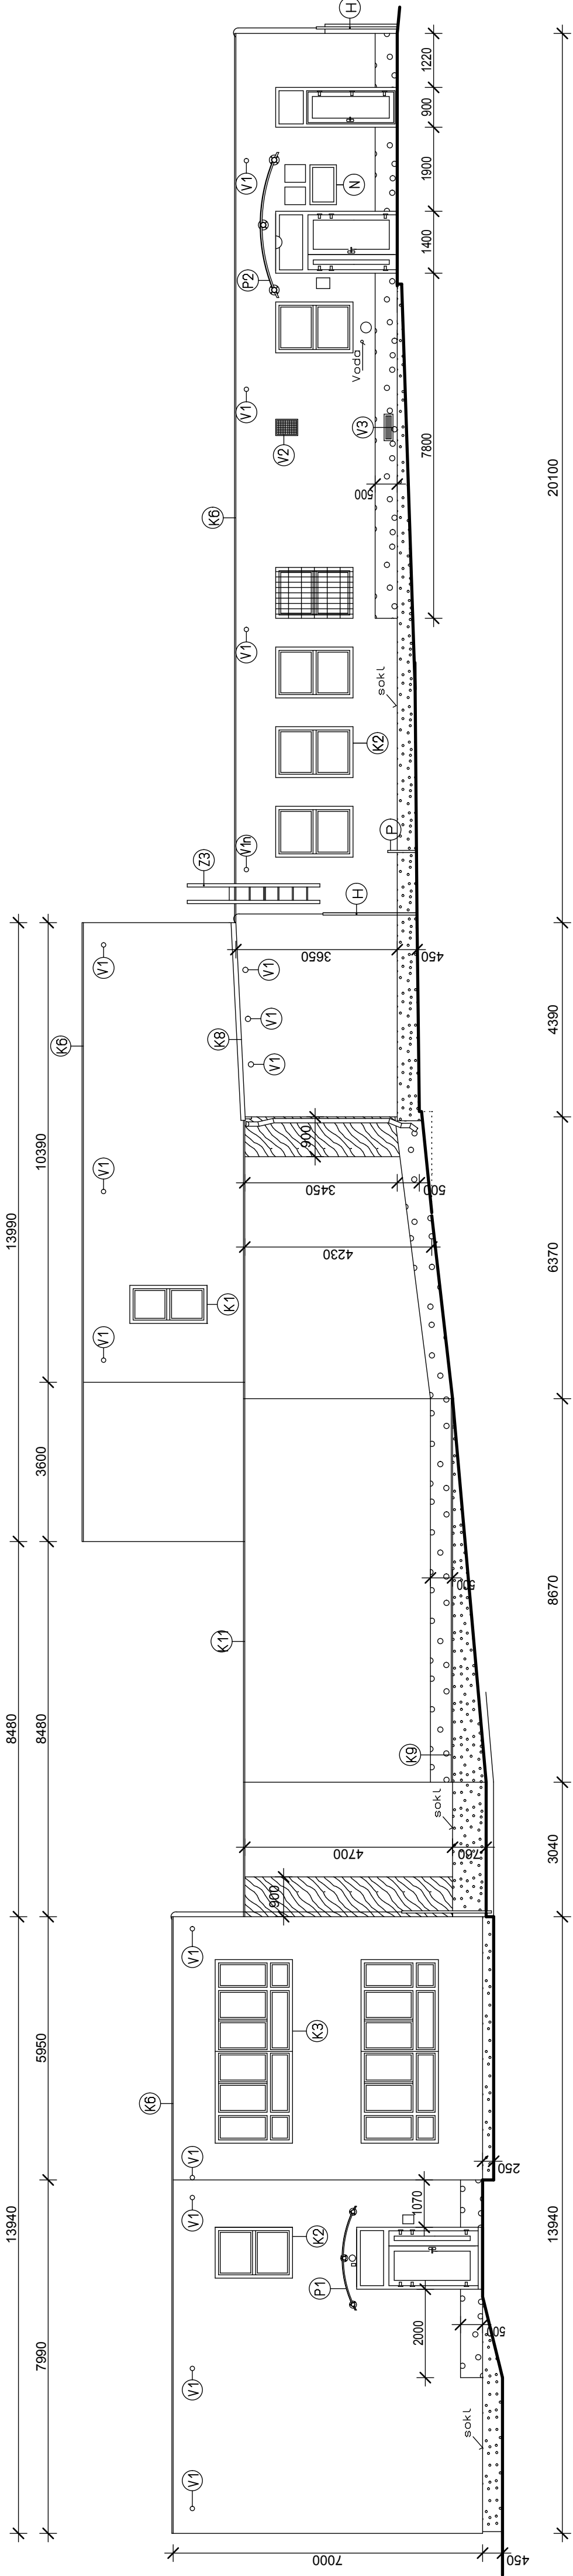

LEGENDA:


- (H) stávající vedení hromosvodu bude sejmuto, příchytky odstraněny a nahrazeny novými s délkou dle přísl. ČSN EN 62305
- (Z1.3) ocelový žebřík stávající, demontovat, odstranit držáky, natřít, osadit zpět na min. 180 mm od stěny (ČSN 74 32 82)
- (V1) ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm
- (V1n) obnovení ventilačního otvoru, ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm
- (V2) ventilační mřížka kovová se sítkou proti hmyzu, s uzavíratelnou žaluzií, 400 x 500 mm
- (V3) ventilační mřížka kovová se sítkou proti hmyzu, s uzavíratelnou žaluzií, 600 x 200 mm
- (K1) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=860, RŠ = 400 mm 1 x
- (K2) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=1200, RŠ = 400 mm 6 x
- (K3) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š= 4200, RŠ = 400 mm 2 x
- (K6) okapní lišta z titan-zinkového plechu RŠ 500 mm
- (K9) závětná lišta TiZn, RŠ 250 mm
- (K9) oplechování soklu TiZn, RŠ 250 mm
- (K17) oplechování atiky TiZn, RŠ 1000 mm
- (P12) přístřešek, viz dokumentace
- (N) nástěnka

Poznámka:


- fasádní polystyren expandovaný tl. 120 mm
- fasádní polystyren XPS tl. 100 mm
- fasádní polystyren XPS tl. 120 mm
- minerální vata tl. 120 mm

přesné rozměry parapetních plechů je nutno určit po přesném zaměření jednotlivých otvorů

Pohled západní Z2

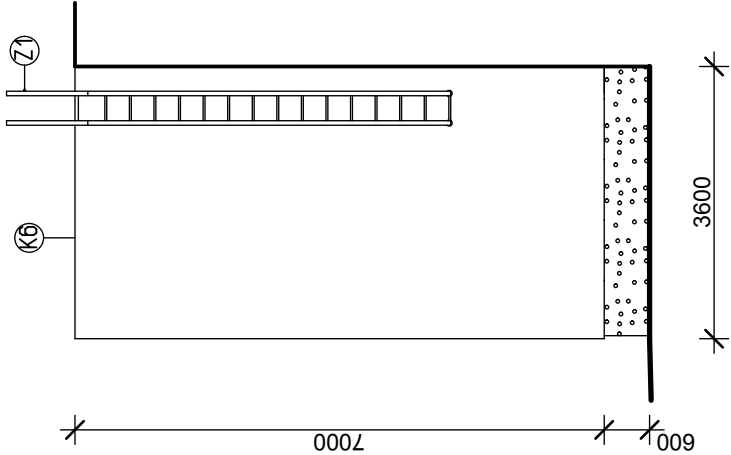

Pozice pohledu

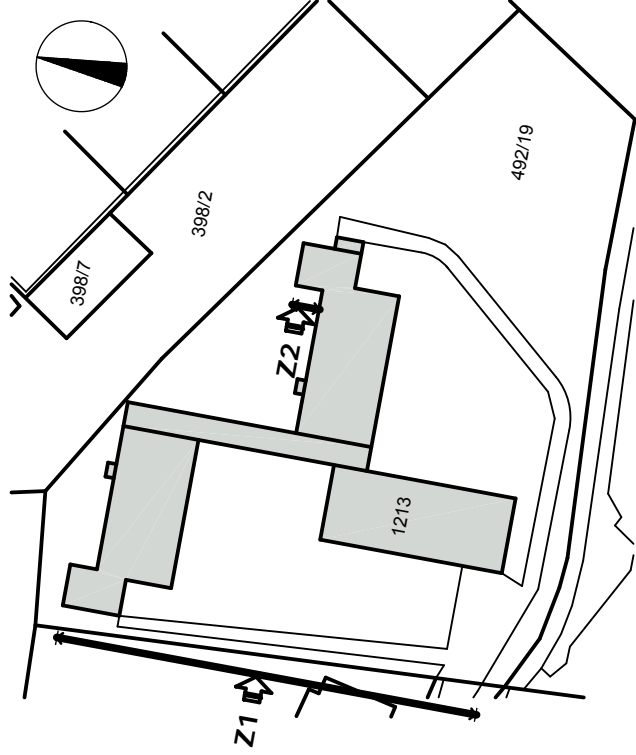

Hlavní inženýr projektu : Ing.arch. Helena Ruseva		KV-SVISS, s.r.o. Zavodu míru 579 360 17 Karlovy Vary Tel., fax. 353 561 698	
Zodpovědný projektant : Ing.arch. Helena Ruseva			
Výrazová : Ing.arch. Helena Ruseva			
Obec : Karlovy Vary			
Ing. : Karlovarský			
Objednatel : Město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary			
Název díla		Datum : 4/2012 Rozměr 4A4 Počet č. :	
2. MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - zateplení obvodového pláště		Stupeň : projekt	
		Základ : 288/35/12	
		Měřítko : 1:100 Čyfi:	
		F.1.1.2.9.	
Pohled západní Z1, Z2			