

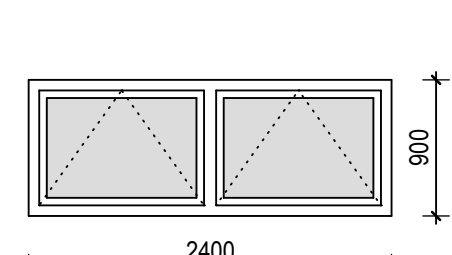
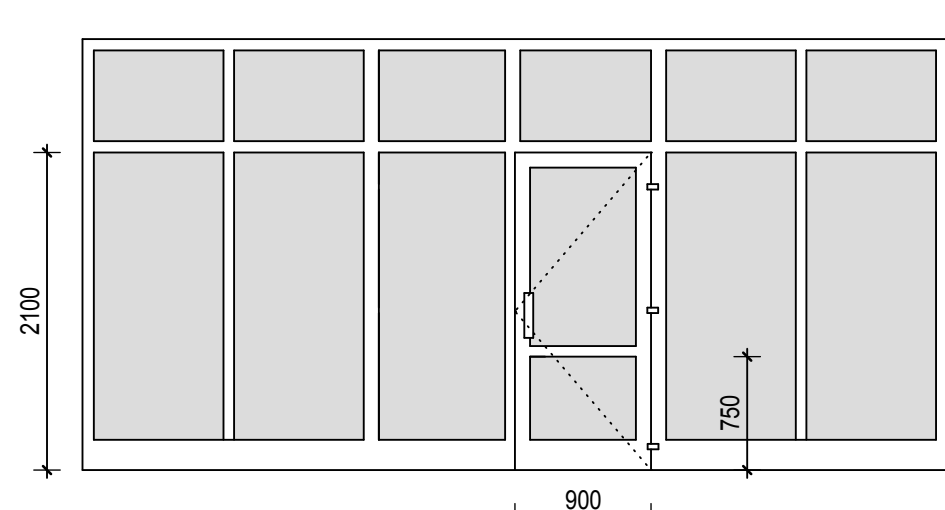
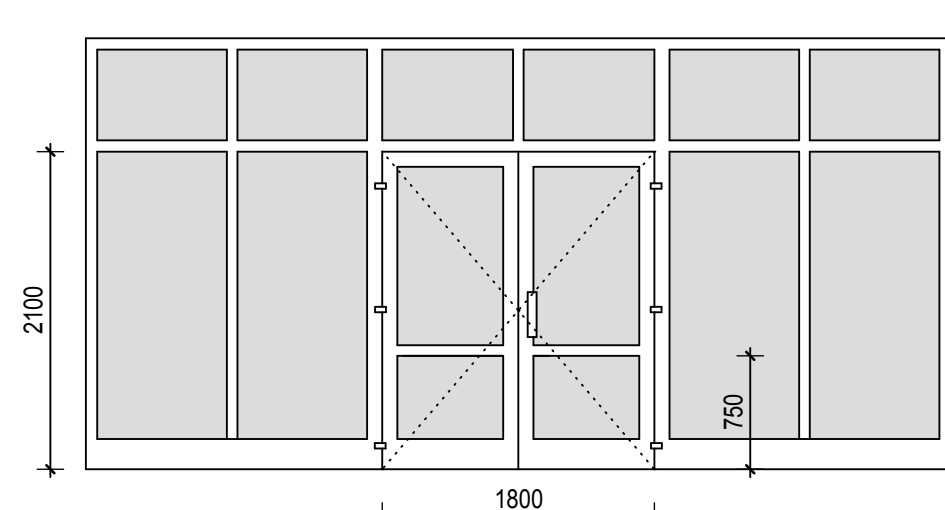
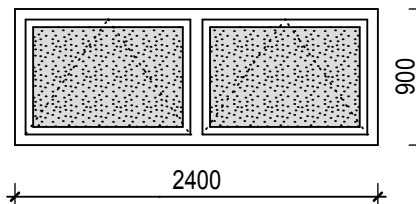
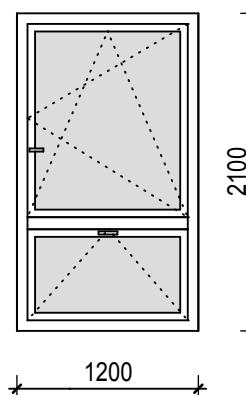
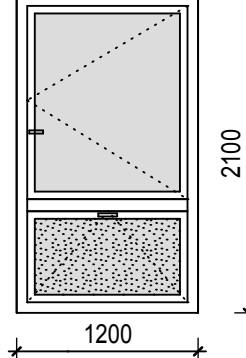
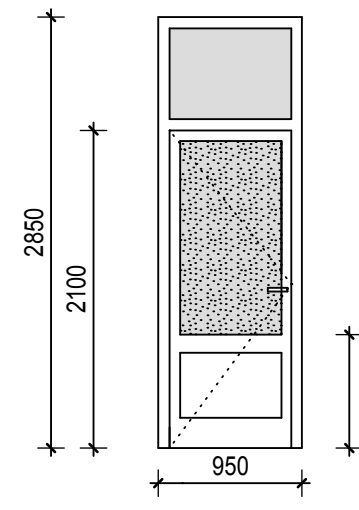
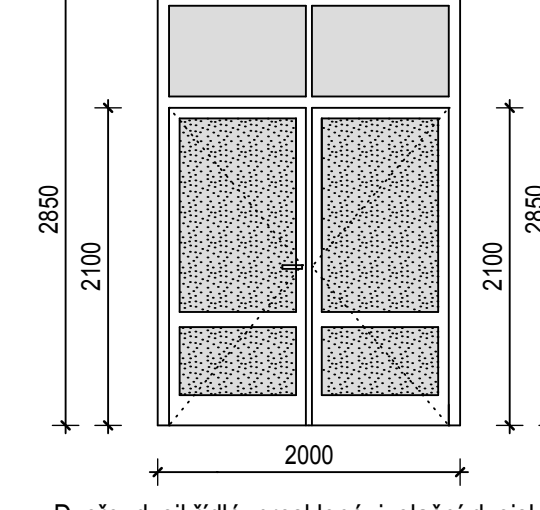
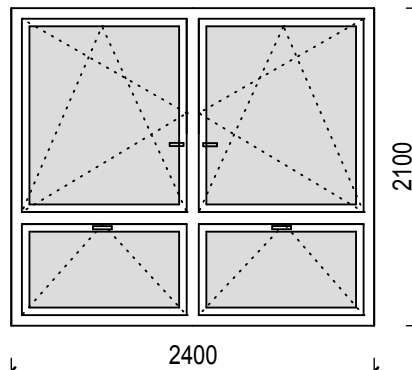
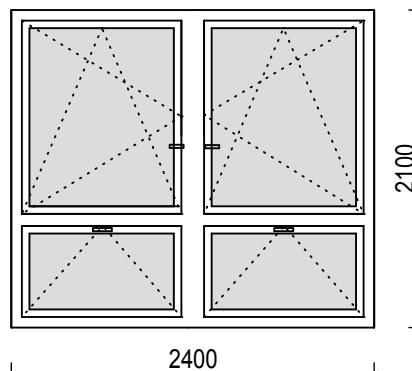
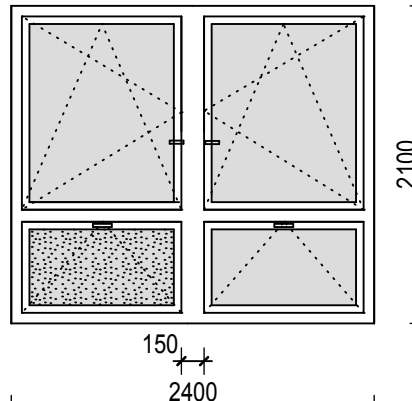




VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA					
OZN.NA VÝKRESE	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			I. NP	II. NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU					
Materiál: Barva: plastové profily min. 5 - ti komorové, Aludip na vnější straně Sko: vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru bílá Tepeľné tech. vlastnosti výplně: izolační dvojsko, teplé rámečky Kování: Uw = 1,1 W/m ² K (dle EA) Venkovní parapety: celoodvodové s možností mikrovětrání, bílé kovové klíky Vnitřní parapety: pozinkovaný plech bílé plastové					
01	900 / 900	 Okno jednokřídlové, vyklápěcí. Venkovní síť proti hmyzu. Pákový ovladač, ovládání cca 1500 mm nad podlahou	1	-	1
02	1200 / 900	 Okno jednokřídlové, vyklápěcí. Venkovní síť proti hmyzu. Pákový ovladač, ovládání cca 1500 mm nad podlahou	4	-	4
03a	2400 / 900	 Okno dvokřídlové, vyklápěcí, se středovým sloupkem. Venkovní síť proti hmyzu. Pákový ovladač, ovládání cca 1500 mm nad podlahou	4	-	4




VÝPLNĚ OTVORŮ - prosklené stěny					
OZN.NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			I. NP	II. NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU					
Materiál: Barva: Sko: Tepeľné tech. vlastnosti výplně: Kování: Popis: Doplňky:		hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru bílá izolační dvojsko, bezpečnostní, kromě nadsvětlíků Uw = 1,3 W/m ² K (dle EA) koule - klíka bez prahu samouzavírač, pokud je dnes instalován, stavec u otevíracích křídel			
11	5720 / 2850	 Prosklená stěna, pevné zasklení se vstupními dveřmi, bezpečnostní zámkem, generální klíč.	1	-	1
12	5720 / 2850	 Prosklená stěna, pevné zasklení s hlavními vstupními dveřmi, bezpečnostní zámkem, generální klíč, ale, vratný.	1	-	1


VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA					
OZN. NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			I. NP	II. NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU					
03b	2400 / 900	 <p>Okno dvokřídlové, vyklápěcí, se středovým sloupkem. Sko neprůhledné, satínované. Pákový ovladač, ovládání cca 1500 mm nad podlahou</p>	1	-	1
04a	1200 / 2100	 <p>Okno dvokřídlové, vyklápěcí a otevíravé. Vnitřní žaluzie, domýkavé provedení.</p>	4	14	18
04b	1000 / 2100	 <p>Okno dvokřídlové, vyklápěcí a otevíravé, spodní díl neprůhledné sklo, satínované. Vnitřní žaluzie, domýkavé provedení.</p>	1	-	1



VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - DVEŘE					
OZN.NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			1. NP	II. NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU					
		Materiál: Barva: hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem Sko: vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru bílá Tepeľné tech. vlastnosti výplně: izolační dvojsko, bezpečnostní, kromě nadsvětlíků Kování: Uw = 1,3 W/m ² K (dle EA) Popis: koule - klíka Doplňky: bez prahu samouzavírač, pokud je dnes instalován, stavec u otevíracích křídel			
D1	do stavebního otvoru cca 950 / 2850	 <p>Dveře, jednokřídlé pravé z 2/3 prosklené, izolační dvojsko neprůhledné, satínované, nadsvětlík s pevným zasklením, sklo průhledné.</p>	1	-	1
D2	do stavebního otvoru 2000 / 2850	 <p>Dveře, dvokřídlé, prosklené, izolační dvojsko neprůhledné, satínované, nadsvětlík s pevným zasklením, sklo průhledné. Elektrický vratný, bezpečnostní zámkem, generální klíč.</p>	2	-	2

VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA			POČET KS		
OZN. NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	I. NP	II. NP	CELKEM
			ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU		
05	2400 / 2100	 <p>Okno 4 křídla, vyklápěcí a otevíravé, střední sloupek.</p> <p>Vnitřní žaluzie, domýkavé provedení.</p>	20	21	41
06a	2400 / 2100	 <p>Okno 4 křídla, vyklápěcí a otevíravé, střední sloupek š = 150 mm.</p>	1	2	3
06b	2400 / 2100	 <p>Okno 4 křídla, vyklápěcí a otevíravé, střední sloupek š = 150 mm, levý spodní díl okna sklo neprůhledné, satínované.</p>	1	1	2

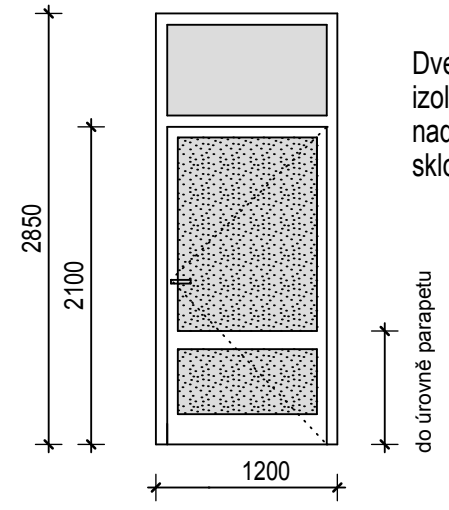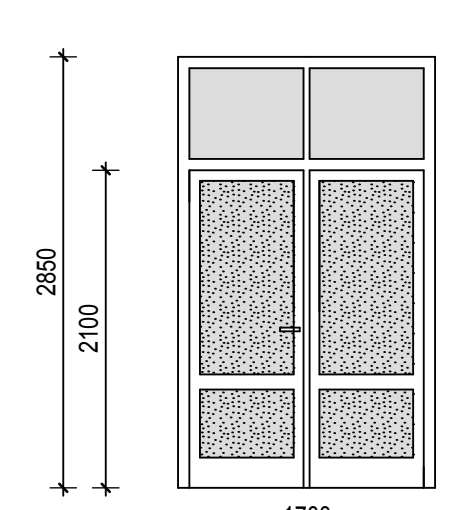VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - DVEŘE					
OZN.NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			I. NP	II. NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU					
D3	do stavebního otvoru 1200 / 2850	 <p>Dveře, jednokřídlé pravé prosklené, izolační dvojsko neprůhledné, satínované, nadsvětlík s pevným zasklením, sklo průhledné.</p>	1	-	1
		 <p>Dveře, dvokřídlé, prosklené, izolační dvojsko neprůhledné, satínované, nadsvětlík s pevným zasklením, sklo průhledné. Bezpečnostní zámkem. Pákový ovladač nadsvětlíků, ovládání cca 1500 mm nad podlahou</p>	1	-	1

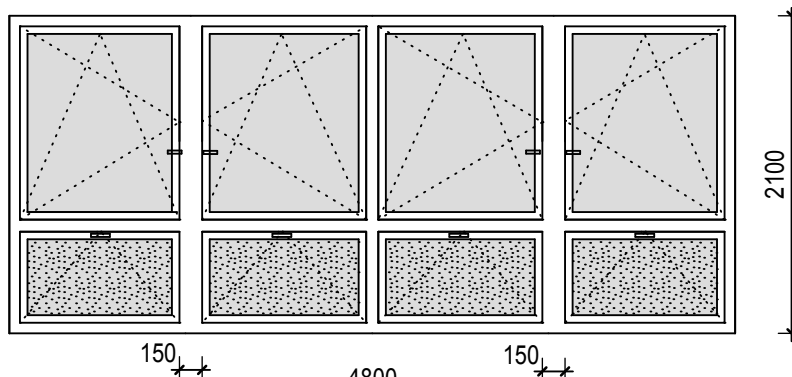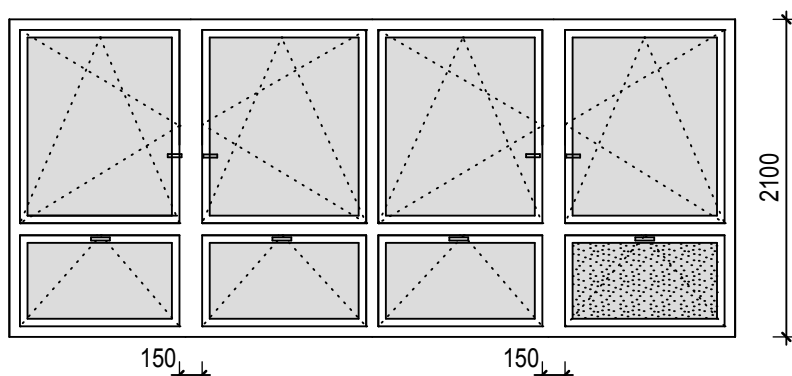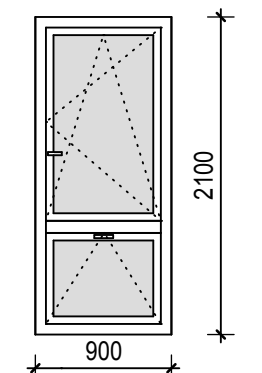VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA					
OZN.NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			I. NP	II. NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU					
07a	4800 / 2100	 <p>Okno - sestava 8 křídel, vyklápěcí a otevíravé, střední sloupek š = 150 mm 2x, spodní křídla sklo neprůhledné, satínované.</p> <p>Vnitřní žaluzie, domýkavé provedení, v levé čtvrtiné sestavy.</p>	1	1	2
07b	4800 / 2100	 <p>Okno - sestava 8 křídel, vyklápěcí a otevíravé, spodní pravé křídlo neprůhledné sklo, satínované.</p>	-	1	1
8	900 / 2100	 <p>Okno dvokřídlové, vyklápěcí a otevíravé.</p>	-	1	1

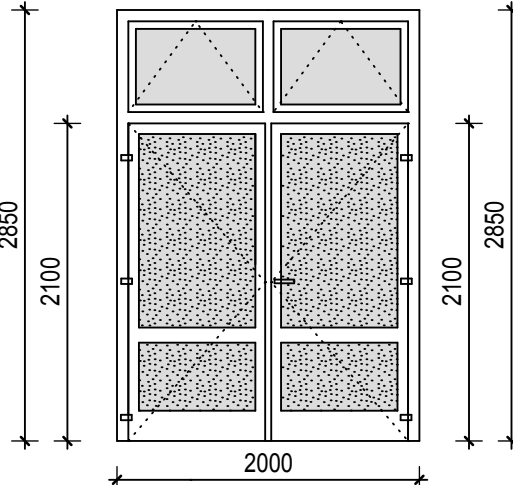VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - DVEŘE					
OZN.NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	POČET KS		
			I. NP	II. NP	CELKEM
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU					
Materiál: Barva: Sko: Tepeľné tech. vlastnosti výplně: Kování: Popis: Doplňky:		plastové profily min. 5 - ti komorové, Aludip na vnější straně vně oranžová, RAL 2003, lesk, v interiéru bílá izolační dvojsko, bezpečnostní, kromě nadsvětlíků Uw = 1,3 W/m2 K (dle EA) koule - klíka bez prahu samouzavírač, pokud je dnes instalován, stavec u otevíracích křídel			
D5	do stavebního otvoru 2000 / 2850		2 - 2		
		Dveře, dvokřídlé, prosklené, izolační dvojsko neprůhledné, satínované, nadsvětlík 2x výklopné křídlo, sklo průhledné. Bezpečnostní zámek. Pákový ovladač nadsvětlíků, ovládání cca 1500 mm nad podlahou			

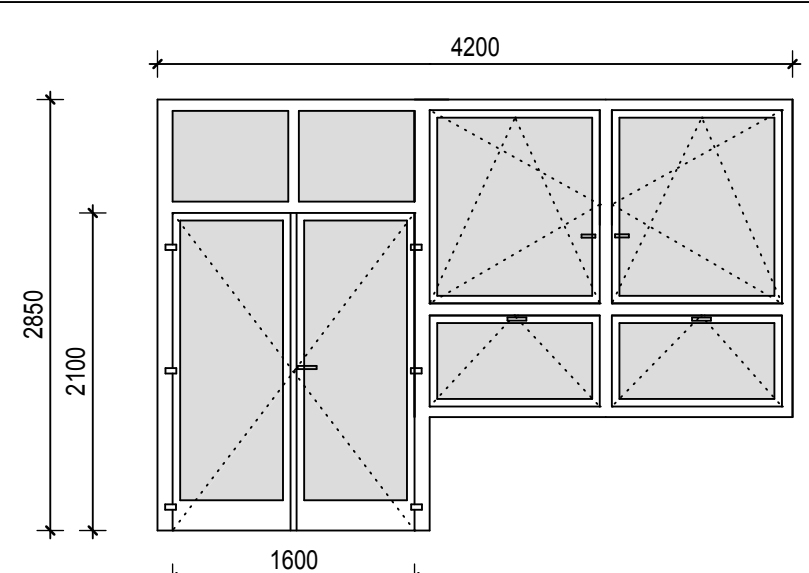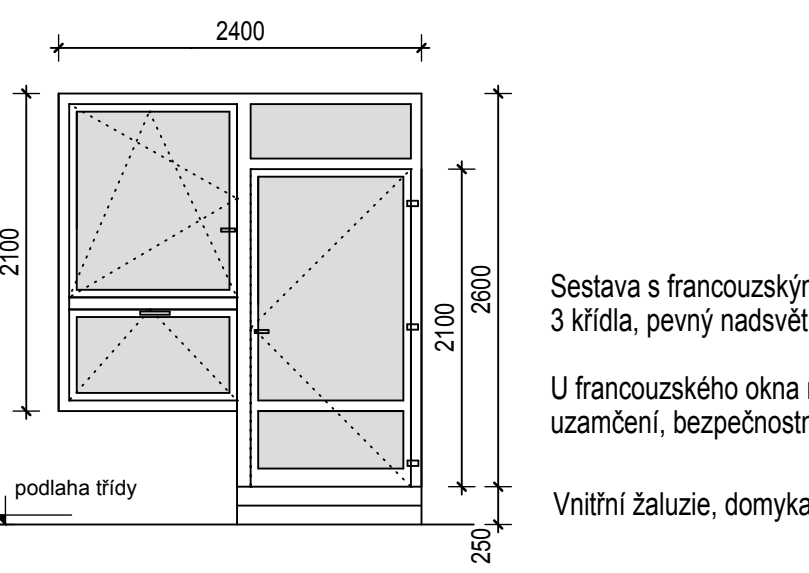VÝPLNĚ OTVORŮ - VENKOVNÍ - OKNA				POČET KS		
OZN.NA VÝKRES	ROZMĚR V MM	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ				
			I. NP	II. NP	CELKEM	
ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - nutno zaměřeni na stavbě! VÝPLŇ JE ZNÁZORNĚNA PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU						
9		 <p>Sestava s francouzským oknem, 6 křídel, nadsvětlík s pevným zasklením.</p> <p>U francouzského okna možnost jeho uzamčení, bezpečnostní sklo.</p> <p>Vnitřní žaluzie, domýkavé provedení.</p>	1	-	1	
10		 <p>Sestava s francouzským oknem, 3 křídla, pevný nadsvětlík.</p> <p>U francouzského okna možnost jeho uzamčení, bezpečnostní sklo.</p> <p>Vnitřní žaluzie, domýkavé provedení.</p>	-	1	1	