


Pohled jižní J1

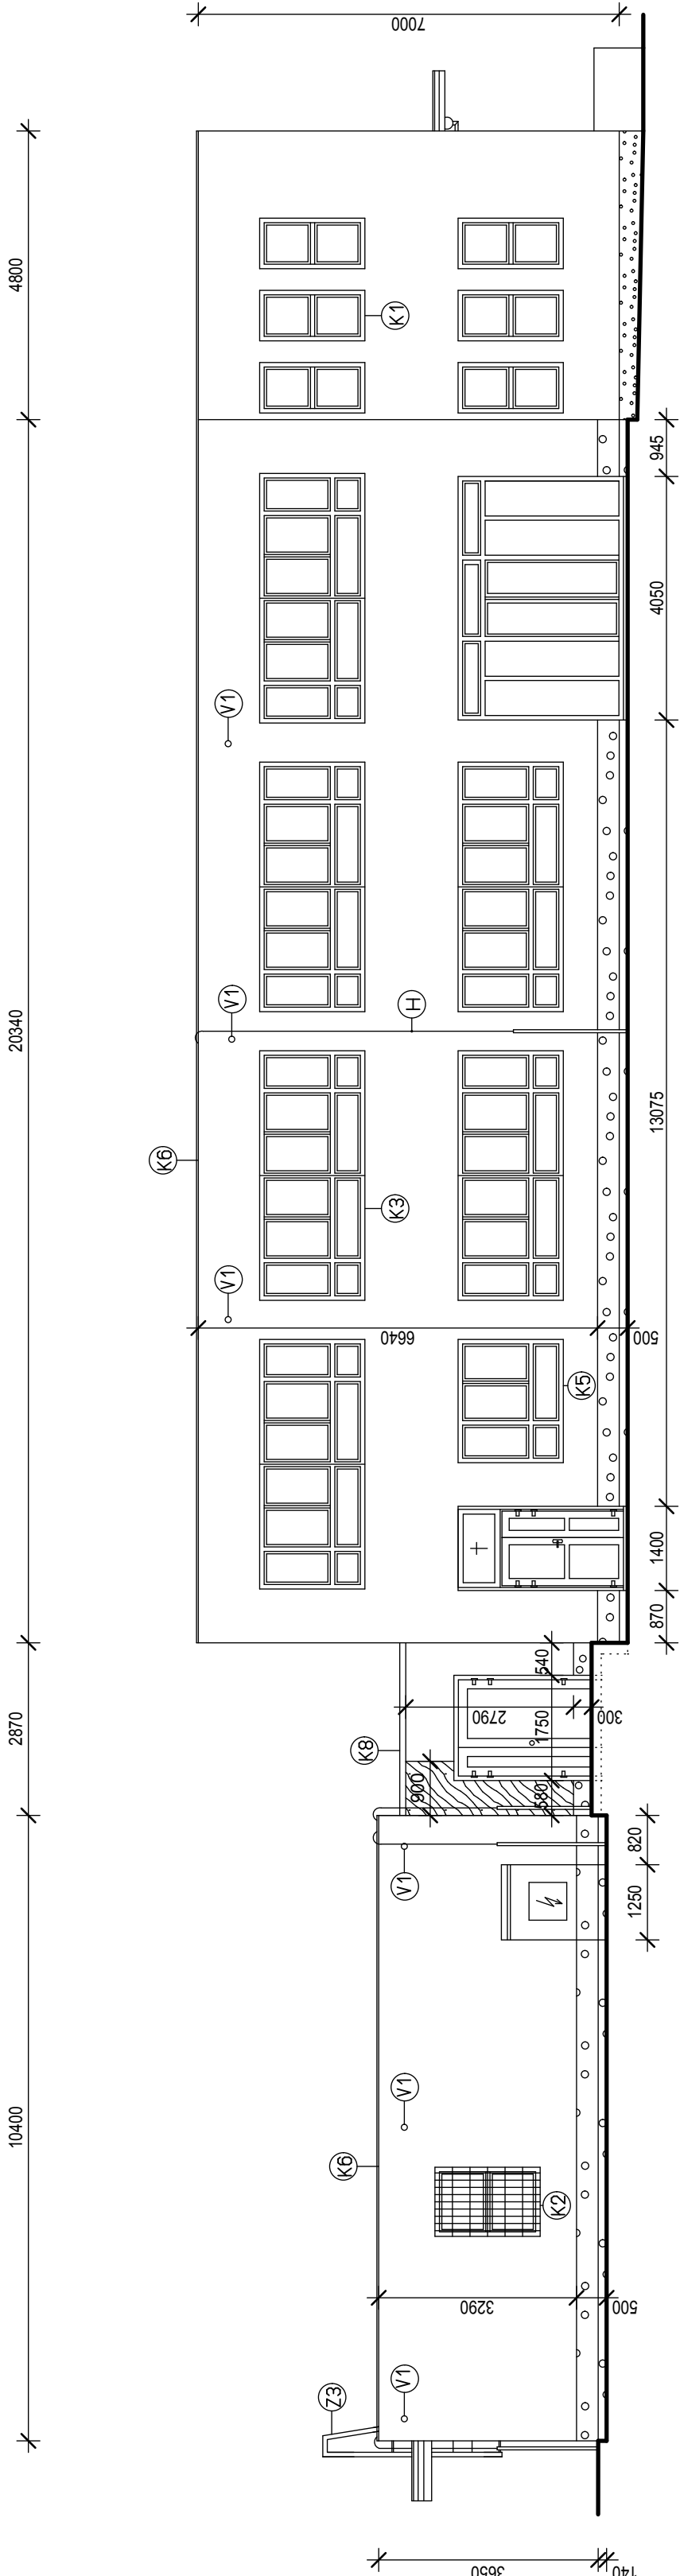

LEGENDA:


- (H) stávající vedení hromosvodu bude sejmuto, příchytky odstraněny a nahrazeny novými s délkou dle přísl. ČSN EN 62305
- (Z3) ocelový žebřík stávající, demontovat, odstranit držáky, natřít, osadit zpět na min. 180 mm od stěny ( ČSN 74 32 82 )
- (V1) ventilační mřížka plastová, se sítkou proti hmyzu, bílá, prům. 100 mm
- (K1) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=860, RŠ = 400 mm 12 x
- (K2) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š=1200, RŠ = 400 mm 1 x
- (K3) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š= 4200, RŠ = 400 mm 12 x
- (K5) nové parapetní plechy, typové z hliníkového plechu, prášková barva bílá, pro otvor š= 2050, RŠ = 400 mm 2 x
- (K6) okapní lišta z titaninkového plechu RŠ 500 mm
- (K8) závětná lišta TiZn, RŠ 250 mm
- (K9) oplechování soklu TiZn, RŠ 250 mm

- fasádní polystyrén expandovaný tl. 120 mm
- fasádní polystyrén XPS tl. 100 mm
- fasádní polystyrén XPS tl. 120 mm
- minerální vata tl. 120 mm


Poznámka:

přesné rozměry parapetních plechů je nutno určit po přesném zaměření jednotlivých otvorů

Pozice pohledu

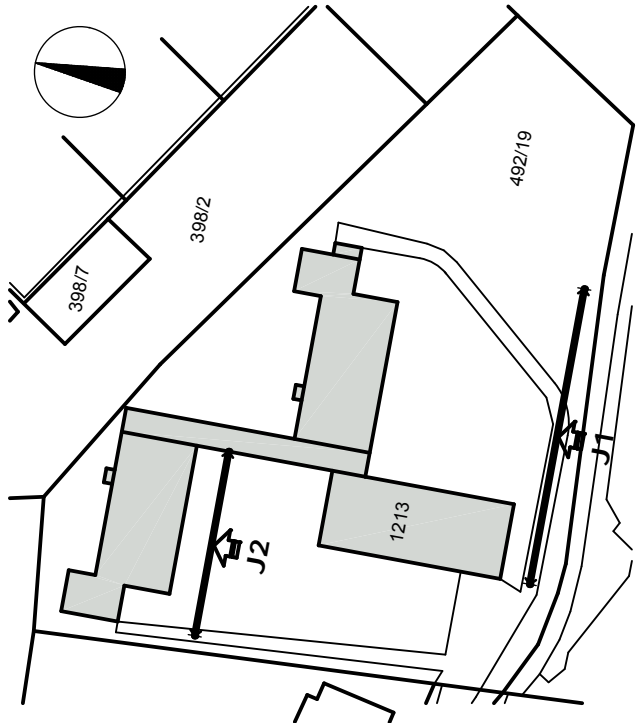

Pohled jižní J2

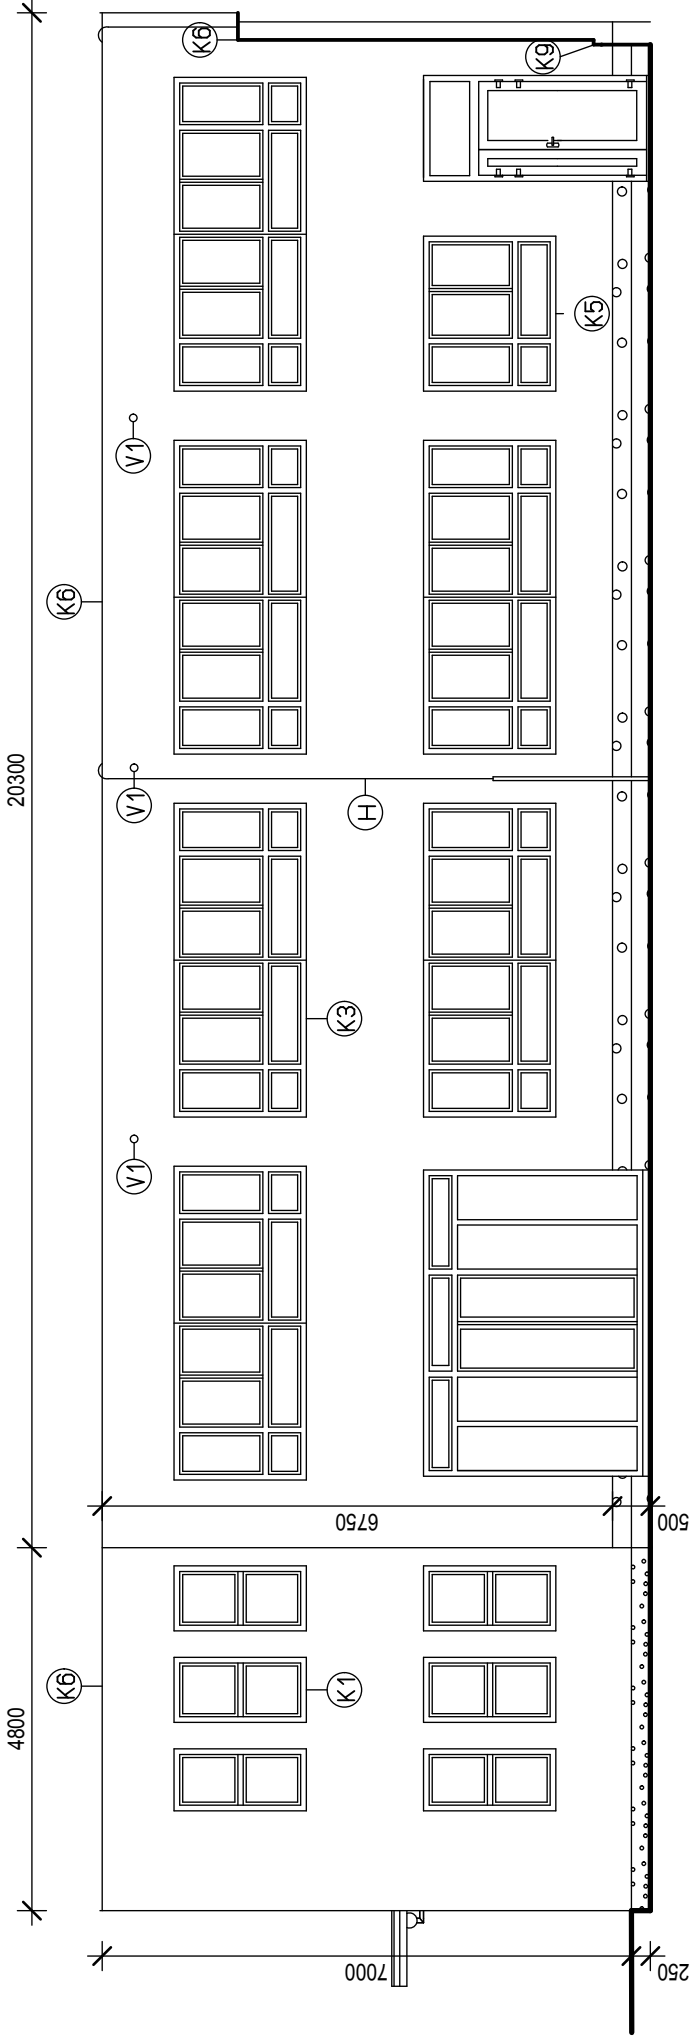

Hlavní inženýr projektu :		Ing. arch. Helena Ruseva	
Zodpovědný projektant :		Ing. arch. Helena Ruseva	
Výpracovná :		Ing. arch. Helena Ruseva	
Obec :		Karlovy Vary	
Ing. :		Karlovarský	
Objednatel :		Město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary	
Název díla		Datum : 4/2012	
2. MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - zateplení obvodového pláště		Počet č. : 4A4	
		Rozměr :	
		projekt	
		Stupeň :	
		Zadáno : 288/35/12	
Pohled jižní J1, J2		Měřítko :	
		1:100	
		Číslo : F.1.1.2.8.	