

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Larumo Servis s.r.o.

Plzeňská 1489/45

360 01 Karlovy Vary

IČ: 29095191

Karlovy Vary, dne: 24.07.2012

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-11712/2012

Vyřizuje: Pavlasová Eva Ing.

Tel: 353 118 242

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží - Bohatice</b> Práce budou provedeny dle odsouhlaseného výkazu výměr a dle požadavků objednatele. Cena je smluvní a je uvedena včetně DPH.		<b>147 658</b>

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.08.2012
	Způsob platby	

A) Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

**předmět objednávky fakturujte bez DPH**

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

A nebo B x) nehodící škrtněte

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky

Statutární město  
KARLOVY VARY

Ing. Eva Pavlasová  
Vedoucí odboru technického

2

# VYHODNOCENÍ poptávkového řízení

Akce :

**„Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží Karlovy Vary -  
Bohatice“**

-----  
Komise : Ing. Eva Pavlasová  
Jitka Hnátíková  
Svatava Kopecká  
-----

Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 23.7.2012 v 13,00 hod, v kanceláři 146A technického odboru za přítomnosti členů komise.

1. KOMPLEKT – servis plus s.r.o., Lesov
2. Larumo Servis, s.r.o., Karlovy Vary
3. KRAK – CHEM Sp. z o.o. – organizační složka, Karlovy Vary

Kritéria pro hodnocení :

*1.cena za požadované práce uvedené bez i včetně DPH, dle předloženého ceníku položek*

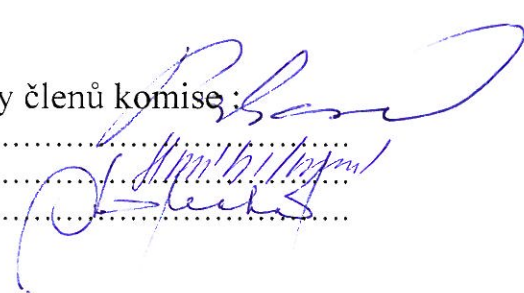
**Cenové nabídky seřazené dle výše ceny :**

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1.Larumo Servis, s.r.o., Karlovy Vary.....</b> | <b>147 658,- Kč vč. DPH</b> |
| <b>2. KRAK – CHEM, K.Vary.....</b>                | <b>159 151,- Kč vč. DPH</b> |
| <b>3. KOMPLEKT – servis plus, Lesov.....</b>      | <b>163 466,- Kč vč. DPH</b> |

Komise doporučuje vybrat firmu „Larumo Servis, s.r.o., Karlovy Vary.“ Firma bude provádět požadované práce na základě vystavené písemné objednávky.

Karlovy Vary : 23.7.2012

Podpisy členů komise :

.....  
.....  
.....  


KOMPLEKT

Sanace částečné destrukce pásů cesty Horní nádraží Karlovy Vary - Bohalice

Typ Kód Popis MJ Vyměra bez ztr. Ztrátě Vyměra Jedn. cena Cena Jedn. hmoin. Hmotnost Jedn. sur Sur. Sazba DPH

SO\_01: Stavební objekt 01

001: Zamní práce

SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,0	-	24,0	200,00	4 800	-	-	-	20
SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,0	-	216,0	70,00	15 120	-	-	-	20

SP 174101101	Zásyp jam	m3	216,0	-	216,0	91,00	2 184	-	-	-	20
SP 58312211	Lomová prosivka	l	43,2	-	43,2	209,00	9 029	-	-	-	20

002: Základy

SP 274322614	Základové pasy ze žB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	3,6	-	3,6	2 813,00	10 359	9,3	-	-	20
			3,6	-	3,6	2 813,00	10 127	8,8	-	-	20

SP 274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	7,2	-	7,2	399,00	2 873	0,0	-	-	20
--------------	---------------------------------------	----	-----	---	-----	--------	-------	-----	---	---	----

SP 274351216	Odstředění bednění stěn základových pásů	m2	7,2	-	7,2	195,00	1 404	-	-	-	20
SP 274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	l	0,467	-	0,467	30 980,00	14 468	0,5	-	-	20

SP 002-PC01	Mikropiloty HEB 100 (vrty, osazení, dodávka, zalkti)	m	40,0	-	40,0	1 868,00	74 720	-	-	-	20
-------------	--	---	------	---	------	----------	--------	---	---	---	----

099: Přesun hmot HSV  
Přesun hmot pro njeaktivní kalvy a mikropiloty

SP 998004011		l	9,3	-	9,3	161,00	1 497	-	-	-	20
ON 07	VRN: Vedejší rozpočtové náklady Zřízení stavenišť	%	2,95	-	2,95	-	-	-	-	-	20

KRAK - CHEV

Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží Karlovy Vary - Bohatice

Popis

MJ Vyměra bez ztr. Ztrátne

Vyměra

Jedn. cena

Cena Jedn. hmotn.

Hmotnosti

Jedn. sur

Sur Sazba DPH

Typ Kód	SO	MJ	Vyměra bez ztr. Ztrátne	Vyměra	Jedn. cena	Cena Jedn. hmotn.	Hmotnosti	Jedn. sur	Sur Sazba DPH
	SO 01: Stavební objekt 01					132 526	9,3		
	001: Zemní práce				33 427				
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z normny tř. 1 až 4	m3	24,0	24,0	213,00	5 112			20
SP 162701105	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z normny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	216,0	216,0	78,00	16 848			20
SP 162701109	plus 10000 m	m3	216,0	216,0	89,00	2 136			20
SP 174101101	Zásyp jam	m3	24,0	24,0	216,00	9 331			20
SP 58312211	Lomová prosivka	l	43,2	43,2	216,00	97 646	9,3		20
						10 404	8,8		
	002: Základy								
SP 274322611	Základové pásy ze žb odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	3,6	3,6	2 890,00	2 45329			20
							0,0		
						2 822			
						0,00116			
SP 274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	7,2	7,2	392,00	2 822	0,0		20
						1 426			
SP 274361216	Odstavení bednění stěn základových pásů	m2	7,2	7,2	198,00	1 426	0,5		20
SP 274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	l	0,467	0,467	31 250,00	14 594			20
						1 02415			
SP 002-PC01	Mikropiloty HEB 100 (VTV, osazení, dodávka zákl.)	m	40,0	40,0	1 710,00	68 400			20
						1 553			
						1 553			
SP 998004011	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro injektování, kolvy a mikropiloty	l	9,3	9,3	167,00	1 553			20
ON 07	VRN: Vadlejší rozpočtové náklady Zřízení slavení	%	2,95	2,95	-	-			20

Sanace částečné destrukce pěší cesty Horní nádraží Karlovy Vary - Bohatice

LABURO

Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč. Sazba DPH
SO 01: Stavební objekt 01											
001: Zemní práce											
SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	24,0	-	24,0	198,00	29 798	-	9,3	-	-
SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,0	-	216,0	67,00	14 472	-	-	-	20
SP 174101101	Zásyp jam	m3	24,0	-	24,0	86,00	2 064	-	-	-	20
SP 58312211	Lomová prosivka	m3	43,2	-	43,2	197,00	8 510	-	-	-	20
002: Základy											
SP 274322611	Základové pásy ze ŽB odiného profil agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	3,6	-	3,6	2 800,00	9 179	9,3	8,8	-	20
SP 274351215	Zřízení bedněrní stěn základových pásů	m2	7,2	-	7,2	390,00	2 808	0,00116	0,0	-	20
SP 274351216	Odstavení bedněrní stěn základových pásů	m2	7,2	-	7,2	190,00	1 368	-	-	-	20
SP 274361821	Výzrub základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	m	0,467	-	0,467	29 000,00	13 543	1,02415	0,5	-	20
SP 002-P-C01	Mikropiloty HEB 100 (vrty, osazení, dodávka, zářítí)	m	40,0	-	40,0	1 600,00	64 000	-	-	-	20
099: Přesun hmot HSV											
SP 998004011	Přesun hmoty pro injektování, kotvy a mikropiloty	l	9,3	-	9,3	156,00	1 451	-	-	-	20
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
ON 07	Zařízení staveniště	%	2,95	-	2,95	-	-	-	-	-	20





11. 10. 1907 16 m. 100 m.