

Nám. 17. listopadu

399/59

- oprava chodníku

399/217

č.p. 854  
bytový dům  
399/44


č.p. 862  
mateřská škola  
399/46

č.p. 934  
399/58

č.p. 887  
399/86

399/61

koštel  
Povyšení sv. Kříže  
391

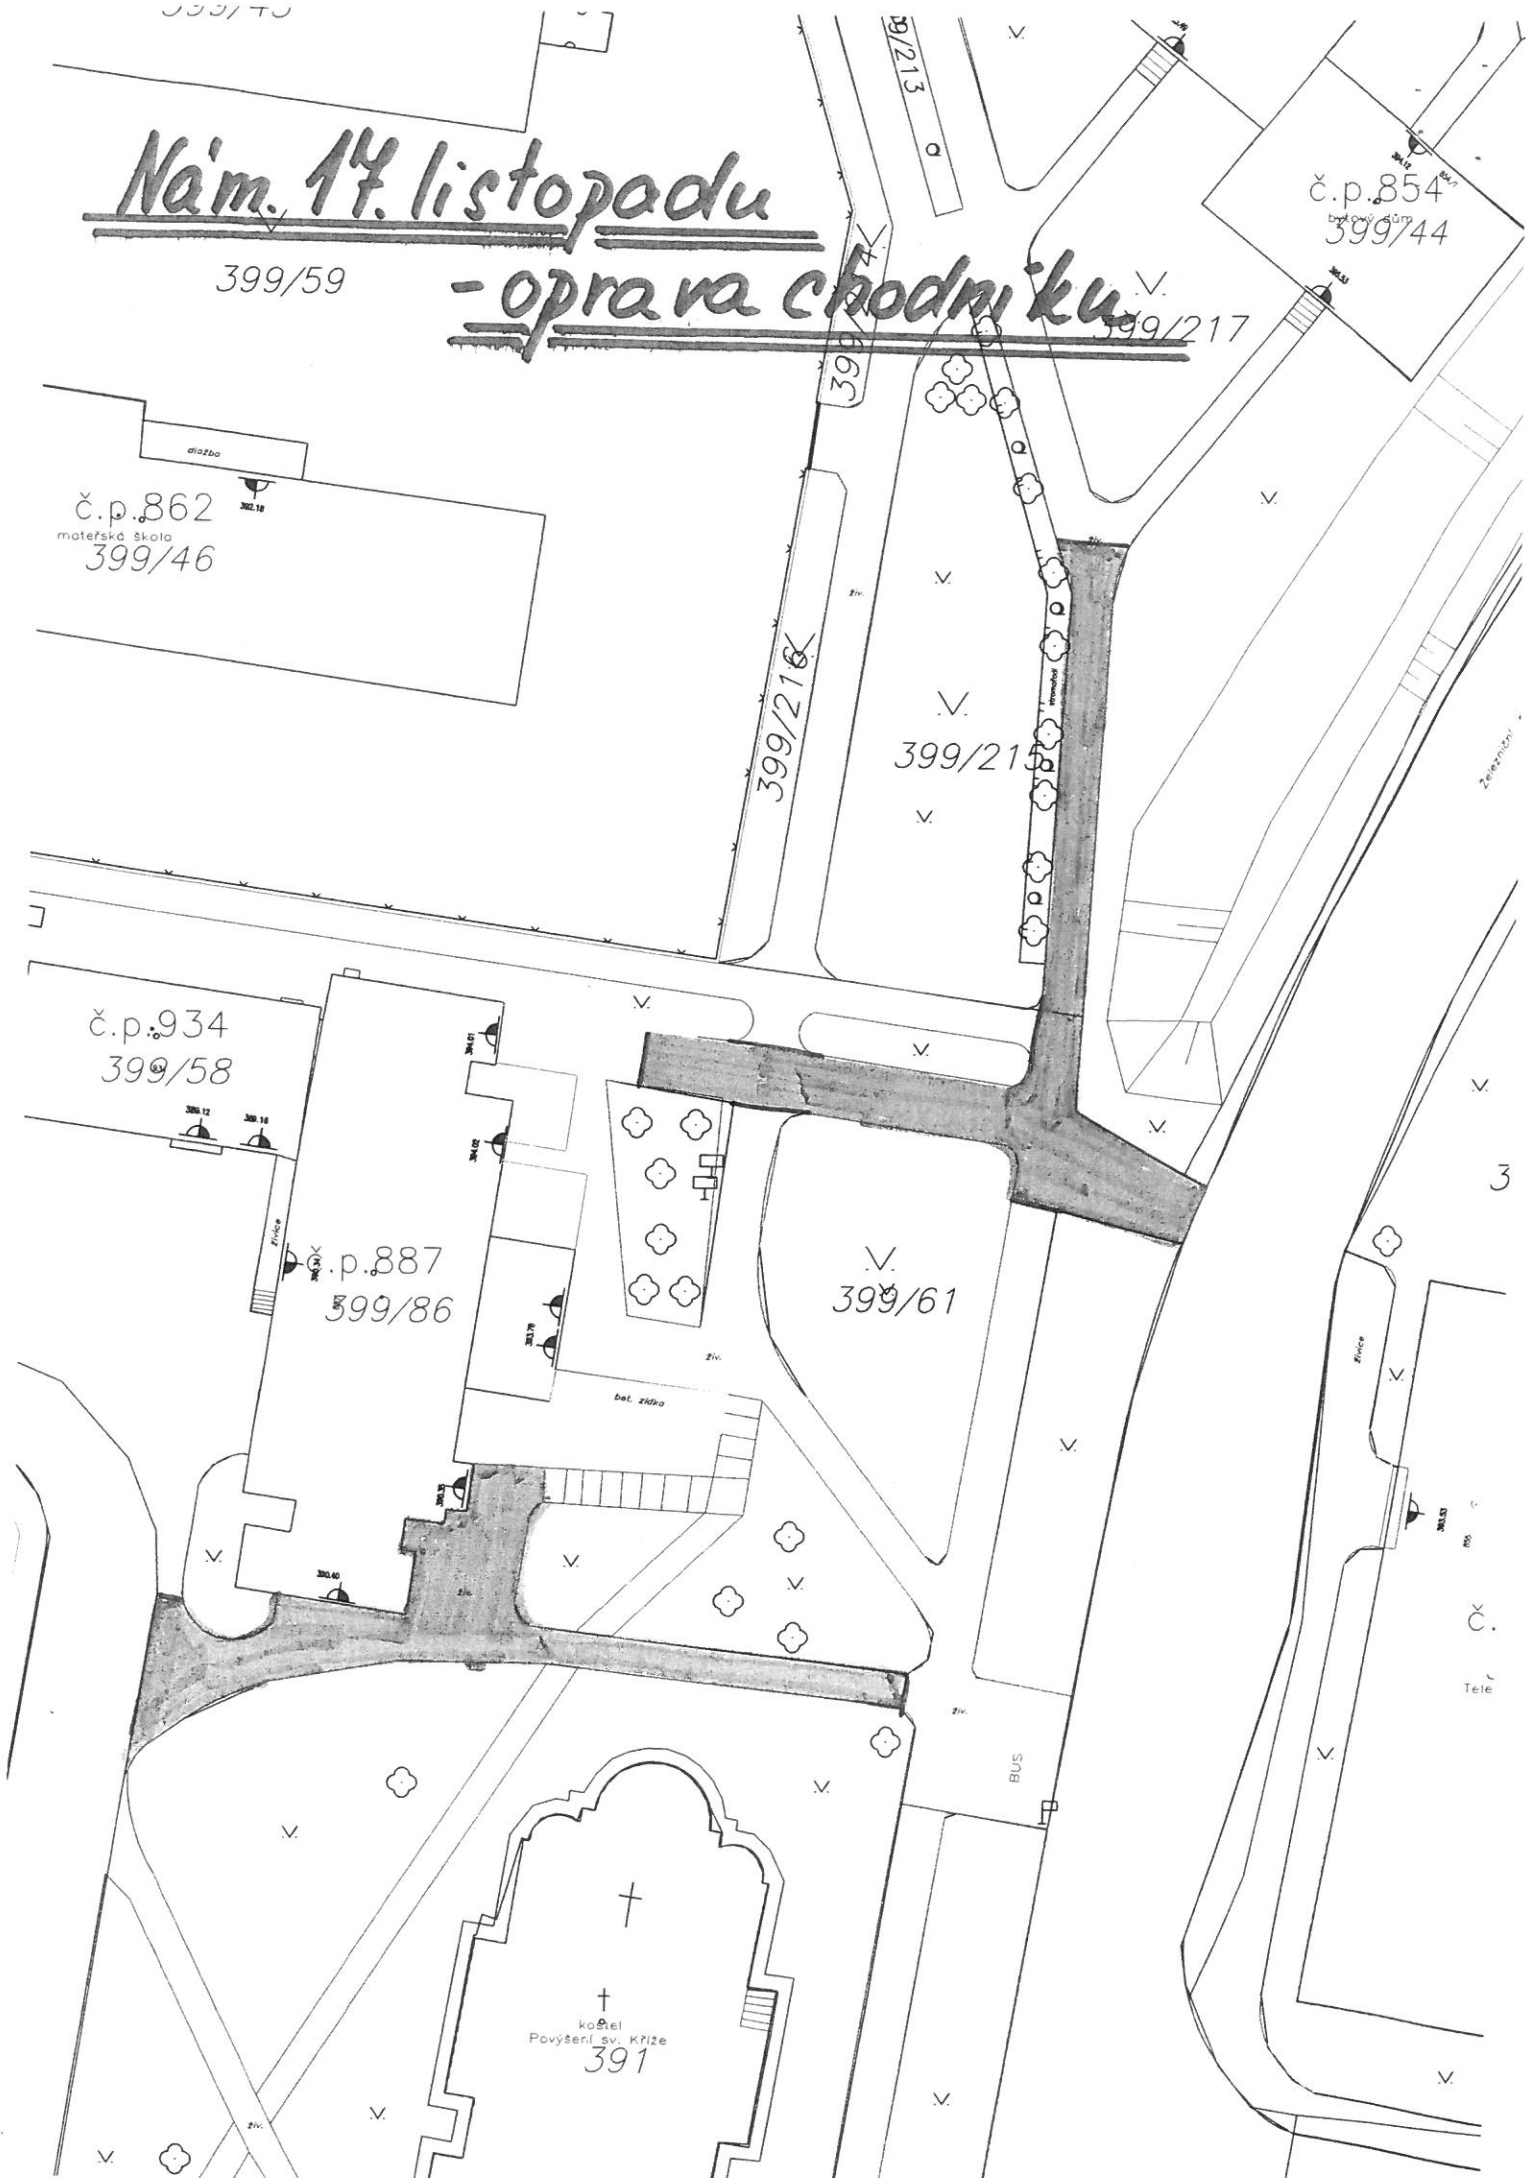



## Náměstí 17. listopadu - výkaz výměr

### Chodník směr ulice Železniční

	m.j.	počet	cena/j	cena celkem
odstranění asfaltového krytu <i>tl. max 5 cm, včetně odvozu a skládkovného</i>	m2	320		
vybourání stávajících silničních obrub <i>včetně odvozu a skládkovného, předpoklad velkého množství betonového lože</i>	m	5		
osazení silničních přejezdových obrubníků do betonového lože <i>dodávka a montáž</i>	m	5		
vybourání stávajících sadových obrub <i>včetně odvozu a skládkovného, předpoklad velkého množství betonového lože</i>	m	180		
osazení sadových obrubníků tl. 8 cm do betonového lože <i>dodávka a montáž</i>	m	180		
odstranění konstrukčních vrstev chodníku (předpoklad beton) <i>hl 30 cm, vč. odvozu a skládkovného</i>	m3	40		
sanace konstrukčních vrstev chodníku <i>20 cm ŠD, 10 cm KSC</i>	m3	40		
vyrovnávky KSC <i>dodávka a montáž</i>	m3	20		
pokládka slepecké dlažby tl. 8cm <i>dodávka a montáž, včetně vybourání podkladu (předpoklad beton)</i>	m2	2		
pokládka ACO tl 5 cm <i>dodávka a montáž</i>	m2	320		
sadové úpravy (po výměně sadových obrub) <i>rozprostření ornice včetně osetí travním semenem</i>	m2	180		

### Chodník směr ulice Požární

odstranění asfaltového krytu <i>tl. max 5 cm, včetně odvozu a skládkovného</i>	m2	290		
vybourání stávajících silničních obrub <i>včetně odvozu a skládkovného, předpoklad velkého množství betonového lože</i>	m	25		
osazení silničních přejezdových obrubníků do betonového lože <i>dodávka a montáž</i>	m	25		
vybourání stávajících sadových obrub <i>včetně odvozu a skládkovného, předpoklad velkého množství betonového lože</i>	m	120		
osazení sadových obrubníků tl. 8 cm do betonového lože <i>dodávka a montáž</i>	m	120		
odstranění konstrukčních vrstev chodníku (předpoklad beton) <i>hl 30 cm, vč. odvozu a skládkovného</i>	m3	20		
sanace konstrukčních vrstev chodníku <i>20 cm ŠD, 10 cm KSC</i>	m3	20		
vyrovnávky KSC <i>dodávka a montáž</i>	m3	15		
Výšková úprava uliční vpusti	ks	1		
pokládka ACO tl 5 cm <i>dodávka a montáž</i>	m2	290		
sadové úpravy (po výměně obrub) <i>rozprostření ornice včetně osetí travním semenem</i>	m2	120		

vytýčení inženýrských sítí, DIO	kpl	1		
---------------------------------	-----	---	--	--

**Celkem bez DPH**