


# VZOROVÝ VÝKRES VNĚJŠÍHO OPLOCENÍ

Měřítko M 1 : 50

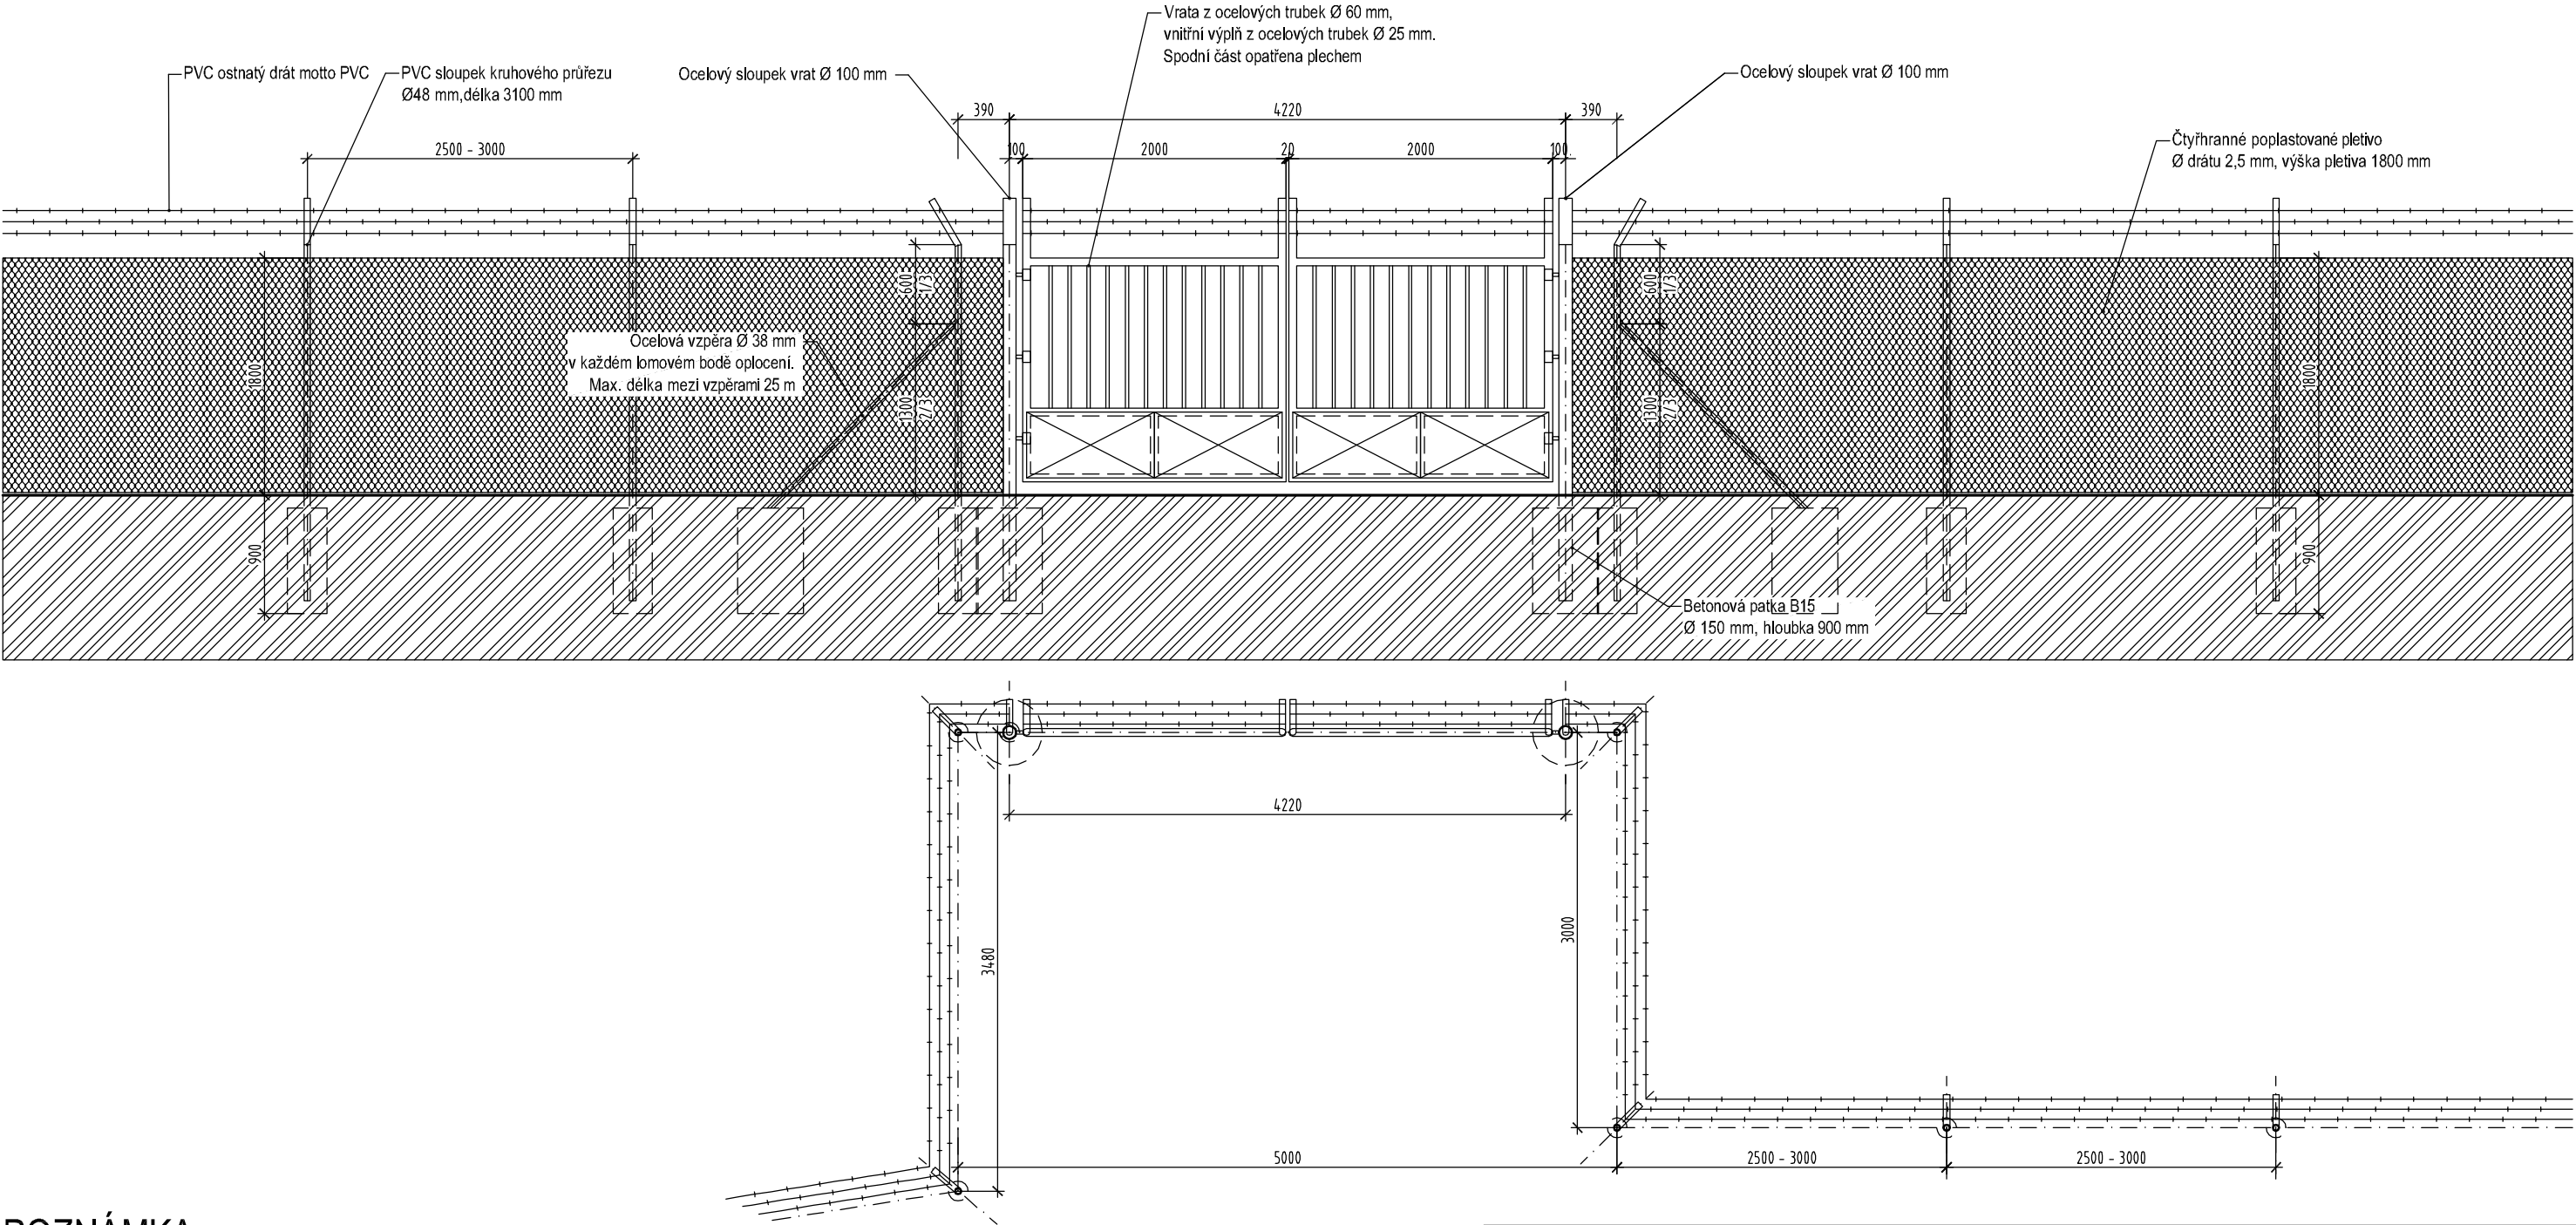

## POZNÁMKA :

- ✦ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU ZAMĚNITELNÉ ZA MATERIÁLY A VÝROBKY JINÉ, SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ PŘI DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, A CENOVÝCH RELACÍ!!!
- ✦ POZOR! Tato dokumentace je vypracována v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí. Pro realizaci stavby si investor nebo firma provádějící stavbu zajistí vypracování podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dílenskou.
- ✦ ***Veškeré stavební konstrukce provádět dle technologického postupu uváděného výrobcem***
- ✦ ***Skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě.***
- ✦ ***Nové oplocení pozemku bude provedeno ocelovým pletivem napnutým na zabetonovaných ocelových sloupcích – kunách. Sloupky provedeny ze zahnutých ocelových trubek Ø 48 mm, rozteč trubek 2,5 - 3,0 m.***
- ✦ ***Nad horní částí vnějšího oplocení bude natažen ostnatý drát.***
- ✦ ***V každém lomovém bodě oplocení, u dvoukřídlých vrat budou sloupky zajištěny ocelovými vzpěrami Ø 38 mm.***
- ✦ ***Veškeré ocelové konstrukce opatřit ochranným antikorozním nátěrem***
- ✦ ***Ocelová konstrukce vrat bude opatřena žárovým pozinkováním dle platných ČSN, před metalizací tryskání na kvalitu min. Bo2, metalizace zinkem, žárová metalizace (ne plynová metalizace) min. tl. 80 mikrometrů***

Vypracoval: Zd. Volek	Zodp. projektant: Ing. J. Blažek	HIP: Ing. J. Blažek	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ SPOLUPRACOVNÍKŮ ZÁVODU MÍRU 578, 360 17 KARLOVY VARY TEL. FAX : 353 505 063 E–MAIL : pksblazek@volny.cz	
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, K.Vary 361 20			Formát 2 A 4	
Akce:  Č A N K O V VÝSTAVBA ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY			Datum 08 / 2012	
			Účel DUR	
			Č. zakázky	
Obsah výkresu:  Vzorový výkres vnějšího oplocení			Měřítko 1 : 50	Č. výkresu SO 01 / 03