
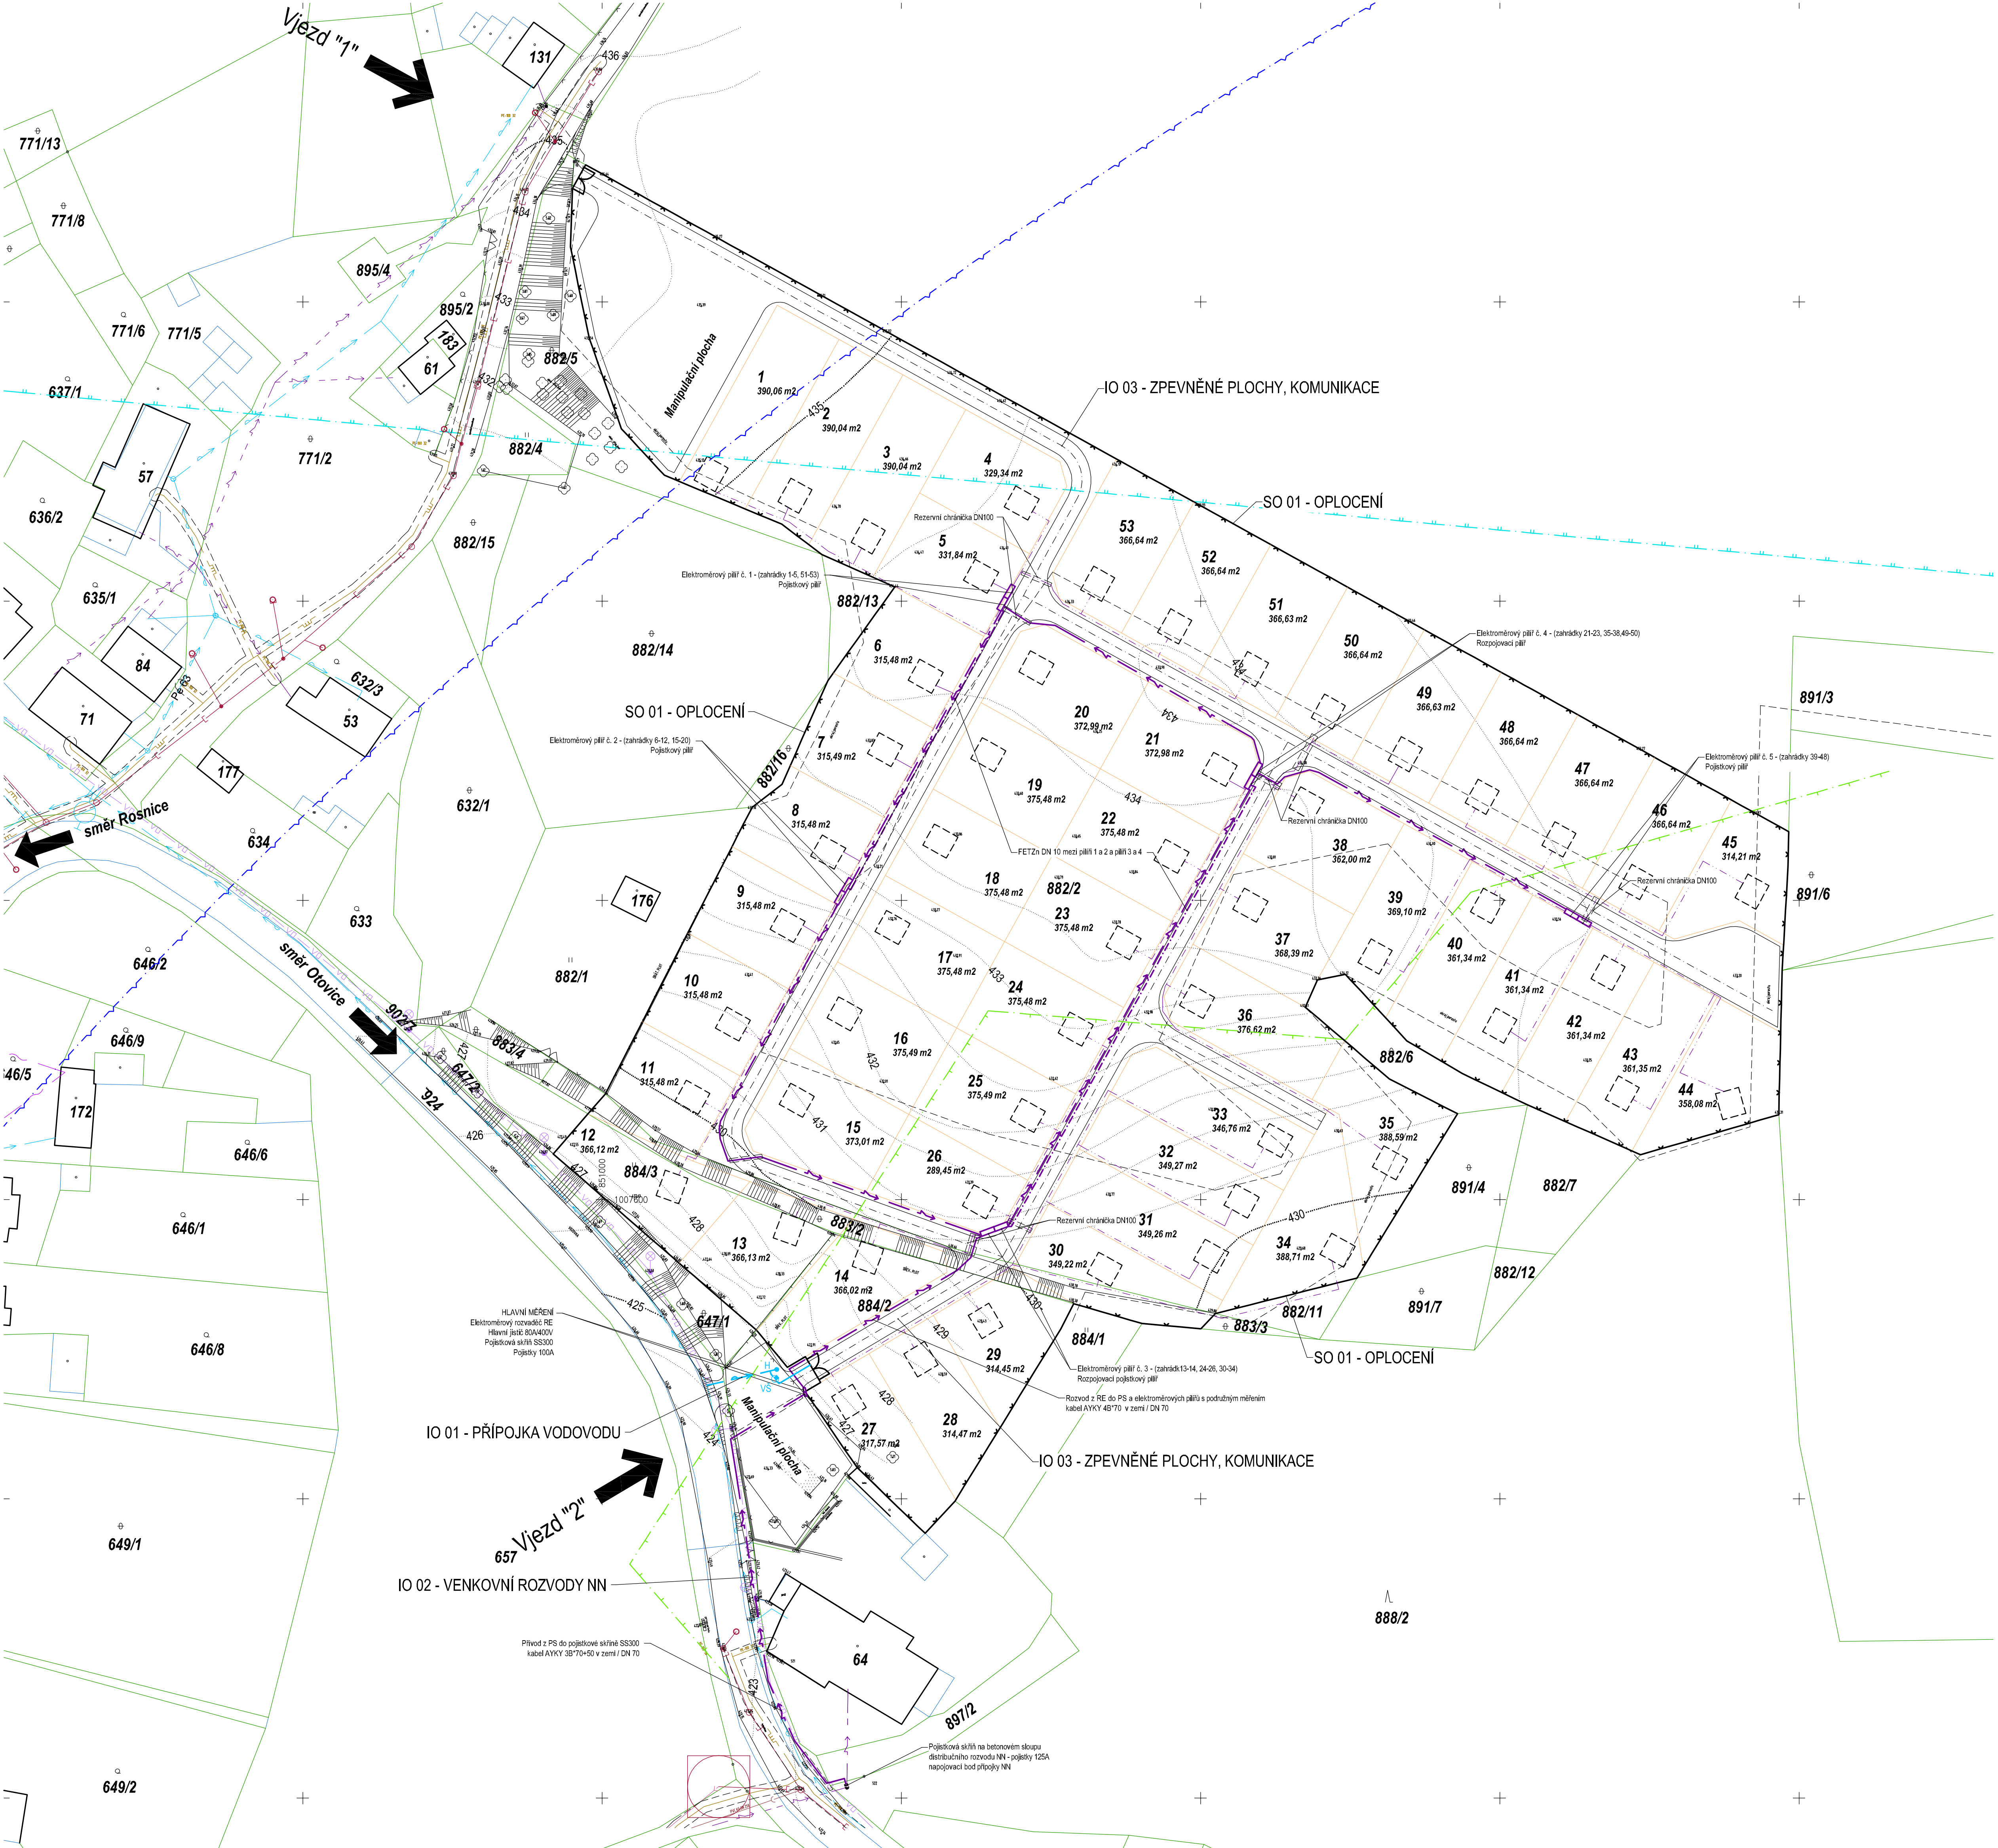


CELKOVÁ SITUACE STAVBY

Měřítko M 1 : 500



LEGENDA OBJEKTŮ

- Navrhena podoba nového objektu na jednotlivých pozemcích
- Stávající objekty
- Nové zpevněné plochy - manipulační plocha
- Nové zpevněné plochy - vnitřní komunikace

SEZNAM OBJEKTŮ

SO 01 - OPLOCENÍ

IO 01 - Přípojka vodovodu

IO 02 - Venkovní rozvody NN

IO 03 - Zpevněné plochy, komunikace

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Vedení energie NI - nadzemní - ČEZ Distribuce
- Podzemní vedení veřejného osvětlení - ČEZ
- Podzemní vedení SEK - Telefonie 02 Czech Republic
- Vodácké vedení SEK - Telefonie 02 Czech Republic
- RWE - STL, plynovod
- Vodovodní řád
- Kanalizace splašková

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Nové podzemní vedení elektrické energie
- Budoucí rozvod - přípojení chatek - II. etapa
- Rozvod venkovního osvětlení
- Nová splašková kanalizace
- Nová dřevěná kanalizace
- Nová vodovodní přípojka

LEGENDA ČAR

- Hranice kordonu "velkého obvodu K. Vary"
- Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 2. stupně
- Ochranné pásmo lesa
- Hranice parcel
- Vnitřní hranice parcel

POZNÁMKA :

- TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTAČNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- POZOR! Tato dokumentace je vypracována v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí. Pro realizaci stavby si investor nebo firma provádějící stavbu zajistí vypracování podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dílenskou.
- Před započatím zemních prací budou veškeré inženýrské sítě v zájmovém území prověřeny a výtčeny, řádně vyznačeny provozovatelem inženýrských sítí, případně bude požádáno o jejich asistenci během výkopových prací.
- Výkopové práce u stávajících sítí budou prováděny ručně, při splnění podmínek jednotlivých správců sítí, pod odborným dozorem, při dodržení všech ČSN a bezpečnostních předpisů týkajících se prací ve výkopech.
- Souběhy a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005
- Kabely budou uloženy ve výkopu v hl. 700 mm v pískovém loži, svrchu zakryty ochrannou folií.
- Veškeré stavební konstrukce provádět dle technologického postupu uváděného výrobcem

Vypracoval:	Zd. Volek	Zodp. projektant:	Ing. J. Blažek	HIP:	Ing. J. Blažek	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ SPOLUPRACOVNÍKŮ ZÁVODU MÍRU 578, 360 17 KARLOVY VARY TEL. FAX : 353 505 063 E-MAIL : pksblazek@volny.cz	
Investor:	Státuární město Karlovy Vary, Moskevská 21, K.Vary 361 20					Formát	15 A 4
Akce:	Č A N K O V VÝSTAVBA ZAHRÁDKÁRSKÉ OSADY					Datum	08 / 2012
						Účel	DUR
						Č. zakázky	
Obsah výkresu:	Celková situace stavby					Měřítko	č. výkresu
						1 : 500	D 2)