

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**LP doprava a stavby s.r.o.**

---

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele:2016-00023/ORI**

**ze dne 27.4.2016**

---

**KARLOVY VARY 2016**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**LP doprava a stavby s.r.o.**

se sídlem: Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

IČO: 29100721

DIČ: CZ29100721

bankovní spojení č.ú.: [REDACTED]

zastoupená ve věcech smluvních: Padrnosovou Lucií, jednatelkou společnosti

zastoupená ve věcech technických: Pavlem Marešem, stavbyvedoucím  
Marií Mrckovou, vedoucí technického oddělení

*(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))*

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. 2016-00023/ORI**

**ze dne 27.4.2016**

**A.**

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „*Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy*“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu s čl.14, odst.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.4.2016 dohodly, že původní znění článku 5, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.086.045,66 Kč** včetně DPH (slovy: jedenmilionosmdesátšesttisícčtyřicetpět/66 korun českých) (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 897.558,39 Kč bez DPH (slovy: osmsetdevadesátšesttisícpěťsetpadesátosm/39 korun českých) a DPH 188.487,27 Kč (slovy: stoosmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátosm/27 korun českých).  
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.  
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

**B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.4.2016 zůstávají beze změny.


**C.**


1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Změnové listy

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne ..... 11. 4. 2017

V Karlových Varech, dne ..... 11. 4. 2017

  
Statutární Město Karlovy Vary  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

  
LP doprava a stavby s.r.o.  
zastoupena  
Lucií Padrnosovou  
jednatelkou společnosti

**Stavba :** Karlovy Vary - ZŠ Truhlářská - vnitřní stavební úpravy - Rekapitulace odpočtů a přípočtů

<b>Objekt :</b>		
Změna č.1 - Pavilon stravování - odpočty, přípočty		-22 412,28
Změna č.2 - Pavilon stravování - přeložka vody		24 833,65
Změna č.3 - Pavilon stravování - podhled		11 329,63
Změna č.4 - Pavilon I - podhled + vybourání rámu		6 881,09
Změna č.5 - Pavilon tělocvičny		13 970,82
Změna č.6 - Pavilon stravování a tělocvičny - odpočet izolace		-20 117,48
<b>Cena bez DPH</b>		<b>14 485,43</b>
<b>Cena s DPH</b>		<b>17 527,37</b>

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)





**Požadavek zhotovitele na změnu č.1**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Pavilon stravování – odpočty, přípočty**  
Přípočty a odpočty v provedených pracích

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

**Nové řešení:**

- Kolem umyvadel byl proveden keramický obklad místo omyvatelného nátěru
- Křivost obvodové stěny v místnosti K02 byla odstraněna SDK deskami
- Bylo vypuštěno štukování žebrových stropů
- Plastové ukončovací profily byly osazeny v menší míře

**Zdůvodnění změny:**

Praktické a termínové důvody

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

není

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**


Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.  
Dojde ke snížení ceny díla

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

  
**LP doprava a stavby s.r.o.**  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla


c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:


Podpis:

  
**BPO spol. s r. o.**  
IČ: 1204 363 17 Ostrov  
Projekty/Stavby/Inženýring

**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

  
**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(15)

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy obklad pavilon stravování

Objekt:

## B - Pavilon stravování -odpočty, přípočty

KSO: 801 3  
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 7959-26  
Datum: 18.09.2016

Zadavatel:  
Statutární město Karlovy Vary

IČ: 29100721  
DIČ: CZ29100721

Uchazeč:  
LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

IČ: 29100721  
DIČ: CZ29100721

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-22 412,28

DPH základní  
snížena

Základ daně  
-22 412,28  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-4 706,58  
0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 118,86

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)



LP doprava a stavby s.r.o.  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

Statutární město KARLOVY VARY  
Městský úřad  
Právní oddělení  
Prof. J. Štrob. 6. n. o.  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy obklad pavilon stravování

Objekt:

**B - Pavilon stravování -odpočty, přípočty**

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum:

18.09.2016

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,363

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV + PSV - Práce a dodávky

-22 412,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 447,16

-965,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlařská - stavební úpravy části budovy obklad pavilon stravování

Objekt:

## B - Pavilon stravování -odpočty, přípočty

Místo: Karlovy Vary

Datum: 18.09.2016

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

-21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
1		612321121	vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitř,	m <sup>2</sup>	-5,59	86,50	-21 447,16	
2		612321191	příplatek k vápenocement. omítce vnitřních stěn	m <sup>2</sup>	-22,36	12,00	-483,54	
3		612311131	potažení vnitř.stěn vápeným štukem	m <sup>2</sup>	-5,59	114	-268,32	
4		611311132	potážení vnitř.žebrových stropů váp.štukem	m <sup>2</sup>	-41,00	76,00	-637,26	
5		619999041	Příplatek k úpravám ve stísněném prostoru	m <sup>2</sup>	-111,00	12,00	-3116,00	
6		7830001 R	Nátěrový systém omyvatelný 2 x WC	m <sup>2</sup>	-7,00	111,00	-1 332,00	
7		76320R	Vyrovnaní křivosti zadní stěny SDK 2,15x2,6	m <sup>2</sup>	5,59	315,00	1 760,00	
8		763R	D+M poklopu do SDK 200x200mm	soub	1,00	586,00	586,00	
9		763R	D+M poklopu do SDK 300c300 mm	soub	1,00	1026,00	1 026,00	
<b>781 Obklady keramické</b>								
10	K	781474115	Montáž obkladů keramických vnitřních 0,61-1,42*1,50 +1,15+0,92*1,50	m <sup>2</sup>	6,150	263,00	1 617,45	CS ÚRS 2016 01
2x3,0								
11	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
12	M	5970010R	Obkladový keramické dodávka + ztrátě 10%	m <sup>2</sup>	7,000	190,00	1 330,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	78149111	Plastové profily rohové	m	-34,200	117,00	-4 001,40	CS ÚRS 2016 01
15	K	781494511	Plastové profily ukončovací	m	-24,000	98,00	-2 352,00	CS ÚRS 2016 01
16	k	781495111	Penetrace podkladu pod obklady	m <sup>2</sup>	6,150	34,00	209,10	
	K	781445115	Spárování obkladu	m	6,150	87,40	537,51	CS ÚRS 2016 01
	K	998781101	Přesun hmot. tonážní pro obklady keramické	t	0,093	315,00	29,30	CS ÚRS 2016 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7830001			Nátěrový systém omyvatelný vnitřní omítky stěn	m <sup>2</sup>	-65,000	111,00	-7 215,00	
7830010R			Odstranění nátěrů okartáčováním	m <sup>2</sup>	-30,000	22,00	-660,00	
7830020R			Nátěrový systém do vnitřního prostředí	m <sup>2</sup>	-30,000	198,00	-5 940,00	
7	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-965,12	
	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	-21 447,16	-621,97	
12	K	VRN 02	Provozní vlivy	%	1,600	-21 447,16	-343,15	

**Požadavek zhotovitele na změnu č.2**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Pavilon stravování – přeložka vody**  
Rozšíření rozsahu prací

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

**Nové řešení:**

Došlo k přeložce některých vodorovných rozvodů vody, které byly umístěny velice nízko pod stropem a nebylo by možné provést snížený pohled.

**Zdůvodnění změny:**

Praktické důvody.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

není

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.


Dojde k navýšení ceny díla

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

  
**LP doprava a stavby s.r.o.**  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla


c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:


Podpis:

  
**HFO spol. s r. o.**  
Lipová 1234, 363 17 Ostrov  
Projekty/stavby  
IČ: 29100721

**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

  
**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(15)

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy  
Objekt:

## A - Pavilon stravování - přeložka vody

KSO: 8013  
Místo: Karlovy Vary  
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  
Uchazeč: IP doprava a stavby s.r.o., Matě náměstí 100, 337 01 Rokycany  
Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1739, 36317 OSTROV  
Poznámka:

CC-CZ: 7959-26  
Datum: 28.08.2016  
IČ: 29100721  
DIČ: CZ9100721  
IČ: 29100721  
DIČ: CZ9100721  
IČ:  
DIČ:

### Cena bez DPH

DPH základní sazba	Základ daně	24 833,65		24 833,65
	Sazba daně	21,00%		
	Výše daně	5 215,07		
		15,00%		0,00
Cena s DPH			V CZK	30 048,72

SOUKLADÍ

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)

IP doprava a stavby s.r.o.  
Matě náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

A - Pavilon stravování - přeložka vody

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum: 28.08.2016

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,363

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

24 833,65

PSV - Práce a dodávky PSV

1 791,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 973,14

1 069,39



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

A - Pavilon stravování - přeložka vody

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum: 28.08.2016

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

23 764,26

### D HSV Práce a dodávky HSV

1 791,12

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,500	42,00	273,00	CS ÚRS 2016 01
2		974031132	Vyskládky nýh pro vložení potrubí	m	33,000	46,00	1 518,00	
D		998	Přesun hmot					
1	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,001	122,00	0,12	CS ÚRS 2016 01

### D PSV Práce a dodávky PSV

21 973,14

#### Konstrukce suché výstavby

4		600	Demontáž SDK po zatřídění	m <sup>2</sup>	6,000	98,00	588,00	
5		600	Montáž SDK	m <sup>2</sup>	6,000	315,00	1 890,00	
6		59030210	deska stavební SDK	m <sup>2</sup>	6,000	108,00	648,00	
7	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
WV			uzavření před úpravami					
WV					3,000			
WV					3,000			
WV			Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Podpis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	7221700_R	Demontáž rozvodů vody do D 25 včetně armatur a tvarovek (odbočky)	m	33,000	86,00	2 838,00	
	VV		Jedná se o rozvod teplé a studené vody a cirkulace					
	VV		celkem cca :					
	VV	33,0			33,000			
		722174002	potrubí vodovodní plastové DN 20					
9	K	7221740_R	Potrubi plastové D do 25 mm sestavení a zpevnění montáž rozvodů do nové polohy včetně armatur, tvarovek a napojení na stávající rozvody	m	14,500	234,00	3393,00	
	VV		Jedná se o přeložení vodovodních rozvodů nad trubky VZT.					
	VV		cca o 0,5 m výše, než je současná poloha trubek					
	VV	33,0			33,000			
10	K	7220010_R	Demontáž krycího žlabu pro rozvod vody pro zpětné použití 6,70 x 5,5 m	m	12,200	12,00	146,40	
11	K	7220020_R	Zpevnění montáž krycího žlabu pro rozvod vody do nové polohy včetně nových nosných prvků a kotvení	m	12,200	27,00	329,40	
12		722181221	Ochrana potrubí izolačními trubkami dn DN 22	m	14,500	3,00	43,50	
13		722181222	Ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkami dn DN 25	m	16,500	33,50	552,75	
14		722239101	Montáž armatur vodovodních G1/2	kus	4,000	38,50	154,00	
15		722239102	Montáž armatur vodovodních G3/4	kus	6,000	48,00	288,00	
16		5510001	Kulový kohout DN 15	kus	4,000	71,90	287,60	
17		5510002	Kulový kohout DN 20	kus	6,000	82,10	492,60	
18		721	Demontáž a zpevnění montáž elektrické kanalizace - výměna těsnění	hod	6,000	270,00	1 620,00	
19		722290215	Zkratkova těsnost vodovodního potrubí	m	33,000	59,00	1 947,00	
20	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,000	14,80	488,40	CS ÚRS 2016 01
21	K	99872101	Přesun hmot tonážní pro vnější vodovod v objektech v do 6 m	t	0,103	296,00	30,49	CS ÚRS 2016 01
22		733	Úprava potrubí ÚT - zkrácení o 4 m	m	4,000	398,00	1 592,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 069,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
1	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	23 764,26	689,16	
2	K	VRN 02	Pracovní vltvy	%	1,600	23 764,26	380,23	

**Požadavek zhotovitele na změnu č.3**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Pavilon stravování – pohled**  
Rozšíření rozsahu prací

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

**Nové řešení:**

Z důvodu existence množství starých funkčních vodorovných rozvodů v šatnách a sprchách byl osazen SDK pohled, aby došlo k jejich zakrytí.

**Zdůvodnění změny:**

Praktické důvody.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

není

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.


Dojde k navýšení ceny díla

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:


  
**LP doprava a stavby s.r.o.**  
Majá náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

  
**INPEO s.p.o. spol. s r. o.**  
IČ: 239 562 17 - Ostrov  
Projektování/Stavby/Inženýring

**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(15)





17.10.2016

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy  
Objekt:

## B - Pavilon stravování - podhled

KSO: 801 3  
Místo: Karlovy Vary  
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  
Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany  
Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV  
Poznámka:

CC-CZ: 7959-26  
Datum: 20.09.2016  
IČ: 29100721  
DIČ: CZ29100721  
IČ: 29100721  
DIČ: CZ29100721  
IČ: 29100721  
DIČ: CZ29100721

Cena bez DPH

11 329,63

DPH základní  
snižena

Základ daně  
11 329,63  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%


Vyše daně  
2 379,22  
0,00

Cena s DPH

13 708,85

v CZK

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

**B - Pavilon stravování - podhled**

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum: 20.09.2016

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,363

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**11 329,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 141,36 ✓

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

7 700,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

487,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

**B - Pavilon stravování - podhled**

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 18.09.2016

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

11 329,63

3 141,36 ✓

D HSV Práce a dodávky HSV

D 94 Lešení a stavební výtahy

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,060	67,00	1 344,02	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

9400010R Doprava a přesun lešení k místu montáže a zpět

1 705,10

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

Z K 952902021 Čištění budov zemetení hladkých podlah

2	K	952902021	Čištění budov zemetení hladkých podlah	m <sup>2</sup>	23,000	4,00	92,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	------	-------	----------------

D 998 Přesun hmot

3 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,002	122,00	0,24	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

7 700,39

4	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavešenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m <sup>2</sup>	10,000	128,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

VV zakrytí rozvodů

VV 10,0

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	5903057_R	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	10,500	128,00	1 344,00	
	WV		ztratné 5%					
	WV		pol.763135102		10,500			
	WV		10,0*1,05		7,260	315,0	2286,90	
			Montáž SDK podhledu 1,50x0,90*2*1,90x2,40	m2	8,000	108,00	864,00	
			deska SDK 12.5					
6	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	17,260	27,00	466,02	CS ÚRS 2016 01
	WV		dle pol.763135102					
	WV		10,0		10,000			
7	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl.12,5 mm	m	4,600	86,20	396,52	CS ÚRS 2016 01
	WV		výška čela cca 0,5-0,6 m					
	WV		3,1+0,9+0,6		4,600			
8	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	20,060	32,00	641,92	CS ÚRS 2016 01
	WV		pol.763135102					
	WV		10,0		10,000			
	WV		pol.763131731					
	WV		4,6*0,6+0,04		2,800			
			Součet		20,060			
9	K	7631301_R	Příplatek na doplňkové kovové profily pro montáž závěsné konstrukce kazetového podhledu a jeho boční části	m2	10,000	27,00	270,00	
10	K	7631302_R	Příplatek na zvýšenou pracnost montáže a úpravy čelních desek vzhledem ke tvaru žebříkového stropu	m2	2,800	17,00	47,60	
	WV		pol.763131731					
	WV		4,6*0,6+0,04		36,000			
11	K	998763100	Presun hmot tonažní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,105	985,00	103,43	CS ÚRS 2016 01
							7 700,39	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

487,88



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	10 841,75	314,41	
13	K	VRN 02	Provozní vltvy	%	1,600	10 841,75	173,47	

**Požadavek zhotovitele na změnu č.4**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Pavilon I – snížený pohled, vybourání rámu**  
Rozšíření rozsahu prací

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

**Nové řešení:**

Z důvodu nepotřebnosti dveří ve spojovací chodbě a jejich nepoužívání byl vybourán jejich dřevěný rám. Snížený pohled byl rozšířen a ukončen tak, aby plynule navazoval na stěnu.

**Zdůvodnění změny:**

Praktické důvody.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

není

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.


Dojde ke zvýšení ceny díla

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

  
**LP doprava a stavby s.r.o.**  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla


c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

  
**LP doprava a stavby s.r.o.**  
Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany  
Projekty/Stavby/Inženýring

**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(15)



17.10.2016

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

C - Pavilon 1 - pohled + vybourání rámu

KSO: 801 3

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o. Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Poznámka:

CC-CZ: 7959-26

Datum: 18.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 29100721

DIČ: CZ29100721

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 881,09

DPH základní  
snižená

Základ daně  
6 881,09  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%


Výše daně  
1 445,03  
0,00

Cena s DPH

Y CZK

8 326,12

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

C - Pavilon 1 - pohled + vybourání rámu

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o. Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum: 18.09.2016

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**6 881,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 845,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

1 387,95

94 - Lešení a stavební výtahy

912,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

40,00

96 - Bourání konstrukcí

863,36

997 - Přesun sítě

590,61

998 - Přesun hmot

51,73

PSV - Práce a dodávky PSV

2 739,12

763 - Konstrukce suché výstavby

2 370,32

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

368,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

296,32



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

## C - Pavilon 1 - podhled + vybourání rámu

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 18.09.2016

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o. Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**6 881,09**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**3 845,65**

##### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**1 387,95**

1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm	m <sup>2</sup>	5,550	81,00	449,55	CS URS 2016 01
	W		dle pol. 967031132					

	W		5,55		5,550			
--	---	--	------	--	-------	--	--	--

2	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápencementovou za každých dalších 5 mm tl	m <sup>2</sup>	11,100	12,00	133,20	CS URS 2016 01
	W		5,55*2		11,100			

3	K	61225302	Vápencementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m <sup>2</sup>	6,600	172,00	805,20	CS URS 2016 01
	W		0,35*(1,8*2,8*2)		2,590			

0,3\*(2,8\*2+1,8\*0,3\*2)\*2

0,002

Součet

	D	94	Lešení a stavební výtahy				912,00	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,000	67,00	402,00	CS URS 2016 01

Doprava a přesun lešení k místu montáže a zpět

510,00

#### D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

**40,00**

5	K	952902021	Čištění budov zametání hladkých podlah	m <sup>2</sup>	10,000	4,00	40,00	CS URS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	96	Bourání konstrukci				863,36	
6	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,040	99,00	498,96	CS URS 2016 01
	VV		vybourání rámu stávajících dveří s nadsvětlíkem					
	VV		(dveře jsou již vysazeny)					
	VV	1,8*2,8			5,040			
7	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	1,440	43,00	61,92	CS URS 2016 01
	VV		srovnatelné pro dveřní nadsvětlík (bouraný rám)					
	VV	1,8*0,8			1,440			
8	K	967031132	Přísekami rovných ostění v chelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,550	54,50	302,48	CS URS 2016 01
	VV		ostění po vybourání dveřního rámu					
	VV	(0,35-0,1*4)*(2,82*1,8)			5,550			
	D	997	Přesun sítě				590,61	
9	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,677	121,00	81,92	CS URS 2016 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,677	229,00	155,03	CS URS 2016 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,832	8,90	96,40	CS URS 2016 01
	VV		celkem 17 km					
	VV	0,677*(17-1)			10,832			
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,677	380,00	257,26	CS URS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				51,73	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,424	122,00	51,73	CS URS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 739,12	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 370,32	
14	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	2,000	425,00	850,00	CS URS 2016 01
	VV		zakrytí rozvodů ZTI a elektro					
	VV	2,0			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	5903057_R	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	2,100	128,00	268,80	
	VV		ztratné 5%					
	VV		pol.763135102					
	VV		2,0*1,05		2,100			
16	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	2,000	27,00	54,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		dle pol.763135102					
	VV		2,0		2,000			
17	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	3,800	86,20	327,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		výška čela cca 250 mm					
	VV		1,8		1,800			
	VV		výška čela cca 0,5-0,6 m					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		3,800			
		763131621	Montáž desek SDK - zakrytí nadsvětlíku	m2	0,525	315,00	165,38	
			1,75x0,30					
		590305210	Deska stavební SDK 12,5 mm	m2	4,500	108,00	486,00	
			3,8-0,525					
18	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,175	32,00	133,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		pol.763135102					
	VV		2,0		2,000			
	VV		pol.763131731					
	VV		0,25*1,8-0,6*2,0		1,650			
			0,525		0,525			
	VV		Součet		4,175			
19	K	7631301_R	Příplatek na doplňkové kovové profily pro montáž závěsné konstrukce kazetového podhledu a jeho boční části	m2	2,000	27,00	54,00	
20	K	7631302_R	Příplatek na zvýšenou pracovní montáž a úpravy čílních desek vzhledem ke tvaru žebříkového stropu	m2	1,650	17,00	28,05	
	VV		pol.763131731					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		0,25*1,8*0,6*2,0		1,650			
21	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,024	122,00	2,93	CS URS 2016 01
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				368,80	
22	K	784311013	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) dle pol. 612325302	m2	11,525	32,00	368,80	CS URS 2016 01
W								
W			6,6		6,600			
W			navázání na okolní plochy					
W			4,4		4,400			
W					0,525			
W			Součet		11,000			
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				296,32	
23	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	6 584,77	190,96	
24	K	VRN 02	Provozní vlivy	%	1,600	6 584,77	105,36	



**Požadavek zhotovitele na změnu č.5**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Pavilon tělocvičny**  
Odpočty a přípočty v provedených pracích

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

**Nové řešení:**

- Křivost stěn byla překryta SDK deskami
- Plastové ukončovací profily byly osazeny v menší míře
- Chybějící položky v rozpočtu

**Zdůvodnění změny:**

Praktické a ekonomické důvody.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

není

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

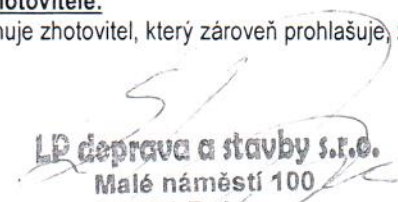
Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.  
Dojde k navýšení ceny díla

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:


  
**LP přeprava a stavby s.r.o.**  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navrhovaná změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

  
**Ing. Petr RVO spol. s r. o.**  
IČ: 1430 363 17 Gostrev  
Projekty/Stavby/Inženýring

**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(15)



19. 9. 2016  
J.

## Krycí list rozpočtu - vícepráce

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy TĚLOCVIČNA

JKSO: 801 32  
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 7959-26  
Datum: 19.09.2016

Objednavatel:  
Statutární město Karlovy Vary

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

IČ: 29100721  
DIČ: CZ29100721

Projektant:  
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ: 18224920  
DIČ: CZ18224920

Zpracovatel:  
Ing. Tomanová

IČ:  
DIČ:


Náklady z rozpočtu 13 970,82

Cena bez DPH 13 970,82

DPH základní	21,00%	ze	13 970,82	2 933,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 16 904,69**

**Projektant**

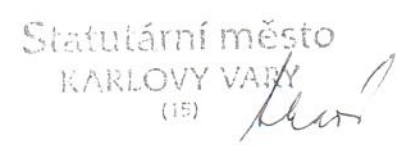


Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**


Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**



Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**



Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU - vícepráce

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

**Objekt: Stavební úpravy TĚLOCVIČNA**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 19.09.2016

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100  
Rokycany

Zpracovatel: Ing. Tomanová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady víceprací	13 970,82
Práce a dodávky HSV +PSV	13 369,20
VRN	601,62
	13 970,82

**Celkové náklady za stavbu 1) 13 970,82**

# ROZPOČET vícepráce

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

**Objekt: Stavební úpravy TĚLOCVIČNA**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 19.09.2016

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100  
Rokycany

Zpracovatel: Ing. Tomanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 970,82**

1		763R	vyrovnání nerovnosti stěn pomocí extr. polystyrenu 2 desky a síť nad obkladem	m2	8,00	467,00	3736,00
3		612321121	Vápenocementová omítka hlkadká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-20,60	86,5	-1781,9
4		612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	-82,40	32,00	-2636,8
5		612311131	potažení vnitř.stěn vápenným štukem	m2	-25,60	86,00	-2201,6
		611311132	potažení vnitř.žebrovýcvh stropů váp.štukem	m2	-44,00	76,00	-3344,0
6		619999041	příplatek za prov.prací ve stísněném prostoru	m2	-11,51	12,00	-138,1
7		781494111	plastové profily rohové vnitřní rohy	mb	-32,20	#####	-3767,4
8		781494511	plastové profily ukončovací	mb	-28,00	98,00	-2744,0
9		642944121	osazování zárubní dodatečně	kus	4,00	#####	564,0
		553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění š150 mm	kus	1,00	1530,00	1530,0
10		553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění š.200 mm	kus	3,00	1845,00	5535,0
11		R	Odstranění zateklé dešť.vody z tělocvičny 2x 4 hod	hod	8,00	#####	2160,00
12	K	76320 R	Vyrovnání křivosti stěn 7 cm v průměru SDK (3,0x3,4+1,3x1,4+0,24x1,45+0,24x1,45+0,14x1,50+0,14x1,50+0,80x0,14)x2	m2	25,800	315,00	8 127,00
13	M	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	28,000	108,00	3 024,00
14		968072455	vybourání kovových zárubní pl do 2 m	m2	6,400	#####	678,40
15		766691914	vyvěšení dveřních křídel dveří	kus	2,000	18,30	36,60
16		766662811	demontáž prahů	kus	2,000	12,00	24,0
17		766660001	montáž dveřních křídel	kus	2,000	#####	430,0
18		6110010R	dveře vnitřní hladké lamino	kus	2,000	1 935,00	3 870,0
19		766695212	montáž truhlářskýcvh prahů	kus	2,000	36,00	72,0
20		611871560	prah dveřní dubový	kus	2,00	98,00	196,0

**13369,20**

		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				601,62
1		VRN1	Zařízení staveniště	%	2,9	13369,20	387,71
2		VRN2	Provozní vlivy	%	1,6	13369,20	213,91



**Požadavek zhotovitele na změnu č.6**  
Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**Pavilon stravování, pavilon tělocvičny – odpočty**  
odpočty v provedených pracích

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**  
Viz odsouhlasená projektová dokumentace

**Nové řešení:**

- Nebyla provedena tepelná izolace v podlahách

**Zdůvodnění změny:**

není

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

není

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**


Dojde ke snížení ceny díla

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:


  
**LP doprava a stavby s.r.o.**  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
iČ: 29100721

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:



**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(16)



Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

**Objekt: Stavební úpravy v pavilonu stravování odpočet tepelné izolace**

JKSO: 801 32  
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 7959-26  
Datum: 23.03.2017

Objednavatel:  
Statutární město Karlovy Vary

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

IČ: 29100721  
DIČ: CZ29100721

Projektant:  
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ: 18224920  
DIČ: CZ18224920

Zpracovatel:  
Ing. Tomanová

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu -14 279,60

**Cena bez DPH -14 279,60**

DPH základní	21,00%	ze	-14 279,60	-2 998,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -17 278,30**

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)  


LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

**LP doprava a stavby s.r.o.**  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 23.3.2017 Razítko

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

**Objekt: Stavební úpravy v pavilonu stravování odpočet tepelné izolace**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 23.03.2017

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel: LP doprava a stavby., Malé náměstí 100  
Rokycany

Zpracovatel: Ing. Tomanová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu**

**-14 279,60**

713 - Izolace tepelné

-14 279,60

---

**-14 279,60**

---

**Celkové náklady za stavbu 1)**

Statutární město Karlovy Vary Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3  
 LP doprava a stavby srov.o., Malé náměstí 100 Zpracovatel: Ing. Tomanová  
 Rokycany

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Místo:						<b>-14 279,60</b>
Obj	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými podlaha P1 dle legendy na výkrese	m2	-33,400	18,00	-601,20
Zhotovitel:				33,400		
Ná	M 283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS min. 100 kPa tl. 60 mm	m2	-40,250	105,18	-4 233,50
57		ztratné 2%				
		33,4*1,02+0,932		35,000		
	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými dilatace od stěn	m	-66,000	7,00	-462,00
58		místo č. K01+K04 (1,85+2,3)*2*2		16,600		
		m.č. K02 (4,2+4,4)*2		17,200		
59		(1,0+1,25)*2		4,500		
		m.č. K03+K06 (0,9+1,55)*2*2		9,800		
		m.č. K05 (2,3+3,8+1,05+0,65)*2		15,600		
		63,7*0,03+0,389		2,300		
		Součet		66,000		
	M 6314000_R	pásek okrajový š do 80 mm tl. 12 mm ztratné 10%	m	-73,000	21,00	-1 533,00
		k pol. 713121111 66,0*1,1+0,4		73,000		
	K 713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem dle pol. 713121111	m2	-33,400	12,20	-407,48
60		33,4		33,400		
	M 6280002_R	pás těžký asfaltovaný ztratné 15%	m2	-38,900	178,00	-6 924,20
		k pol. 713191114 33,4*1,15+0,49		38,900		
61						
	K 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v	t	-0,213	555,00	-118,22
62						
63						



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy v pavilonu tělocvičny

JKSO: 801 32  
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 7959-26  
Datum: 23.03.2017

Objednavatel:  
Statutární město Karlovy Vary

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Lp doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

IČ: 29100271  
DIČ: CZ29100271

Projektant:  
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ: 18224920  
DIČ: CZ18224920

Zpracovatel:  
Ing. Tomanová

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu

-5 837,88

Cena bez DPH

-5 837,88

DPH základní 21,00% ze  
snižena 15,00% ze

#REF!  
#REF!

-1 225,95

Cena s DPH

v CZK

-7 063,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

LP doprava a stavby s.r.o.  
Malé náměstí 100  
337 01 Rokycany  
IČ: 29100721

Datum a podpis:

Razítko

23.3.2017

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: **Stavební úpravy v pavilonu tělocvičny**

Místo: odpočet tepelné izolace  
Karlovy Vary

Datum: 23.03.2017

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3  
Ing. Tomanová

Zhotovitel: Lp doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rc Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu**

PSV - Práce a dodávky PSV	-5 837,88
713 - Izolace tepelné	-5 837,88
	-5 837,88

**-5 837,88**

---

---

# POCET

Lp doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rc Zpracovatel:

Ing. Tomanová

Stav Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
<b>Objekt:</b> PSV - Práce a dodavky PSV						-5 837,88
Míst	713 - Izolace tepelné					
K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými podlaha P1 dle legendy na výkrese 12,4	m2	-12,400	18,00	-5 837,88 -223,20
PČ	M 283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS min. 100 kPa	m2	-14,950	105,18	-1 572,44
		k pol.713121111				
		ztratné 2%				
		12,4*1,02+0,352		13,000		
K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky dilatace od stěn místnost T03+T04	m	-39,000	7,00	-273,00
		11 275,0 01*2*2		9,100		
		(1,375+2,3)*2*2		14,700		
		m.č.T05				
		(2,9+4,3)*2+0,8		15,200		
		Součet		39,000		
M	6314000_R	pásek okrajový š do 80 mm tl. 12 mm	m	-43,000	21,00	-903,00
		ztratné 10%				
		k pol.713121211				
		39,0*1,1+0,1		43,000		
10	K 713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem dle pol.713121111	m2	-12,400	12,20	-151,28
		12,4		12,400		
M	6280002_R	pás těžký asfaltovaný ztratné 15%	m2	-15,000	178,00	-2 670,00
		k pol.713191114				
		12,4*1,15+0,74		15,000		
K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v	t	-0,081	555,00	-44,96