


- LEGENDA :
- HORKOVOD – PROVIZOR
 - TRASA VÝKOPU
 - KU
 - IK

- LEGENDA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :
- KABELY VN
 - KABELY NN
 - KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 - SDĚLOVACÍ KABELY
 - PLYNOVOD
 - VODOVOD
 - KANALIZACE
 - ROZVODY TERMOMINERÁLNÍ VODY
 - TOPNÉ A HORKOVODNÍ ROZVODY CZT

VZOROVÝ ŘEZ VEDENÍ NA TERÉNU
2x DN 40Iz

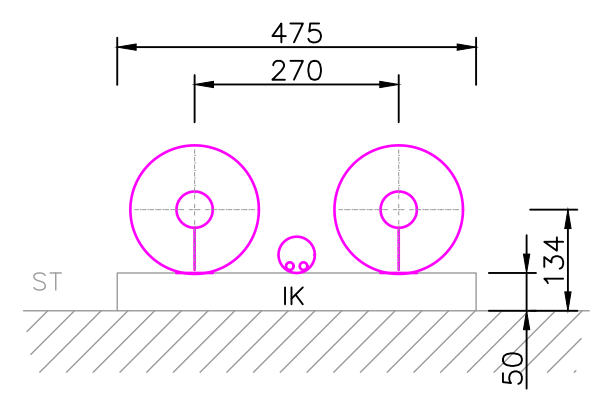

Poznámka :
Veškeré potrubí a armatury pro 135°C, PN 25, v lomovém bodě L3 ihned za výstupem z terénu budou osazeny hlavní kulové uzávěry, v nejvyšším bodě přípojky bude osazen odvzdušňovací ventil se záslepkou, v terénu bude použito předizolované potrubí 2x tr. 48/110, nad terénem klasické, tepelně izolované potrubí 2x DN 40, Iz 60 uložené v uložení na podkladních trámcích na terénu.
Alarm systém předizolovaného potrubí ukončit propojem pod koncovou manžetou.

ZPO	HIP	VYPRACOVAL	 spol. s r.o. K PÁNEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ info@alfa-projekt.com	
ING.VODRÁŽKA	ING.I.PICHLOVÁ	ING.DOBIAŠOVSKÝ		
INVESTOR : SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary			STUPEŇ	DVZ
VŘIDELNÍ KOLONÁDA – RENOVACE VŘIDELNÍ LÁVKY – PŘEMOSTĚNÍ ŘEKY TEPLÉ				
SO 01 JÍMACÍ OBJEKTY VRTŮ BJ VK – DOKONČENÍ – MANIPULAČNÍ A OCHRANNÉ ŠACHTTICE				
SITUACE 1:200 – Etapa 1			VED.STŘ. :	ING.PALIVEC
SO.01.04 – PŘELOŽKA HORKOVODU			DATUM :	08/2025
			MĚŘITKO :	1:200
			FORMÁT	2xA4
			ARCH.Č. :	KV-5324-B/01.4/T-02